

Doppelte Brustpresse (inklusive)

FSW24400-0902

KOMPAN®



Die doppelte Brustpresse (inklusive) ist so konzipiert, dass sie auch für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zugänglich ist. Auf der einen Seite gibt es viel Platz für Rollstuhlfahrer, um direkt aus dem Rollstuhl heraus Brustübungen zu machen oder um andersherum das horizontale Rudern zu machen. Die Seite mit dem Sitz bietet ein

Krafttraining mit geringem Widerstand, ohne dass die Belastung oder Position eingestellt werden muss. Das Design der Produkte ermöglicht es zwei Personen, gemeinsam zu trainieren.

Produktnummer FSW24400-0902	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	81x107x191 cm
Empfohlenes Alter	13+
Kapazität (Nutzer)	2
Artikelfarbe	●



Doppelte Brustpresse (inklusive)

FSW24400-0902

KOMPAN



Die Stahlpfosten sind aus Ø101,6 x 2,0 mm bandverzinktem Stahlrohr gefertigt. Die Pfosten sind pulverbeschichtet, Korrosionsklasse C3 nach ISO12944-2.



Die Brustpresse ist für Rollstuhlfahrer zugänglich und für alle Personen ab einer Größe von 140 cm geeignet.



Der Widerstand wird durch ein hochbelastbares, skaliertes ROSTA Torsionsfederelement aus der Schweiz gesteuert. Das ROSTA-Element arbeitet geräuschlos und ist wartungsfrei. Das ROSTA-Element ermöglicht es den Benutzern, je nach gewünschter Übung sowohl zu drücken als auch zu ziehen.



Das Produkt muss ein Informationsschild mit zugehörigen Übungen enthalten, und jede Übung muss einen QR-Code enthalten, der auf das zugehörige Übungsportal in einer App verweist, die Unterstützung für die jeweilige Übung bietet. Das Schild muss zusätzlich einen QR-Code zum Herunterladen der App anbieten.



Der Sitz besteht aus einer Ekogrip® Platte, die aus einer 15 mm dicken PE -Fläche und einer 3 mm dicken Gummibeschichtung gefertigt ist, welche für einen Anti-Rutsch-Effekt sorgt.



Die Griffe bestehen aus feuerverzinktem Stahl S235 nach KS0106 und haben einen Griffdurchmesser von 77,3 mm. Die Griffe bieten Sicherheit und eine ergonomische Nutzung der Maschine.

Produktnummer FSW24400-0902

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	45 cm
Fläche des Fallraums	13,6 m²
Gesamt-Montagezeit	3,3 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,06 m³
Betonbedarf	0,04 m³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	115 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
Stahlrahmen	10 Jahre
PE/PP Bestandteile	5 Jahre
ROSTA Element	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Fitness", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "FAZ10100-0900" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The review has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:



Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

FSW24400-0902

379,72

4,39

46,69



Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Doppelte Brustpresse (inklusive)

FSW24400-0902

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

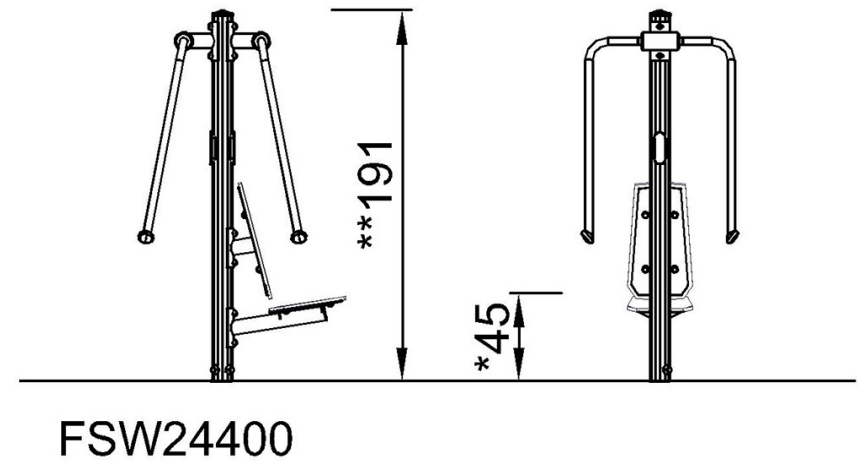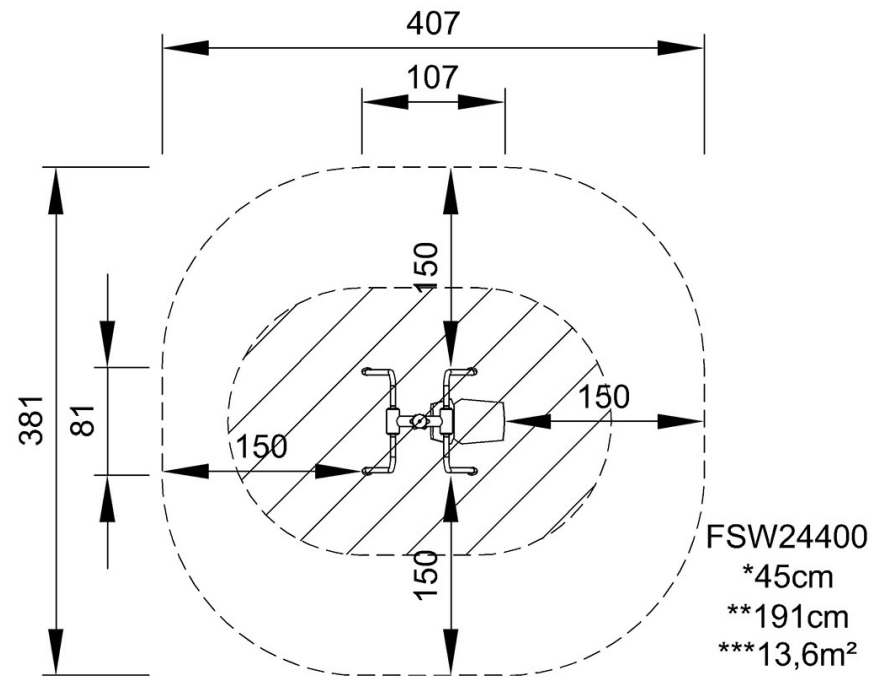

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)