


Médite Avec Membrane


COR10511

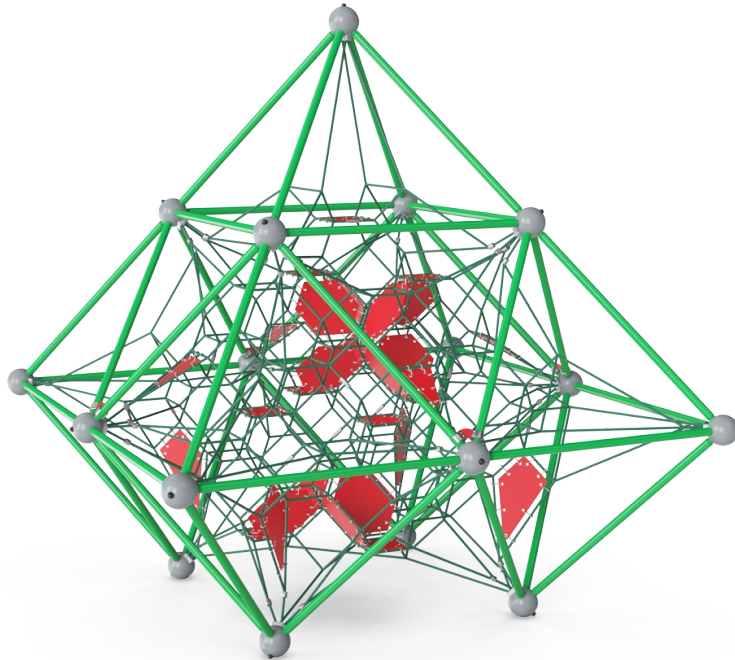

La Médite avec membrane offre une expérience d'escalade sauvage dans des filets à trois dimensions. Les chemins d'escalade ondulants et rebondissants attirent énormément les enfants. Les hauteurs palpitantes et la transparence de la structure de jeux attirent les enfants encore et encore et leur donnent envie de revenir. Les membranes


ajoutent des itinéraires rapides et dynamiques pour rejoindre le sommet et servent également de points de rencontre. L'interaction sociale et la stimulation de la coopération sont encouragées ici. Les cordes rebondissantes et les filets de la Médite ajoutent de l'excitation : l'enfant peut sentir ses propres mouvements ainsi que ceux de tous ses amis lorsqu'il


grimpe sur le filet. À cette hauteur, cela signifie évaluation des risques et concentration. Les filets entraînent des habiletés motrices importantes telles que la proprioception, la conscience de l'espace et la coordination transversale. Ces compétences sont fondamentales pour l'évaluation des risques.

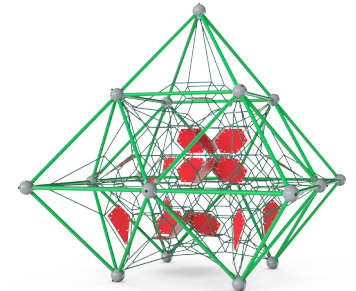

Référence COR105111-0403

Informations générales

Dimensions LxPxH	423x423x446 cm
Age minimum	5+
Capacité idéale (utilisateurs)	31
Options de couleurs	

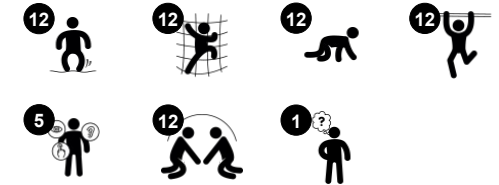


Médite Avec Membrane


COR10511



Les crochets en « S » de Corocord sont universellement utilisés dans les produits Corocord. Les tiges en acier inoxydable de 8 mm avec bords arrondis sont pressées autour des cordes avec une pince hydraulique spéciale, ce qui en fait le connecteur idéal : sûr, durable et anti-vandalisme, tout en permettant le mouvement typique des structures ludiques à cordes.

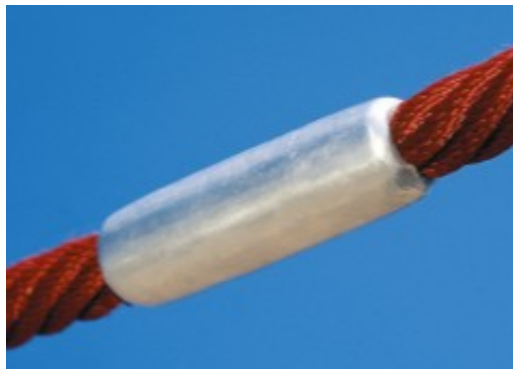


Les cosses en aluminium sont dotées d'extrémités arrondies. La conception globale de la structure vise à réduire au minimum les pièces métalliques dans le filet afin d'offrir la meilleure expérience d'escalade possible sur les cordes.

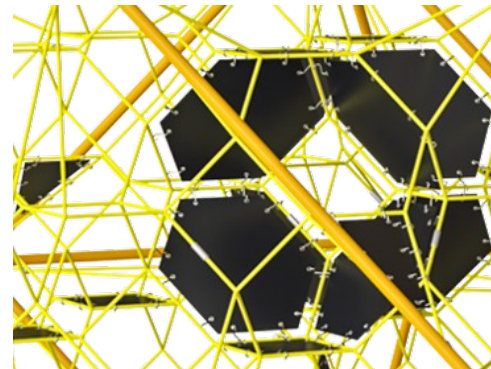

Les membranes Corocord sont constituées d'un matériau caoutchouc résistant au frottement, de qualité équivalente aux tapis roulant et possédant une excellente résistance aux UV. Testé et conforme aux exigences du règlement REACH en matière de HAP. Une armature à quatre couches en polyester tissé est intégrée. L'épaisseur totale de la membrane est de 7,5 mm.



Les pièces en acier sont galvanisées à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. Un thermolaquage est ajouté sur la surface extérieure. Cela assure une excellente résistance à la corrosion ainsi qu'un design coloré.

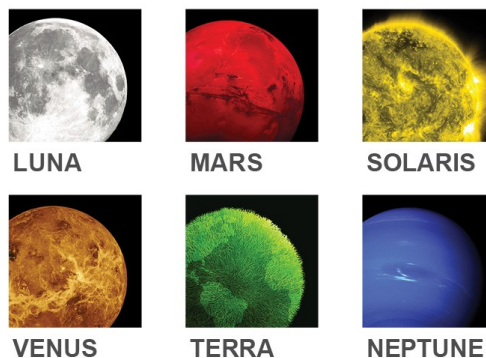

Les cadres des filets COROCORD sont disponibles en 6 thèmes de coloris spaciaux. Les thèmes s'inspirent de couleurs vives qui plaisent aux enfants de tous âges. Il peut être modifié dans le configurateur.

Référence COR105111-0403

Installation

Hauteur de Chute Max.	165 cm
Zone de sécurité	51,7 m²
Temps total d'installation	29,6
Volume d'excavation	1,76 m³
Volume de béton	0,98 m³
Profondeur ancrage	110 cm
Poids d'expédition	1.029 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓


Garantie

Corde Corocord	10 ans
EcoCore HDPE	Garanti à vie
Acier galvanisé	Garanti à vie
Membrane	2 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Données sur le développement durable

COR10511

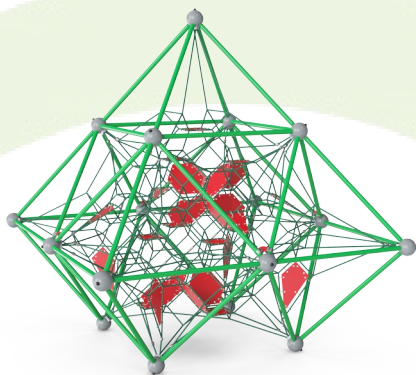

Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR105111-0403	2.715,66	3,80	42,33

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Médite Avec Membrane


COR10511

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

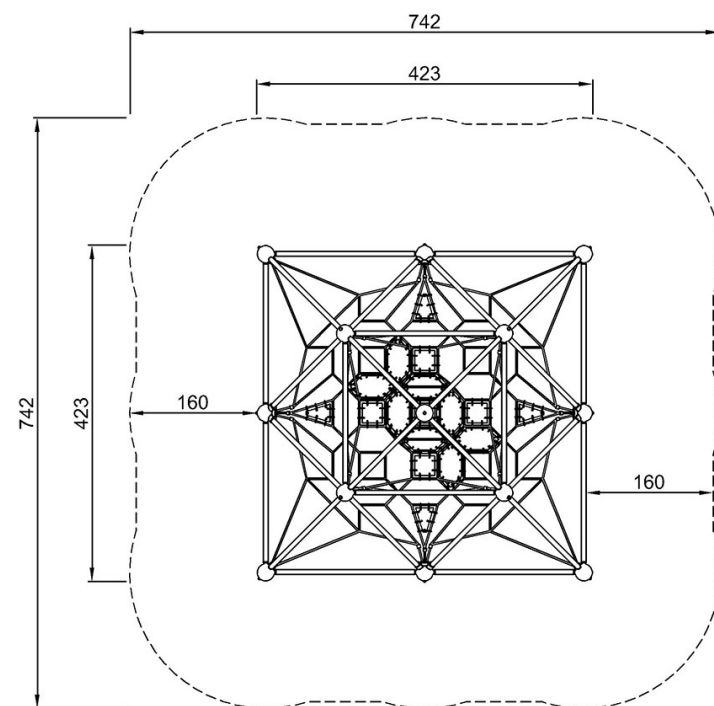

COR10511
*165cm
**446cm
***51.7m²

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

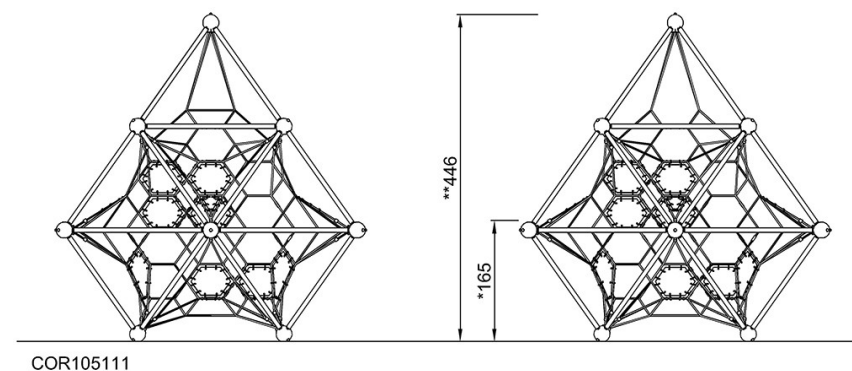

COR10511

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)