

3-Turm-Spielanlage mit Turbo-Hangelstrecke

PCM310221-0903


KOMPAN
Let's play



Produktnummer PCM310221-0903

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	583x573x382 cm
Empfohlenes Alter	6+
Spielkapazität (Nutzer)	28
Artikelfarbe	●

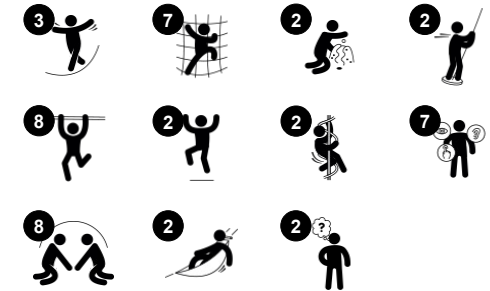

Die große 3-Turm-Spielanlage bietet ein einzigartiges Klettererlebnis mit garantiertem Spassfaktor! Mit den vielfältigen Möglichkeiten für physisches, soziales und kognitives Spielen können Kinder die Kletternetze auf verschiedenste Weise erklimmen und sogar durch grössere Netzmaschen hindurchklettern. Das bedeutet, dass Beweglichkeit und Muskeln


immer wieder trainiert werden. Dazu sorgt die Doppel-Turbo-Hangelstrecke für aufregenden Nervenkitzel. Die Kinder müssen miteinander kooperieren und aufeinander Rücksicht nehmen, wenn sie sich an den Spielelementen drehen oder einfach Beine und Arme taumeln lassen. Die Oberkörpermuskeln sowie das räumliche Vorstellungsvermögen werden

trainiert, was die gesunde Entwicklung und das Körperbewusstsein fördert. Auch die Wackelbrücke bietet ein aufregendes Balancier-Erlebnis und für die Wagemutigen sorgen die Barrenrutsche und die Feuerwehrrutschstange für eine einzigartige Möglichkeit, sich auszutoben und nach unten zu gelangen.

3-Turm-Spielanlage mit Turbo-Hangelstrecke

PCM310221-0903

KOMPAN
Let's play

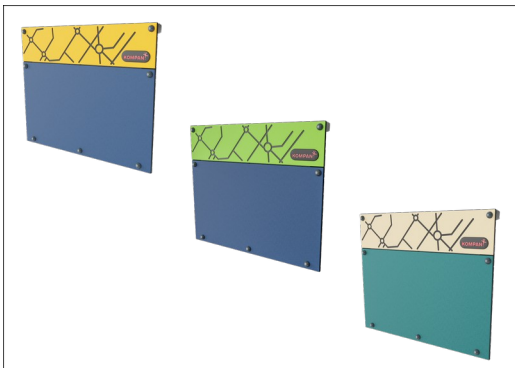


Wände aus 19mm EcoCore™. EcoCore™ ist ein äusserst langlebiges, umweltfreundliches Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus einem Kern besteht, der zu 100 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.



Alle Bodenplatten werden von einzigartig gestalteten kohlenstoffarm gefertigten Aluminiumprofilen und mehreren Befestigungen getragen. Die grau gefärbten, spritzgussgeformten Bodenplatten bestehen zu 75 % aus recycelten Fischernetzen (PP-Material) und haben ein rutschfestes Muster und eine strukturierte Oberfläche.



Hauptpfosten mit Fuss aus feuerverzinktem Stahl sind in verschiedenen Materialien erhältlich: Pfosten aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz. Innen und aussen feuerverzinkt, mit pulverbeschichteter Oberfläche aus Stahl. Bleifreies Aluminium mit farbig eloxierter Oberfläche. Greenline TexMade Pfosten aus 100% recyceltem PE und Textilabfällen.

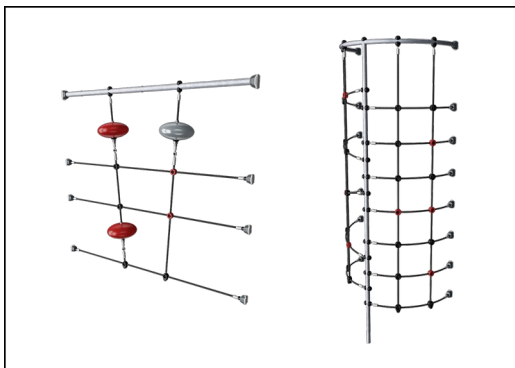

Die Seile bestehen aus UV-stabilisierten PES-Seilsträngen mit innerer Stahlseilverstärkung. Die Polyesterumhüllung wird induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen, um eine hervorragende Verschleiss- und Reissfestigkeit zu erreichen.



Die Rutschen können in sechs verschiedenen Farben und aus drei Materialien gewählt werden:
Gerade und gebogene Vollkunststoffrutschen, Kombinierte Rutschen aus EcoCore™-Seiten mit Edelstahlrutschflächen. Rutschen komplett aus Edelstahl - als vandalismusbeständige Lösung.



Die KOMPAN GreenLine-Versionen sind aus äußerst umweltfreundlichen Materialien mit dem geringstmöglichen CO2e-Emissionsfaktor konzipiert. TexMade-Pfosten, EcoCore™-Paneele aus 100 % recycelten Fischereinetzen und geformte PP-Bodenplatten.

Produktnummer PCM310221-0903

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	246 cm
Fläche des Fallraums	62,9 m²
Gesamt-Montagezeit	22,8
Erforderlicher Erdaushub	0,68 m³
Betonbedarf	0,08 m³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	788 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

EcoCore HDPE	Lebenslang
PP Decks	10 Jahre
Pfosten	10 Jahre
Seile & Netze	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%

PCM310221-0903	1.812,10	3,04	49,40
----------------	----------	------	-------

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of:
Play systems



Data version no. 2021-01-11

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200309-0010. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023
Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of play systems – Kompan, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021



By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



PCM310221-0903

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

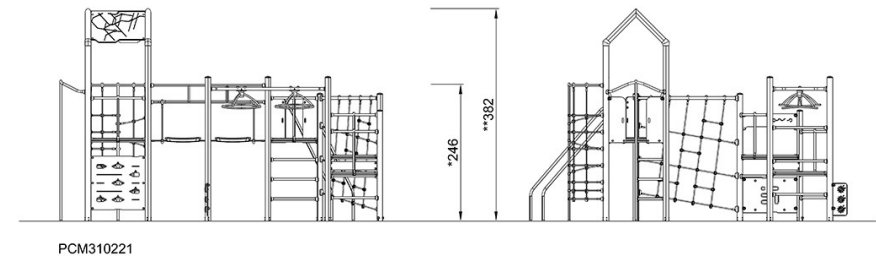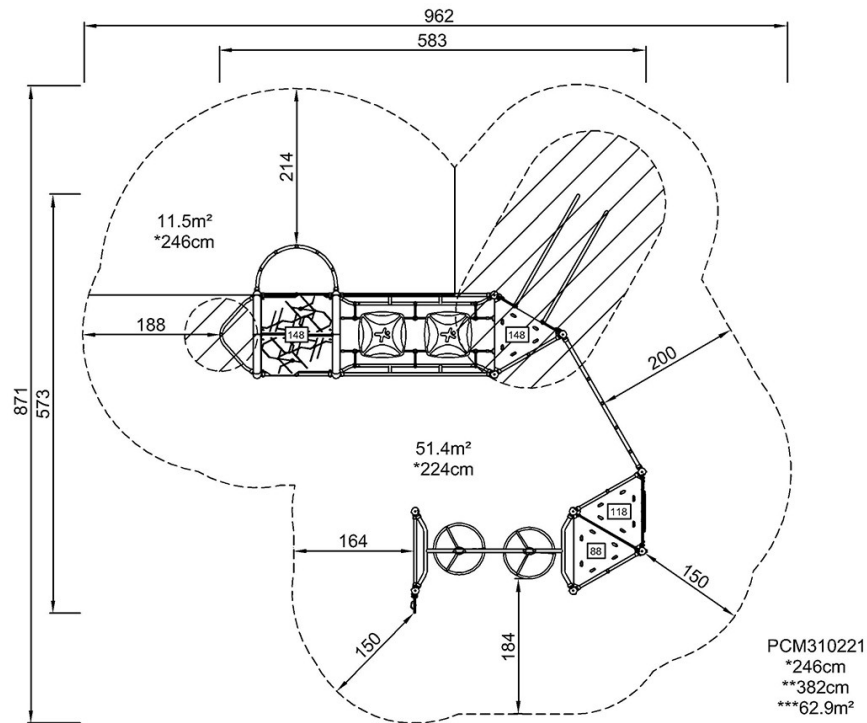

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)