

Step, 80cm Surface PU, Pied Acier

FAZ30401




Le step est l'un des outils d'entraînement les plus simples et les plus polyvalents, de sorte que de nombreux exercices peuvent être effectués allant de simples sauts à des sauts pliométriques. Des séances régulières fourniront à la fois une endurance cardiovasculaire et musculaire. L'intégration des mouvements du haut et du bas du corps

améliorera l'équilibre et l'agilité, et la poussée constante sur la marche augmentera la force des jambes.

Référence FAZ30401-0900

Informations générales

Dimensions LxPxH	61x41x76 cm
Age minimum	13+
Capacité idéale (utilisateurs)	1
Options de couleurs	

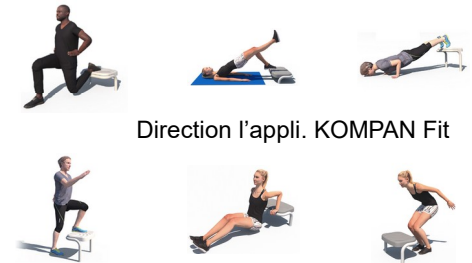

Direction l'appli. KOMPAN Fit



Step, 80cm Surface PU, Pied Acier

FAZ30401



Le cadre porteur est fait d'acier carbon de Ø48,3mm x 4 mm, avec une surface galvanisée par immersion à chaud conforme à la norme ISO1461, et un revêtement de poudre anti corrosion de classe C3 selon la norme ISO12944-2. La teneur en plomb des surfaces est inférieure à 90 ppm.



Le revêtement Polyurea, utilisé sur toutes les poignées, possède une bonne longévité contre l'usure, offre une bonne isolation et donne en même temps aux utilisateurs une prise en main exceptionnelle pendant leur entraînement.



Une plaque d'acier en carbone galvanisée de 5 mm est moulée à l'intérieur du SBR afin d'offrir une stabilité optimale et d'optimiser le montage des marches sur le cadre.

Référence FAZ30401-0900

Installation

Hauteur de Chute Max.	76 cm
Zone de sécurité	10,5 m²
Temps total d'installation	1,7
Volume d'excavation	0,13 m³
Volume de béton	0,07 m³
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	85 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheiller ✓

Garantie

Cadre	10 ans
Panneaux en acier peint	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Tous les produits de remise en forme KOMPAN sont conformes aux normes pour l'entraînement physique de plein air ASTM F3101 et EN16630. Les tests de charge sont effectués sous forme d'essai statique en ajoutant des facteurs dynamiques ainsi que des facteurs de sécurité à une charge spécifiée de 78 kg par utilisateur. Un produit destiné à un utilisateur est chargé à 420 kg.



Données sur le développement durable

FAZ30401



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FAZ30401-0900	116,97	2,59	49,85

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Step, 80cm Surface PU, Pied Acier


FAZ30401

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

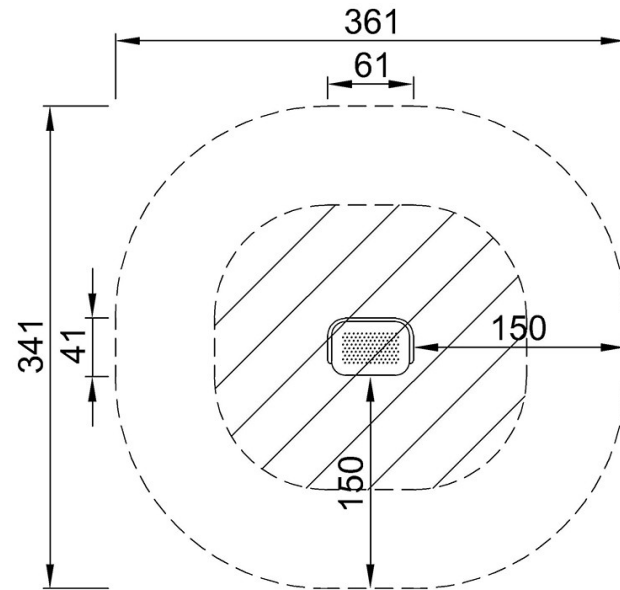

FAZ30401
*76cm
**76cm
***10.5m²

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

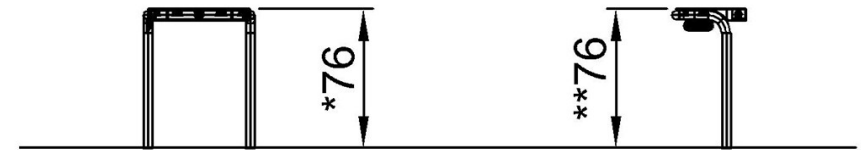

FAZ30401

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)