

Tankstelle mit 2 Zapfsäulen

NRO513-1021

KOMPAN



Diese Tankstelle mit 2 Zapfsäulen eignet sich hervorragend für jede Dreiradstrecke. Sie wird zum Rollenspiel rund um die Themen Fahren und Verkehr einladen, was für das Kind immer eine grosse phantasievolle Unterstützung ist. Dies wird zusätzliche Attraktivität und Spielzeit bringen. Der Benzinschlauch ist aus Seil, und der Griff ist wie geschaffen für Rollenspiele rund um die Themen Fahren und Verkehr. Diese

sind sehr beliebt und werden Kinder für stundenlanges dramatisches Spiel immer wieder anziehen. Die Zapfsäulen sind aufwendig mit Seilschlauch und den roten, grünen und gelben Knöpfen zur Wahl der richtigen Oktanzahl ausgestattet. Alles in allem fördert die Vielfalt der Materialien die Feinmotorik und den Tastsinn, besonders bei den jüngsten Spielern. Das dramatische Spiel

rund um Verkehr und Tankstellen regt die Sprachentwicklung der Kinder an, indem es das Geschichtenerzählen und die Phantasie anregt. Wichtiger Hinweis: Bedingt durch den natürlichen Wuchs der Robinie können Massabweichungen auftreten. Aufgrund dessen können Fallraum/ Platzbedarf grösser ausfallen als dargestellt.

Produktnummer NRO513-1021	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	200x81x221 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	2
Artikelfarbe	



Tankstelle mit 2 Zapfsäulen

NRO513-1021



Thema

Kognitiv: Gibt ein Thema vor und unterstützt so das Rollenspiel, was die Sprache und Kommunikation trainiert.



Kraftstoff-Zapfpistole

Sozial-Emotional: die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zum Abwechseln wird beim Betanken von Fahrzeugen für Freunde gefördert. **Kognitiv:** das dramatische Spiel unterstützt die sprachliche Entwicklung.



Zwei Pumpen

Sozial-Emotional: die beiden Pumpen laden zur Kooperation miteinander ein, auf beiden Seiten und zwischen den beiden Seiten. Die Transparenz ermöglicht eine Interaktion zwischen den beiden Seiten.

Tankstelle mit 2 Zapfsäulen

NRO513-1021



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die wasserbasierte Farbe für die Komponenten ist umweltfreundlich und UV-beständig. Die Farbe entspricht der DIN EN 71-3.



Die Netze und Seile bestehen aus starkem UV-beständigem PA mit innerer Seilverstärkung. Die Seile sind induktionsbehandelt, um die Verbindung zwischen Stahl und Seil zu stärken und für eine hohe Verschleissfestigkeit des Seils zu sorgen.



Für das Robinienholz stehen verschiedene Optionen zur Holzbehandlung zur Verfügung: Unbehandeltes Robinienholz. Mit einem speziellen Farbpigment, das für den Erhalt der Holzfarbe sorgt. Einzelteile in gefärbter Ausführung.

Produktnummer NRO513-1021	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	10,1 m ²
Gesamt-Montagezeit	4,2 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,40 m ³
Betonbedarf	0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	268 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓
Garantie-Information	
Robinienholz	15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

NRO513-1021

94,91

0,44

0,89


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Tankstelle mit 2 Zapfsäulen


NRO513-1021

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

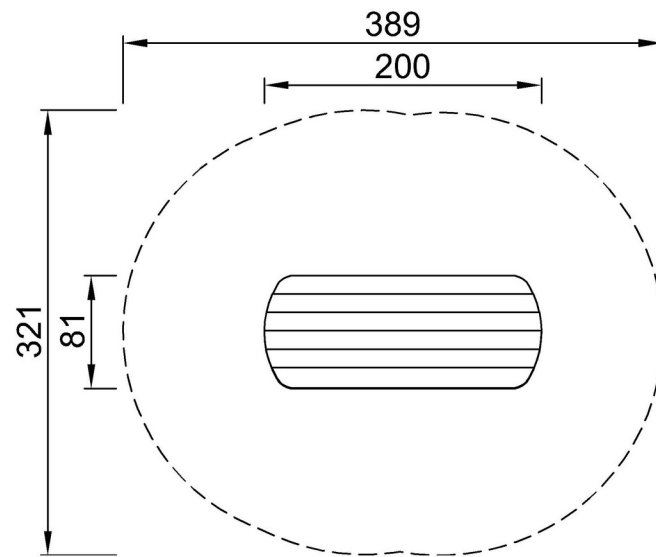

NRO513
**221cm
***10.1m²

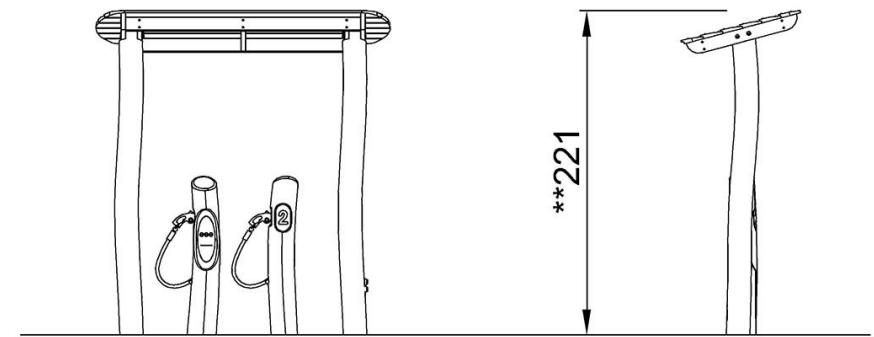

NRO513

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)