

Drehkreisel Junior Pirouette

ELE400158-3517F




Die aufregende Drehbewegung des Drehkreisel Junior Pirouette zieht Kleinkinder an. Der niedrige Sitz lädt sowohl zur sitzenden als auch zur stehenden Nutzung des Drehkreisels ein und unterstützt dadurch verschiedene Körperpositionen während der Nutzung. Das macht sie zu einer vielseitigen Spielmöglichkeit, die allein oder mit einem

Freund, sitzend oder stehend, schiebend oder ziehend benutzt werden kann. Der Drehkreisel ist immer wieder ein Spielplatz-Liebling. Zu zweit oder dritt aufgestellt, motivieren die Junior Pirouetten zum sozialen Spiel, auch zwischen Kindern, die zu viel Körperkontakt vermeiden wollen. Im Kleinkindalter erlangen Kinder die Fähigkeit, Freundschaften zu

schliessen, und die Junior Pirouette unterstützt gemeinsame Erlebnisse im Spiel. Die Rotation schult das Gleichgewichts- und Raumgefühl des Kindes, was entscheidend für die Körperwahrnehmung und die Kontrolle der Körperbewegungen ist. Dies ist grundlegend, um sich selbstbewusst in der jeweiligen Umgebung zu bewegen.

Produktnummer ELE400158-3517F	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	40x40x103 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	1
Artikelfarbe	

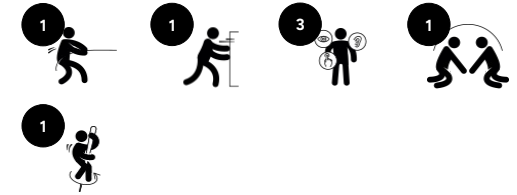

Drehkreisel Junior Pirouette

ELE400158-3517F



Stange

Physisch: mehr Punkte zum Anlehen oder Greifen beim Stehen, Sitzen, Hängen, Festhalten und Drehen.



Runder Sitz

Sozial-Emotional: abwechseln, Zusammenspiel, Interaktion.



Drehung

Physisch: indem sie das Karrussell in Bewegung schieben oder ziehen, setzen Kinder ihre Muskelkraft ein und stärken ihr Herz und ihren Kreislauf. Die Rotation fördert den Gleichgewichtssinn. **Sozial-Emotional:** durch das Aushandeln mit anderen, wie langsam oder schnell gefahren werden soll, entwickeln Kinder ihr Einfühlungsvermögen und ihre Kooperationsfähigkeiten.



Kugelgelagertes Drehspielgerät

Kognitiv: logisches Denken, Herausfinden, wie das Drehspielgerät mithilfe von Schwerkraft funktioniert.

Drehkreisel Junior Pirouette

ELE400158-3517F



Die Lager im Drehspiel Spica sind in einem einteiligen Lagergehäuse mit integrierten Ablauflöchern installiert. Die beiden grossen Stahllager sind vollständig geschlossen und dauergeschmiert.



Die Scheiben bestehen aus äusserst haltbarem, ressourcenschonendem HDPE, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch zu +95 % aus recyceltem Post-Consumer-Material, z. B. aus Lebensmittelverpackungsabfällen, sowohl im Kern als auch in der farbigen Aussenschicht besteht.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.



Der obere Griff wurde in Form und Durchmesser so gestaltet, dass er optimal für Kinder geeignet ist, und die spezielle Oberfläche aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) Gummi sorgt für eine angenehme Haptik.



Die blaugrünen GreenLine-Versionen sind aus äusserst umweltschonenden Materialien mit geringstmöglichem CO₂e-Emissionsfaktor konstruiert, wie z. B. CircularHDPE-Paneele aus +95 % recycelten Post-Consumer-Abfällen aus der maritimen Industrie.

Produktnummer ELE400158-3517F

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	100 cm
Fläche des Fallraums	9,1 m ²
Gesamt-Montagezeit	1,6 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,30 m ³
Betonbedarf	0,21 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	70 cm
Versandgewicht	33 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
Haltegriff	10 Jahre
CircularHDPE	Lebenslang
Lagersysteme	5 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "GXY916012-3417" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
ELE400158-3517F	110,56	3,75	45,01


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Drehkreisel Junior Pirouette

ELE400158-3517F

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

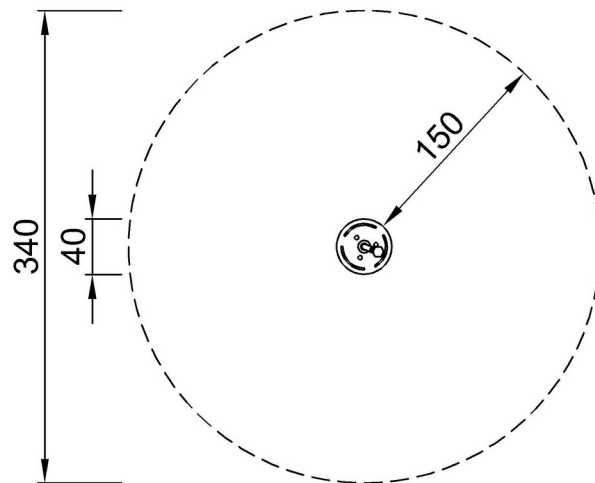


ELE400158E

*100cm

**103cm

***9.1m²

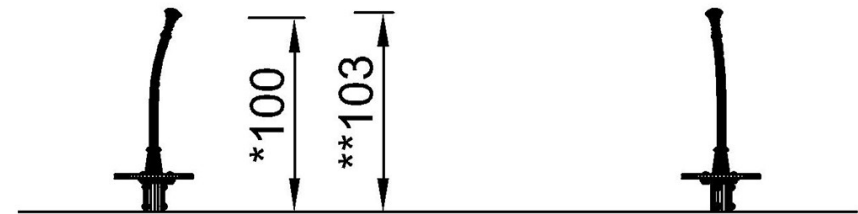

ELE400158E

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)