

Dreier-Wunderspielwand

NRC60201-1001


KOMPAN®



Produktnummer NRC60201-1001

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	277x94x131 cm
Empfohlenes Alter	1+
Kapazität (Nutzer)	6
Artikelfarbe	

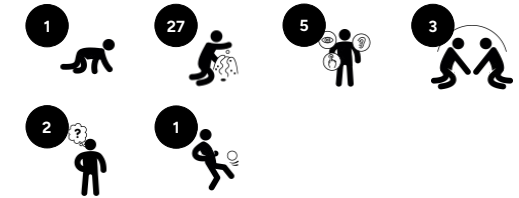

Die vielseitigen Spielmöglichkeiten der Dreier-Wunderspielwand verlocken Kinder immer wieder zum Spielen. Der Mittelteil lädt zum Durchkrabbeln ein und schult die Kreuzkoordination. Die beiden Stapelnester des Bienenstock-Spieltisches laden zum gemeinsamen Spiel ein. Der interessante Klang und die geschmeidige Beschaffenheit der

Stapelsteine spricht Kleinkinder an und schult ihre Feinmotorik und ihr Denkvermögen. Die Näh-Spielwand spricht 2-8-Jährige mit Konstruktions- und kreativem Spiel an: Kinder können gemeinsam Nähmuster und eventuell Spielregeln auf der Näh-Spielwand kreieren. Neben der Förderung sozialer Kompetenzen wie sich abzuwechseln und zu kooperieren,

regt die Nähtafel auch die Kreativität und das logische Denken an. Die Möglichkeit, auf zwei Seiten zu spielen, unterstützt das Verständnis von Kleinkindern und ihre Fähigkeit, sich in andere hineinzusetzen, sich abzuwechseln und Freundschaften zu schließen.



Dreier-Wunderspielwand

NRC60201-1001




Bienenstock-Spieltisch

Physisch: Das Verschieben der Teile schult die Hand-Augen-Koordination und fördert das Verständnis von Materialeigenschaften (z. B. Textur). **Sozial-Emotional:** Beim Verschieben und Stapeln der Bienenstockteile trainieren die Kinder Zusammenarbeit und das sich Abwechseln. **Kognitiv:** Herauszufinden, wie man den Bienenstock drehen muss, damit er sich bewegt, schult das logische Denkvermögen. Der Bienenstock lädt zum Rollenspiel ein. **Kreativ:** Die Ovale in neuen Positionen zu bringen, hinterlässt ein Zeichen.



Näh-Spielwand

Physisch: Übt die Hand-Augen-Koordination, indem das Seil durch die Öffnungen gesteckt wird. Dies fördert die motorischen Fähigkeiten z. B. zum Schreiben. **Sozial-Emotional:** Schult Abwechslung, Einfühlungsvermögen und Verhandlungsgeschick beim gemeinsamen Einpassen des Seils in die Öffnungen. **Kognitiv:** Das Seil durch die Löcher zu führen, fördert das logische Denken und das Verständnis von Regeln. **Kreativ:** Die Bandlänge und die verschiedenen Löcher ermöglichen es den Kindern, unterschiedliche Muster zu erstellen.



Durchkriech-Loch

Physisch: Durch das Loch kann man klettern und kriechen und dabei die Kreuzkoordination, die Körperwahrnehmung und das räumliche Bewusstsein entwickeln. **Sozial-Emotional:** Auszuhandeln, wer zuerst durch das Loch gehen darf, schult die Kooperation und das Abwechseln. **Kognitiv:** Übt das Verständnis für Raum, Form und Masse beim Abwägen, ob der Körper durch das Loch passt.

Dreier-Wunderspielwand

NRC60201-1001

KOMPAN



Seile aus UV-stabilisierten PES-Seilsträngen mit innerer Stahlseilverstärkung. Das Polyestergerüst besteht aus +95% Post-Consumer-Materialien und wird induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen, um eine hervorragende Verschleissfestigkeit zu erreichen.



Die Corocord Membranen bestehen aus rutschfestem, gummiertem Material in Förderband-Qualität, das eine exzellente UV-Beständigkeit aufweist. Die geprüfte Konformität mit den REACH-Anforderungen für PAK ist gegeben. In die Membranen ist eine vierlagige Armierung aus gewebtem Polyester eingebettet. Die Armierung und die doppelte Oberflächenschicht ergeben eine Gesamtstärke von 8 mm.



Spielwände aus 19 mm CircularHDPE. CircularHDPE ist ein äusserst langlebiges, umweltfreundliches Material, das nicht nur recycelbar ist, sondern auch aus +95 % recyceltem Post-Consumer-Material aus Kunststofflebensmittelverpackungen besteht.



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Transparenten, braun pigmentierten und farbigen Teile sind mit umweltfreundlichen Farben und Pigmenten auf Wasserbasis beschichtet, die eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit aufweisen. Farbe und Pigment entsprechen der EN 71 Teil 3.



Für alle Produkte gibt es vielseitige Verankerungsoptionen: Oberflächenmontage mit Stahlverankerung zum Aufdübeln. Tiefenverankerung mit Holz- oder Stahlverankerung.

Produktnummer NRC60201-1001

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	23,5 m²
Gesamt-Montagezeit	7,0 stunden
Erforderlicher Erdaushub	1,00 m³
Betonbedarf	0,70 m³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	303 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
CircularHDPE	Lebenslang
Robinienholz	15 Jahre
Corocord-Seil	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

	CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
NRC60201-1001	137,03	0,54	3,28

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for “Nature Play”, meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager “NRO40901-0601” version: 27-10-2025. The supporting documentation “KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2” and “Emissions factors, EPD’s and ecoinvent 3.11_2025” was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer’s attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn’t completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor



Signature:

Dreier-Wunderspielwand

NRC60201-1001

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

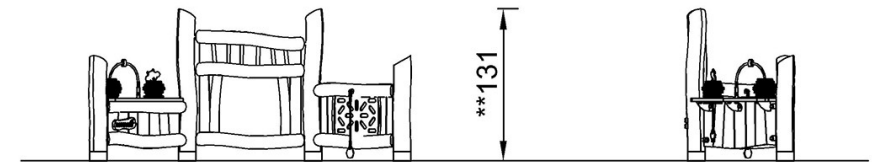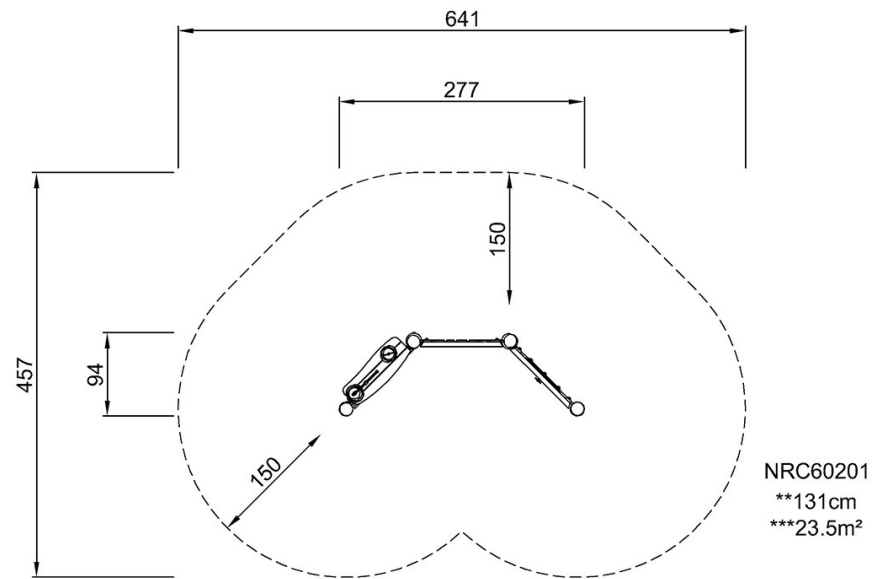

NRC60201

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)