

Verzauberter Turm

NRC100201-1021

KOMPAN[®]



WOW, das ist ein Verzauberter Turm! Mit seinen Kletter-, Rutsch- und Gleitmöglichkeiten wird er die Kinder immer wieder zum Spielen animieren. Die Balkenleiter bietet einen schnellen Weg nach oben und trainiert Muskulatur und Kreuzkoordination, was die cross-modale Wahrnehmung fördert, eine grundlegende Fähigkeit für das Lesen und Schreiben. Beim Klettern auf dem


Kletteraufstieg werden die Bein- und Rumpfmuskeln intensiv beansprucht. Die Oberkörpermuskulatur wird trainiert, wenn sich die Kinder an den Seilen nach oben ziehen. Das Erklimmen des Turms kann mit einer Fahrt an der Feuerwehrtange oder normalen Rutsche belohnt werden. Beim Rutschen und Gleiten wird der Gleichgewichtssinn geschult, eine wichtige Voraussetzung, um still sitzen und

sich konzentrieren zu können. Die verschiedenen Aktivitäten auf dem verzauberten Turm trainieren die sozial-emotionale und körperliche Entwicklung der Kinder: Sie schulen die Koordination beim Klettern, den Gleichgewichtssinn beim Rutschen, das Abwechseln beim Passieren anderer und das Vertrauen in Mut und Erfolg.

Produktnummer NRC100201-1021

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	521x285x543 cm
Empfohlenes Alter	6+
Kapazität (Nutzer)	13
Artikelfarbe	

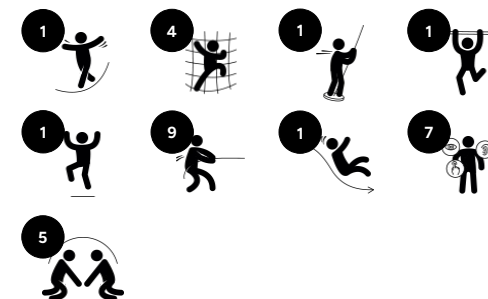

Verzauberter Turm

NRC100201-1021



Balkenleiter

Physisch: Das Klettern auf der Leiter fördert die Kreuzkoordination. Klettern stärkt ebenfalls die Bein- und Armmuskulatur.

Sozial-Emotional: Lernen, wie man sich abwechselt und zusammenarbeitet.



Kletterwand

Physisch: Die Kreuzkoordination und die Auge-Hand-Koordination werden beim Klettern gefördert. Klettern stärkt auch die Bein- und Armmuskulatur. **Sozial-Emotional:** Lernen, wie man sich abwechselt und zusammenarbeitet.



Balkenkletterleiter

Physisch: Fördert die Kreuzkoordination, Körperwahrnehmung und das räumliche Bewusstsein. Die Bein-, Rumpf- und Oberkörpermuskulatur wird intensiv beansprucht. **Sozial-Emotional:** Lernen, sich abzuwechseln und Empathie zu zeigen.



Feuerwehrrutschstange

Physisch: rutschen unterstützt die Koordination sowie die Arm- & Rumpfmuskulatur. Die Landung stärkt die Knochendichte, die in der frühen Kindheit aufgebaut wird. **Sozial-Emotional:** die Kinder lernen sich abzuwechseln und Risiken zu kalkulieren.



Kurven-Rutsche

Physisch: rutschen fördert das räumliche Bewusstsein und den Gleichgewichtssinn. Ausserdem wird die Rumpfmuskulatur trainiert, wenn man aufrecht sitzt und hinunterrutscht. **Sozial-Emotional:** die Kinder entwickeln ihre Empathie durch Abwechseln mit anderen.



Unterstützende Handgriffe

Physisch: der Griff bietet guten Halt für unsichere Kletterer. Das Hochziehen trainiert die Oberkörpermuskulatur. **Sozial-Emotional:** fördert körperliche Fähigkeiten, um alleine und sicher einzutreten und verbessert so das Spielen für alle.

Verzauberter Turm

NRC100201-1021

KOMPAN



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Transparenten, braun pigmentierten und farbigen Teile sind mit umweltfreundlichen Farben und Pigmenten auf Wasserbasis beschichtet, die eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit aufweisen. Farbe und Pigment entsprechen der EN 71 Teil 3.



Die Produkte werden im Werk vormontiert, so dass alle Sicherheitsanforderungen erfüllt sind. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der natürlichen Form der einzelnen Holzpfosten jedes Robinien-Fantasie-Spielgerät sein eigenes, einzigartiges Aussehen haben wird.



Für alle Produkte gibt es vielseitige Verankerungsoptionen: Oberflächenmontage mit Stahlverankerung zum Aufdübeln. Tiefenverankerung mit Holz- oder Stahlverankerung.



Die Edelstahl-Aktivitätselemente bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Nach der Herstellung wird der Stahl in einem vollständigen Beizverfahren gereinigt, was zu glatten und sauberen Gleitflächen führt.



Die Rutschen können in sechs verschiedenen Farben und aus drei Materialien gewählt werden:
Gerade und gebogene Vollkunststoffrutschen aus 33 % recyceltem Post-Consumer-Material in verschiedenen Farben. Kombinierte Rutschen aus CircularHDPE-Seiten mit Edelstahlrutschflächen. Rutschen komplett aus Edelstahl - als vandalismusbeständige Lösung.

Produktnummer NRC100201-1021

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	178 cm
Fläche des Fallraums	40,6 m²
Gesamt-Montagezeit	37,0 stunden
Erforderlicher Erdaushub	2,27 m³
Betonbedarf	1,40 m³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	1.818 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Robinienholz	15 Jahre
Corocord-Seil	10 Jahre
Hohle Kunststoffteile (PE)	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
NRC100201-1021	995,32	0,65	3,15

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



Verzauberter Turm

NRC100201-1021



* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

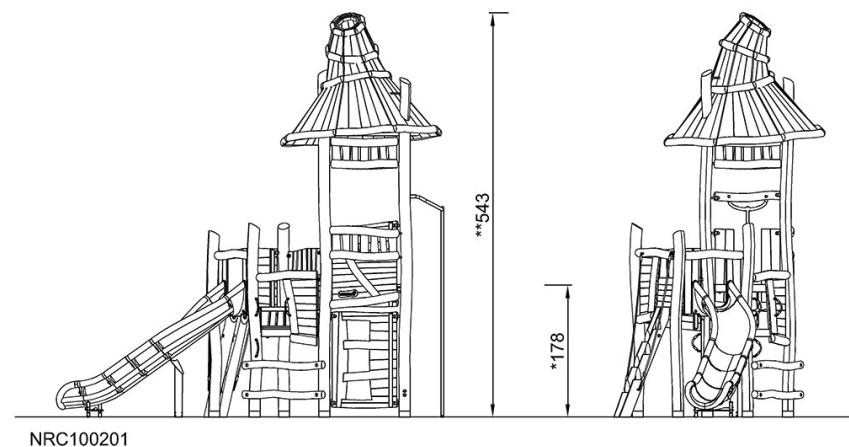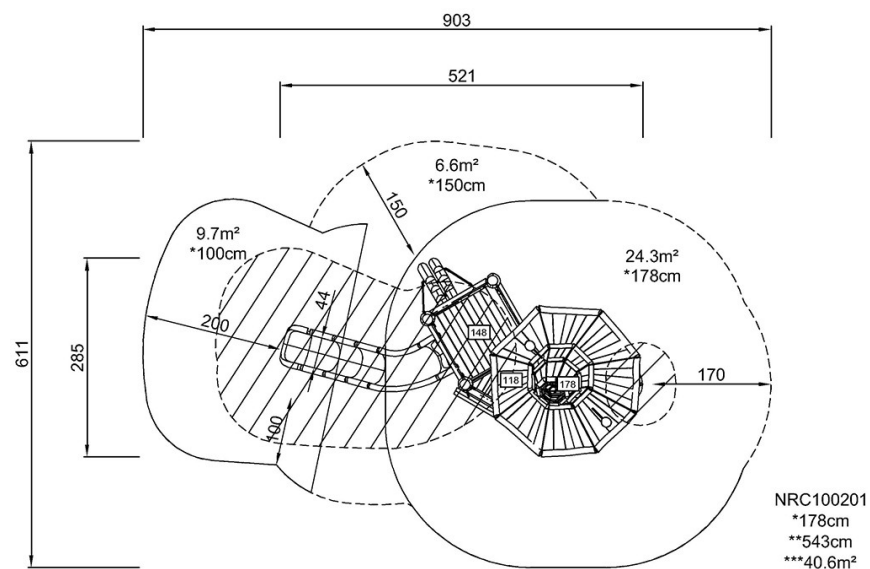

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)