

Multiajastin

FSW301

KOMPAN
Let's play



| Tuotenumero FSW30100-0901 | |
|---------------------------|--------------|
| Tuotetiedot | |
| Mitat PxLxK | 44x22x170 cm |
| Ikäryhmä | 13+ |
| Leikkikapasiteetti | 4 |
| Värvaihtoehdot | |


Kuntoillessa on hyvä pystyä mittaamaan aikaa. Ajastin tuo rakennetta ja mitattavuutta treeneihin, mikä on erittäin motivoivaa ja kannustaa asettamaan tavoitteita ja kehittymään. Multiajastin on helppo nähdä ja kuulla treenin aikana, ja se antaa selkeän merkin, kun on aika vaihtaa liikettä tai pitää tauko.

Ajastimessa on 5 ominaisuutta: 1. Sekuntikello 2. Tabata-kello (20/10s) 3. Intervalliajastin (30/10s) 4. HIIT (40/20s) 5. EMOM (60s)




Multiajastin

FSW301



Heijastavassa LCD-näytössä on neljä 100mm korkeaa numeroa, jotka näkyvät tehokkaasti ulkotiloissa monesta eri katselukulmasta. LCD-näyttö kuluttaa vain vähän energiaa ja se toimii kahdeksan vaihdettavan AA-pariston avulla. Paristojen käyttöikä on yli 2 vuotta.

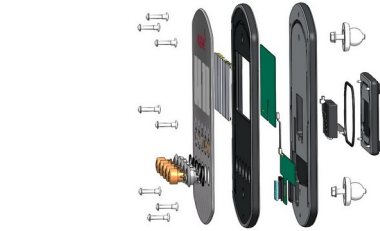

Etupaneelit on valmistettu UV-stabiloidusta polykarbonaatista. UV-stabilointi estää läpinäkyvien paneelien kellastumisen ajan saatossa ja varmistaa mekaanisten ominaisuuksien toimivuuden. Graafiset printit lisätään ainutlaatuisella monikerroksisella painoprosessilla, jossa kuvakerros on sisimpänä ja ulompi läpinäkyvä kerros toimii suojana. Lakka on vesiohenteinen ja UV-stabiloitu haalistumisen estämiseksi.




Painikkeet ja niiden kuori on valmistettu polyamidista (PA6). Painikkeissa on magneetti, joka aktivoi ruokokytkimen sitä painettaessa. Tämä takaa hyvän kestävyuden järjestelmälle.



Liittimet on valmistettu painealletusta alumiinista, joka on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön ja jonka lyijypitoisuus on alle 100 ppm. Liittimet on kiinnitetty pylväisiin ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla ruuveilla ja suojattu korroosiolta erityisillä sinkkialuslevyillä. Näin ne ovat erittäin vahvat ja korroosiovapaat.



Terästolpat on valmistettu Ø101,6 x 2,0mm esisinkitystä teräsputkesta. Pylväät ovat jauhemaalattuja. Pylväiden yläpinnat on suljettu muovikorkilla (PA6). Pinta-asennusjalustat valmistetaan hiiliteräksestä, jonka pinta on kuumasinkitty ISO1461 mukaisesti.

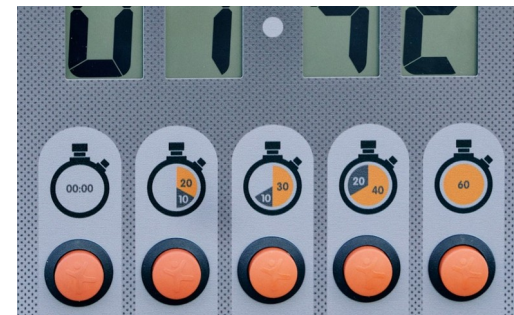

Ajastimessa on viisi eri toimintoa: 1. Sekuntikello 2. Tabata-ajastin (20/10 s) 3. Intervalliajastin (30/10 s) 4. HIIT (40/20 s) 5. EMOM (60 s)

| Tuotenumero FSW30100-0901 | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Asennustiedot | |
| Putoamiskorkeus enintään | 0 cm |
| Turva-alue | 0,0 m ² |
| Asennusaika | 2,1 |
| Kaivanto | 0,06 m ³ |
| Betonivalu | 0,04 m ³ |
| Perustuksen syvyys (vakio) | 90 cm |
| Lähetyksen paino | 41 kg |
| Ankkurointivaihtoehdot | Syväper. ✓ Pinta-as. ✓ |
| Takuutiedot | |
| Alumiinikiinnikkeet | 10 vuotta |
| Pinnoitetut teräsosat | 10 vuotta |
| EcoCore HDPE | Elinikäinen |
| Elektroniikka | 2 vuotta |
| Takukseen kuuluvat varaosat | 10 vuotta |



Kestävän kehityksen data

FSW301



| Tuotevaihe A1–A3 | Hiilidioksi dipäästöt yhteensä | Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden | Kierrätys materiaalit |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| FSW30100-0901 | 58,52 | 2,39 | 68,05 |

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Multiajastin


FSW301

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

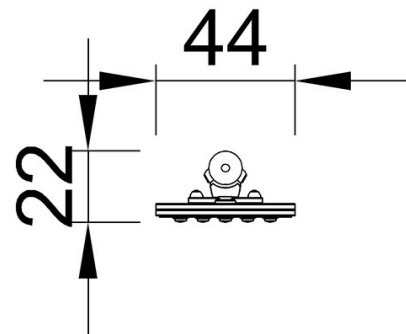

FSW30100
**170cm

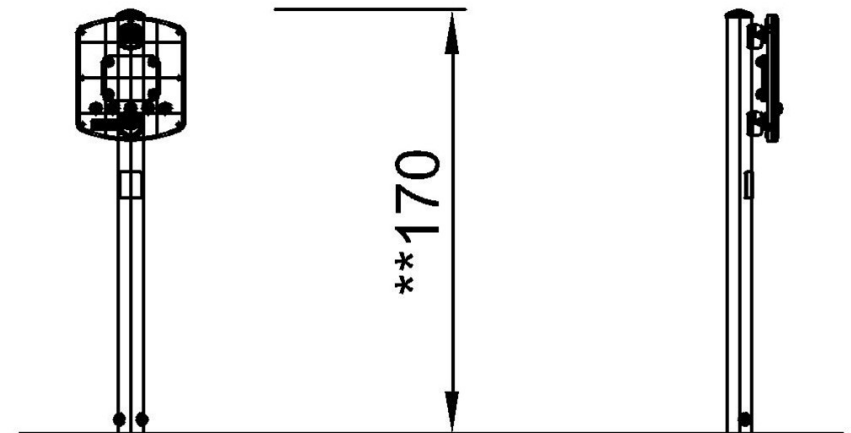

FSW30100

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)