


Banc incliné

FPW204



Le banc incliné, semblable au banc droit, est parfait pour entraîner le tronc avec des exercices du bas du dos et des abdominaux tels que des levées de jambes et de buste. Le banc a une inclinaison de 15 °, augmentant le niveau de difficulté des exercices, faisant travailler plus dur. Le revêtement durable en Ekogrip® offre une adhérence parfaite,

permettant au banc d'être utilisé comme une boîte de saut pour effectuer divers exercices sous toutes les conditions météorologiques. Un panneau d'instructions clair montre l'exercice de base et une application Fitness Kompan est disponible pour y trouver plusieurs exercices et entraînements de tous niveaux.

Référence FPW20400-0900	
Informations générales	
Dimensions LxPxH	151x89x81 cm
Age minimum	8+
Capacité idéale (utilisateurs)	1
Options de couleurs	



Banc incliné

FPW204



Les poteaux sont en acier au carbone pré-galvanisé Ø101,6 x 2 mm et revêtus de poudre, une excellente protection dans toutes les conditions.



Les connecteurs sont faits d'aluminium moulé, avec un alliage spécialement conçu pour les environnements extérieurs et une utilisation intensive. Les vis fixant les connecteurs sont en acier inoxydable et protégées par des rondelles en zinc.



Le revêtement de surface est constitué de panneaux Ekogrip®, faits de polyéthylène de 15 mm et recouverts de 3 mm de caoutchouc thermoplastique. Les panneaux Ekogrip® sont antidérapants pour un entraînement confortable en toute sécurité, quelles que soient les conditions extérieures.

Référence FPW20400-0900

Installation

Hauteur de Chute Max.	62 cm
Zone de sécurité	14,1 m²
Temps total d'installation	2,4
Volume d'excavation	0,11 m³
Volume de béton	0,03 m³
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	64 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheviller ✓


Garantie

Connecteurs	10 ans
EcoCore HDPE	Garanti à vie
Acier galvanisé	Garanti à vie
Poteau	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Données sur le développement durable

FPW204

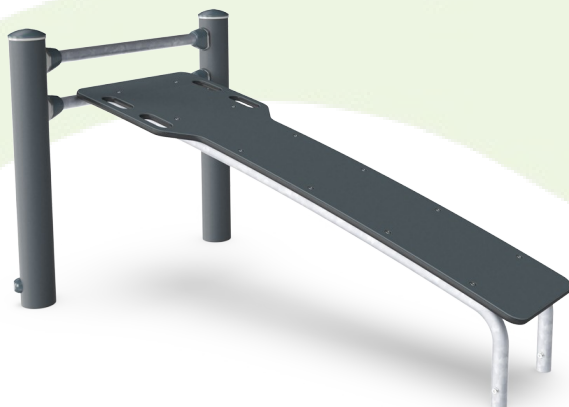

Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FPW20400-0900	93,06	2,43	50,48

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Banc incliné

FPW204

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

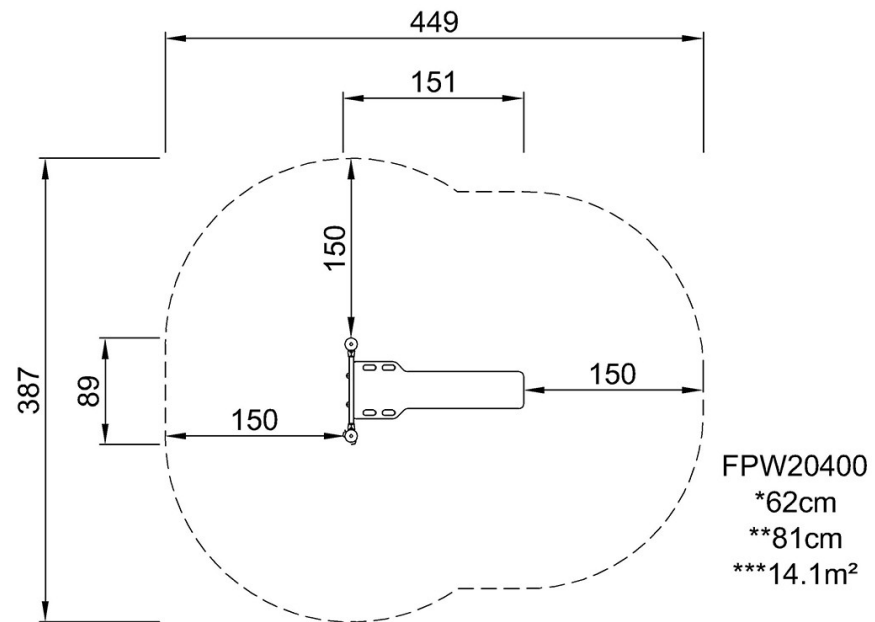

FPW20400
1:100

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)