


Cosmos multibane, 16 x 32 m

FRE2115


KOMPANI
Let's play

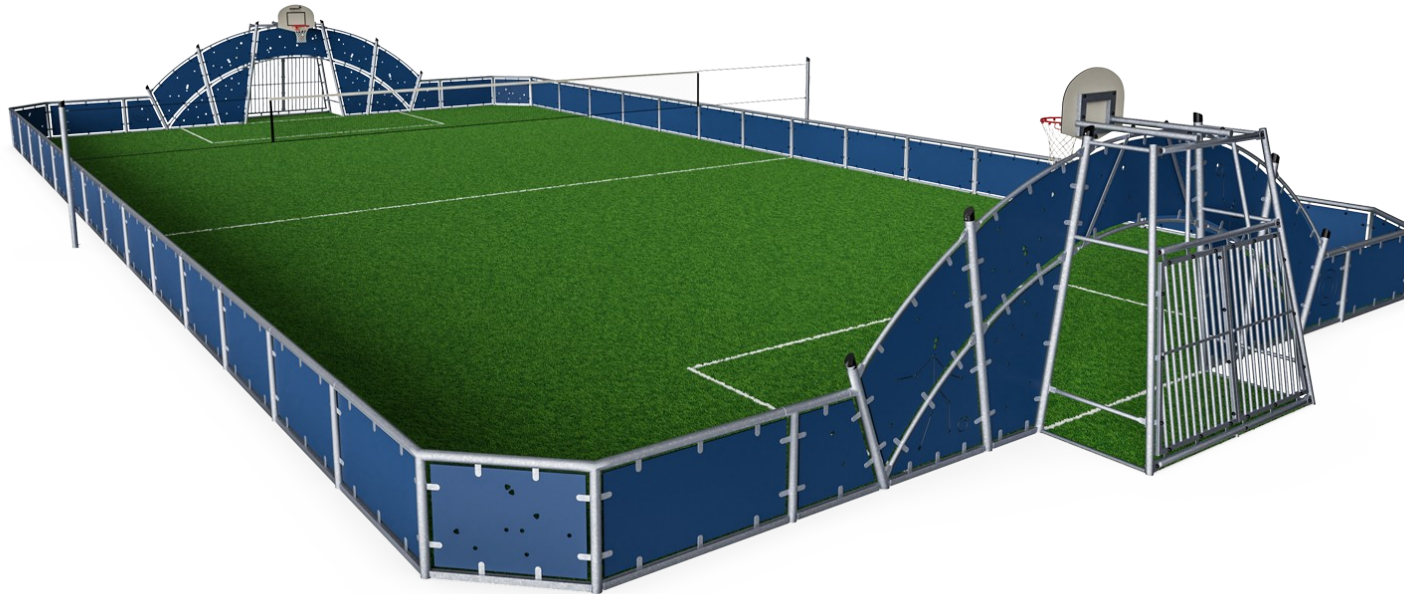

Varenr. FRE2115-3317

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	3262x1700x370 cm
Alder	3+
Antal brugere	-
Farvemuligheder	●



Multibanen har to større mål og to basketballkurve i enderne, samt et højdejusterbart net i midten. Banderne omkring målene har indgraverede sportsmotiver. I målene er der aftagelige bomme i siden for adgang med kørestol. Banen er opbygget af moduler. Derfor kan banens længde og bredde tilpasses individuelle behov og ønsker.


Banderne kan leveres i forskellige farver. Banen kan også udstyres med en række yderligere aktiviteter.



Cosmos multibane, 16 x 32 m

FRE2115


KOMPANI
Let's play

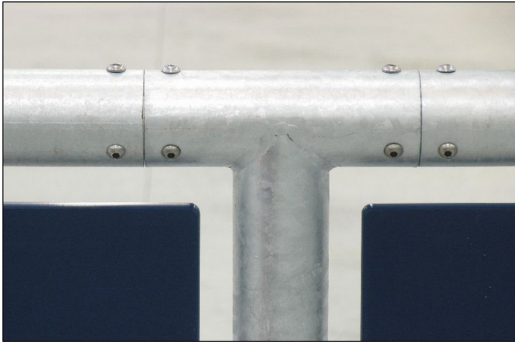

Alle stålkomponenter er fremstillet af kulstofstål som er svejset i henhold til EN ISO 5817 og varmgalvaniseret (HDG) i henhold til ISO1461. Denne proces sikrer god beskyttelse under alle omstændigheder.



Målet er ca. 140 cm dybt og ca. 330 cm bredt, og alle stolper er lavet af galvaniseret stål med en varmgalvaniseret overfladebehandling. Den forreste ramme er lavet af rør med en diameter på Ø48, og på bagsiden af målet er der brugt 10 rør med en diameter på ø38.

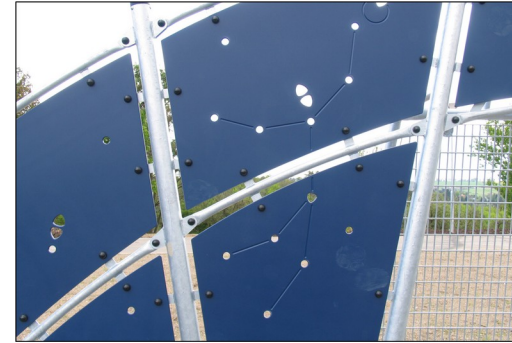

HDPE-panelerne er fremstillet af +95 % genbrugsmateriale fra f.eks. fødevareremballageaffald. Fås i Night Sky Blue, grå og orange, men flere farver kan bestilles. For at øge design- og legeværdien kan du også vælge HDPE-paneler med indgraverede mønstre eller logoer.



Stolpetoppe er støbt af termoplastisk gummi (TPV) med et stålindlæg. TPV er meget holdbart mod slidage, og stålindlægget sikrer holdbarheden.



Basketballkurven er lavet af varmgalvaniseret stål med en pulverlakeret overflade og en bagplade lavet af +95 % PCR HDPE. Nettet er lavet af 100 % nylon med en omkreds på ~Ø30 cm i bunden og ~Ø50 cm i toppen. Nettet kan også leveres med stålforstærket PA-net eller stålkæder.

Varenr. FRE2115-3317

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	0 cm
Faldområde	0,0 m ²
Installationstid (timer)	93,9
Udgravningsmængde	4,61 m ³
Betonmængde	4,50 m ³
Forankringsdybde	70 cm
Fragtvægt	4.783 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓


Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
HDG stolpe	Livstid
Garanterede reservedele	10 år



Bæredygtighedsdata

FRE2115

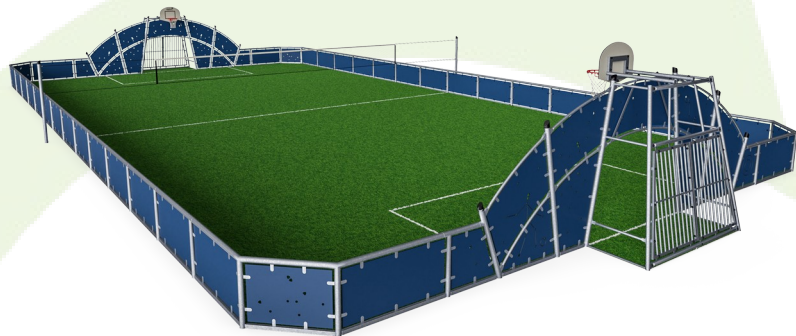

Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRE2115-3317	7.696,99	1,91	66,56


Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Sport

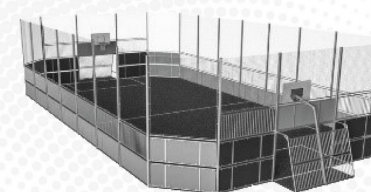

Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Cosmos multibane, 16 x 32 m

FRE2115

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

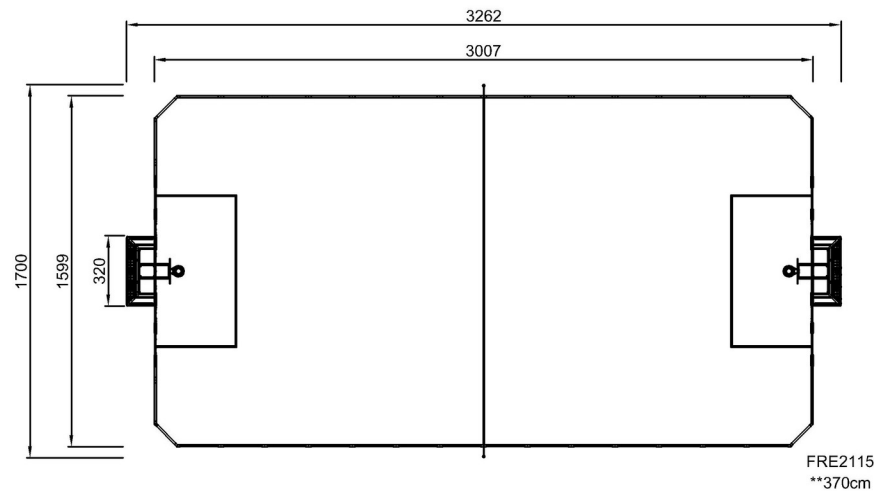

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)