


Karussell mit Stangen

KPL115-0501

KOMPAN 


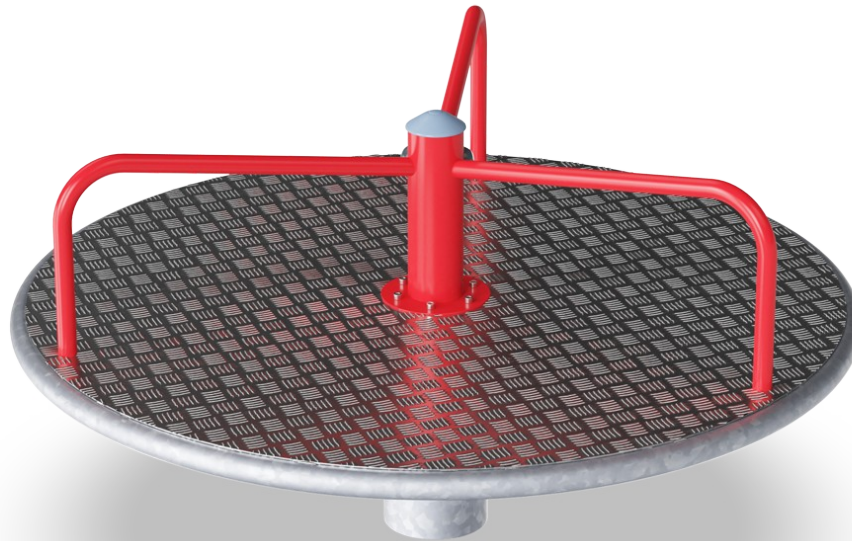


Das rote, drehende Karussell lädt Kinder und Erwachsene zum gemeinsamen Spielen ein. Dank der niedrigen Plattform-Höhe und drei Haltestangen, werden verschiedene Körperhaltungen während der Fahrt ermöglicht. Die Wahl der richtigen Körperhaltung unterstützt auch Kinder mit Behinderung. Um das Karussell in Bewegung zu setzen, muss von

aussen Anschwung gegeben werden. Dadurch wird die Bein- und Armmuskulatur gestärkt sowie die Kondition gefördert. Das Drehen bereitet den Kindern nicht nur Spass, sondern trainiert den Gleichgewichtssinn und das Gleichgewichtsorgan, das wichtig ist, um sich im Alltag sicher fortbewegen zu können. Ein ausgeprägtes Gleichgewicht ist nicht nur für

das Gehen und Laufen wichtig, sondern auch für das Stillsitzen und die Konzentration. So kommt dem spassigen Drehvergnügen ein wahrer Nutzen zugute.

Produktnummer KPL115-0501	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	155x155x81 cm
Empfohlenes Alter	4+
Kapazität (Nutzer)	10
Artikelfarbe	

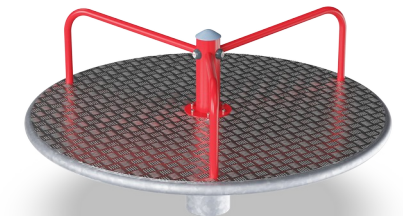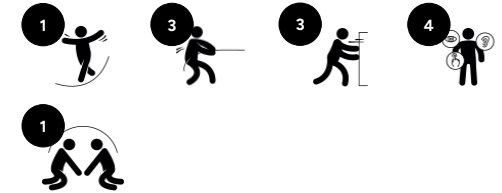



Karussell mit Stangen

KPL115-0501




Handläufe und Seitenstangen

Physisch: das Anschieben des Karussells trainiert die Arm- und Beinmuskeln. **Sozial-Emotional:** das Anschieben anderer unterstützt das Zusammenspiel: z.B. wann man aufhört oder sich abwechselt.

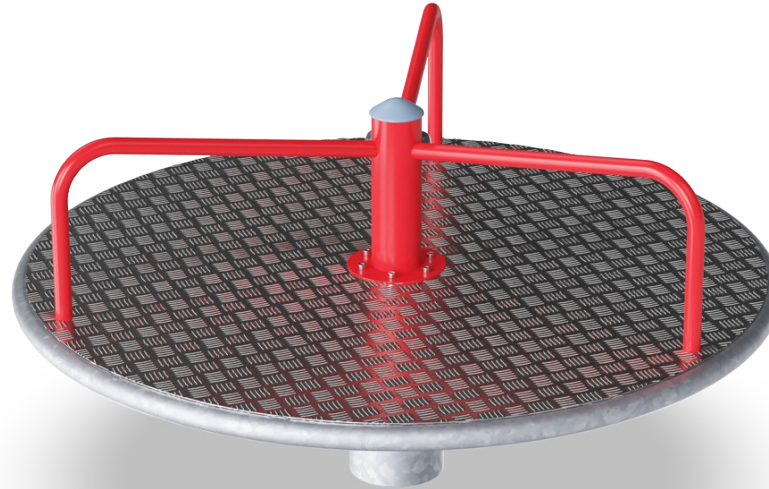

Drehung

Physisch: indem sie das Karussell in Bewegung schieben oder ziehen, setzen Kinder ihre Muskelkraft ein und stärken ihr Herz und ihren Kreislauf. Die Rotation fördert den Gleichgewichtssinn. **Sozial-Emotional:** durch das Aushandeln mit anderen, wie langsam oder schnell gefahren werden soll, entwickeln Kinder ihr Einfühlungsvermögen und ihre Kooperationsfähigkeiten.




Flache Plattform


Physisch: ermöglicht es beim Drehen beispielsweise zu liegen, zu sitzen oder zu stehen. **Sozial-Emotional:** bietet Platz für zahlreiche Kinder, die zusammen spielen.

Karussell mit Stangen


KPL115-0501

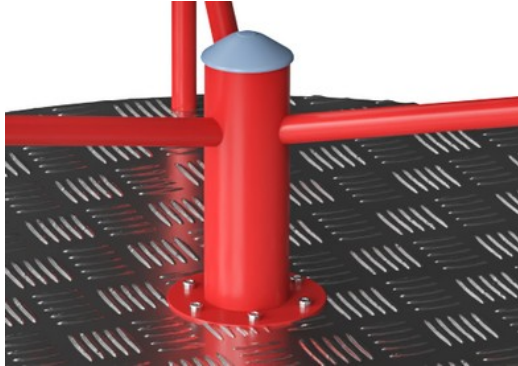

Die Stahloberflächen sind innen und aussen feuerverzinkt mit bleifreiem Zink und haben eine pulverbeschichteter Deckschicht. Die Verzinkung hat eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Aussenbereich und ist wartungsarm.

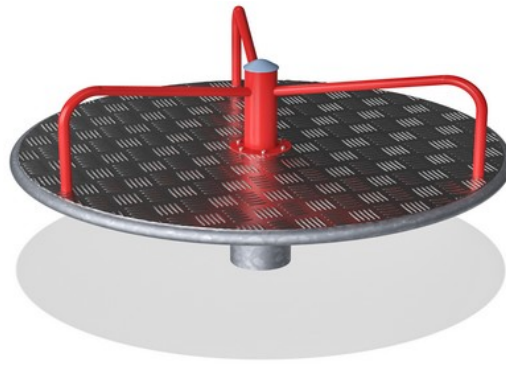

Lagersystem mit zweireihigen Rillenkugellagern und Gummidichtungen. Die komplett geschlossene Lagerkonstruktion ist dauergeschmiert und befindet sich über dem Boden.

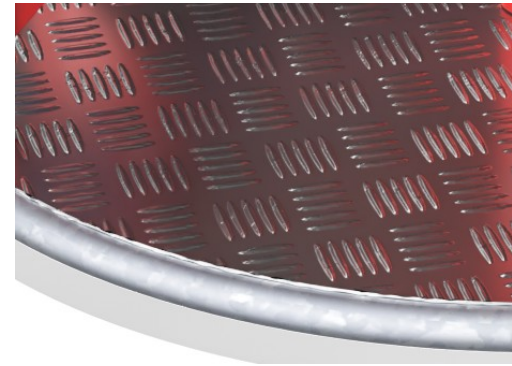

Platte aus 3 mm dickem, hochwertigem Aluminium mit 2 mm-Antirutsch-Struktur. Die Aluminiumplatte gewährleistet ein sicheres Spielen für alle und ist wartungsarm.

Produktnummer KPL115-0501


Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	100 cm
Fläche des Fallraums	24,2 m ²
Gesamt-Montagezeit	2,4 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,45 m ³
Betonbedarf	0,40 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	80 cm
Versandgewicht	149 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
Aluminium-Bodenrahmen	15 Jahre
Lagersysteme	5 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



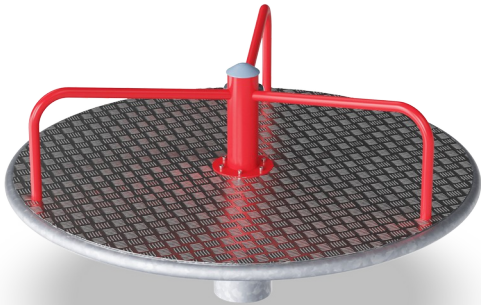

Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "GXY916012-3417" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:



Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%

KPL115-0501	834,83	6,94	43,97
-------------	--------	------	-------


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Karussell mit Stangen


KPL115-0501

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

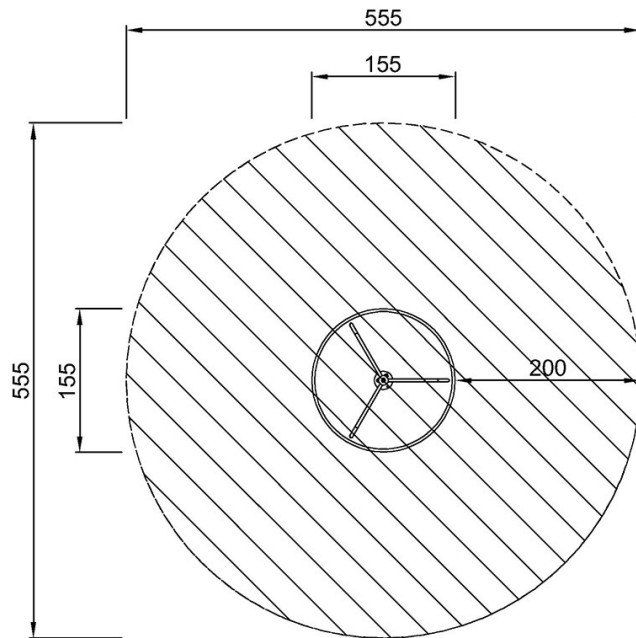

KPL115
*100cm
**81cm
***24.2m²

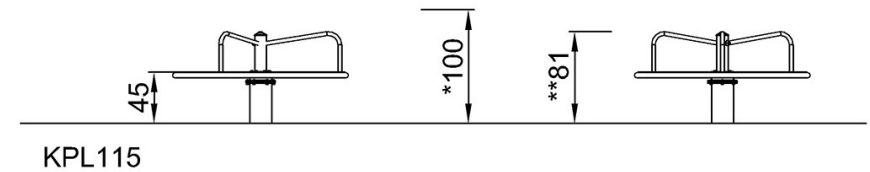

KPL115

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)