


Balancier-Strecke

NRO817-1012

KOMPAN®

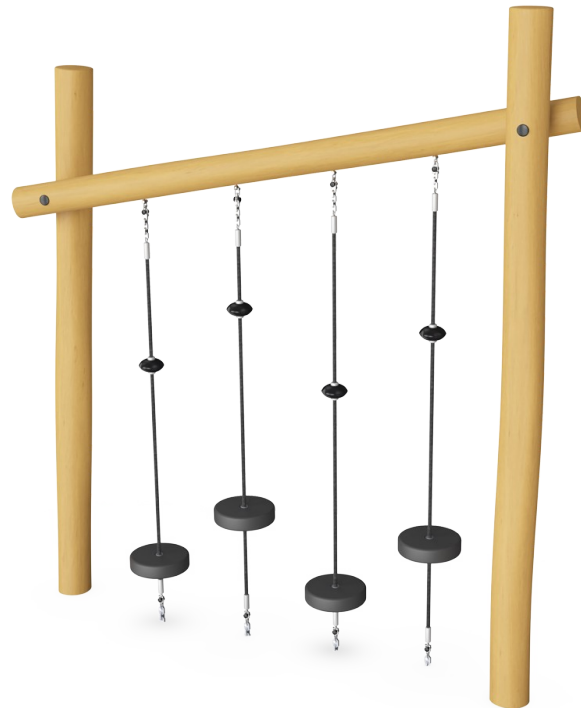

Die Balancier-Strecke besteht aus wunderbaren Kletter-, Sitz- und Begegnungsseilen, die Kinder immer wieder gerne ausprobieren werden. Einer der Gründe dafür ist, dass sie sich beim Klettern und Balancieren bewegen. Kinder lieben das ansprechende Spiel über alles. Sie balancieren über die vier Seile der Balancier-Strecke und



trainieren dabei ihr Gleichgewicht und ihre Propriozeption. Gleichgewicht und Propriozeption sind grundlegend für die sichere Beherrschung des Körpers in der jeweiligen Umgebung. Dies ist zum Beispiel wichtig, um sich sicher im Strassenverkehr zu bewegen, spielt aber auch für das Selbstbewusstsein der Kinder eine wichtige

Rolle. Beim gemeinsamen Klettern über die Balancier-Strecke lernen die Kinder ausserdem, sich abwechselnd zu bewegen. Dies sind wichtige sozial-emotionale Fähigkeiten, die grundlegend für die Fähigkeit sind, Freundschaften zu schliessen und Beziehungen zu Gleichaltrigen einzugehen.

Produktnummer NRO817-1012

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	229x50x260 cm
Empfohlenes Alter	4+
Kapazität (Nutzer)	2
Artikelfarbe	

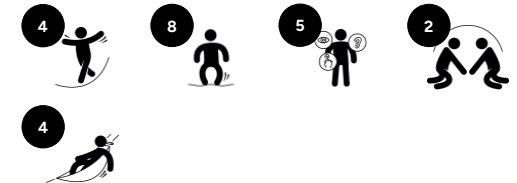

Balancier-Strecke


NRO817-1012



Parkour-Seile

Physisch: Die grossen Gummischeiben geben den Füßen Halt. Übt Kreuzkoordination, Gleichgewicht und Arm- und Beinmuskeln. Dies fördert die Körperbeherrschung. **Sozial-**

Emotional: die Sitze sind ein schöner Ziel- und Treffpunkt und fördern das Zusammenspiel, wenn sich die Wege der Kinder kreuzen.

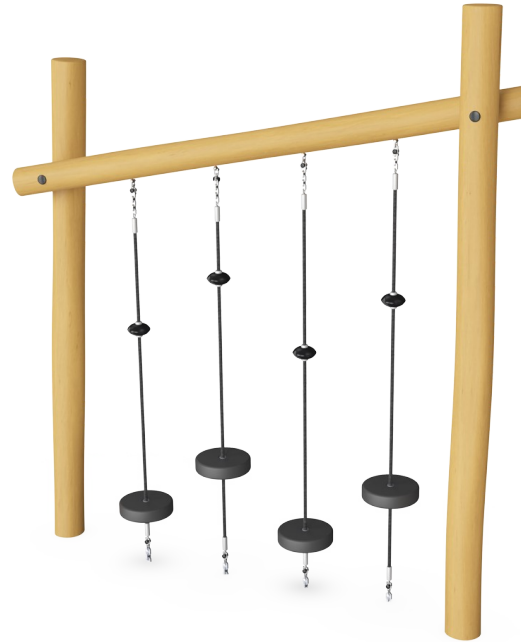

Balancier-Strecke

NRO817-1012



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Farbige EPDM-Gummisitze mit weicher Oberfläche. Die Sitze sind auf einer feuerverzinkten Stahleinlage formgepresst, um einen dauerhaften Halt am Seil zu gewährleisten.




Die Netze und Seile bestehen aus starkem UV-beständigem PA mit innerer Seilverstärkung. Die Seile sind induktionsbehandelt, um die Verbindung zwischen Stahl und Seil zu stärken und für eine hohe Verschleißfestigkeit des Seils zu sorgen.



Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, die für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Produktnummer NRO817-1012	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	58 cm
Fläche des Fallraums	15,6 m²
Gesamt-Montagezeit	4,3 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,78 m³
Betonbedarf	0,08 m³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	185 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓
Garantie-Information	
Robinienholz	15 Jahre
EPDM-Bestandteile	2 Jahre
Seile & Netze	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



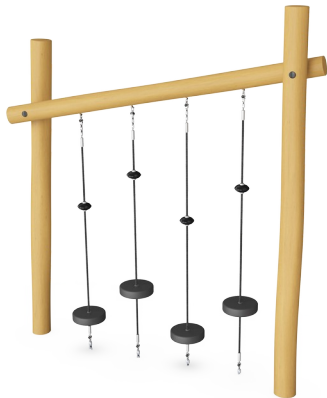

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

NRO817-1012

259,25

1,70

11,69

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor


Signature: 

Balancier-Strecke


NRO817-1012

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

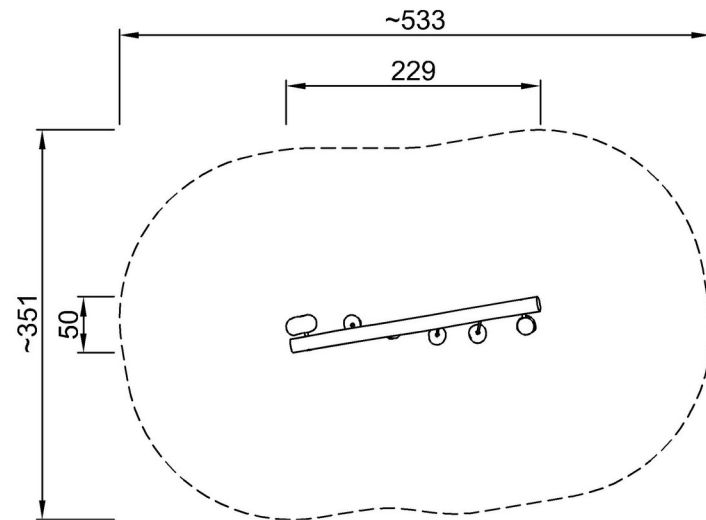

NRO817
*58cm
**260cm
***~15.6m²

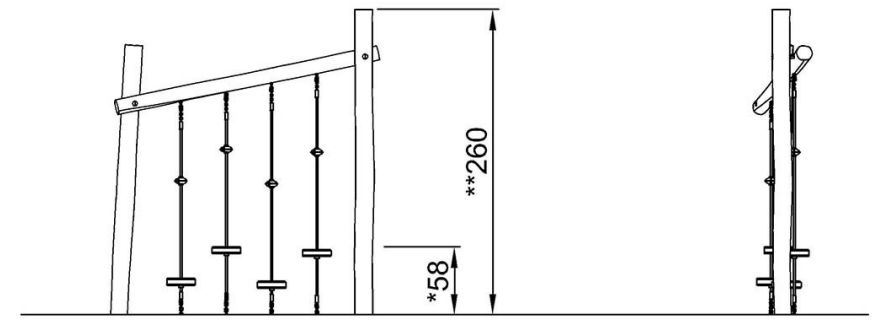

NRO817

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)