

Spielhütte

NRO40701-0601

KOMPAN



Der WOW-Effekt der offenen Spielhütte mit ihrem schönen, geschwungenen Dach ist immens. Sie kann von allen Seiten betreten und bespielt werden und ermöglicht die Interaktion von innen nach aussen und umgekehrt. Das macht sie zu einer universell gestalteten Einheit, die von allen Altersgruppen und Fähigkeiten genutzt werden kann. Die beiden

Theken eignen sich hervorragend zum Tauschen, zur Aufbewahrung von Dingen oder zur Unterstützung des Sandspiels. Das Sandrad ergänzt das taktile Erlebnis des Sandspiels und schult das Ursache-Wirkungs-Verständnis der Kinder. Durch das Sieb im Tisch schieben die Kinder Sand hindurch. Das schult bei kleinen Kindern das Verständnis für Objektpermanenz:

dass Dinge auch dann noch existieren, wenn sie ausser Sichtweite sind. Die Spielhütte regt zum dramatischen Spiel an, was für die Sprachentwicklung und die kognitiv-kreativen Fähigkeiten der Kinder sehr förderlich ist. Der Höhlencharakter der Spielhütte unterstützt Pausen und soziale Entwicklung.



Spielhütte

NRO40701-0601

KOMPAN[®]



Thema

Kognitiv: Gibt ein Thema vor und unterstützt so das Rollenspiel, was die Sprache und Kommunikation trainiert.



offener Raum

Sozial-Emotional: die offene Fläche ermöglicht es mehr Kindern, miteinander zu interagieren und den Spaß zu teilen. Wichtige Lebenskompetenzen wie Mut, Selbstvertrauen, Rücksichtnahme und das Abwechseln werden gefördert.



Tisch mit Schale und Sieb

Sozial-Emotional: die Kinder können Materialien sammeln und aufbewahren, zusammenarbeiten und gemeinsam eine Pause einlegen. **Kreativ:** sand kann durch das Sieb geschoben werden, um das Verständnis von Ursache und Wirkung und die Beständigkeit von Objekten zu fördern.



Tisch

Sozial-Emotional: eignet sich gut um sich zu treffen und schafft Raum zum Sitzen.



Sandrad

Kognitiv: das sich drehende Sandrad fördert das Verständnis von Ursache und Wirkung.

Spielhütte

NRO40701-0601

KOMPAN!




Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die wasserbasierte Farbe für die Komponenten ist umweltfreundlich und UV-beständig. Die Farbe entspricht der DIN EN 71-3.



Die Robinia Produkte sind durch das KOMPAN Farbkonzept in einer Vielzahl von Standardfarben erhältlich. Das Holz kann alternativ unbehandelt oder mit einem speziellen Farbpigment versehen werden, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

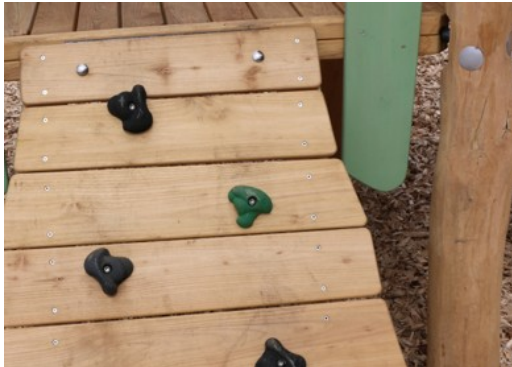

Die Produkte werden vormontiert vom Hersteller geliefert, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.



Die Verbindungselemente werden aus Edelstahl oder verzinktem Stahl gefertigt, um für eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu sorgen.

Produktnummer NRO40701-0601

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	17,8 m²
Gesamt-Montagezeit	8,2 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,30 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	60 cm
Versandgewicht	507 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Robinienholz	15 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
PUR Bestandteile	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

NRO40701-0601

193,53


0,47

1,24


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

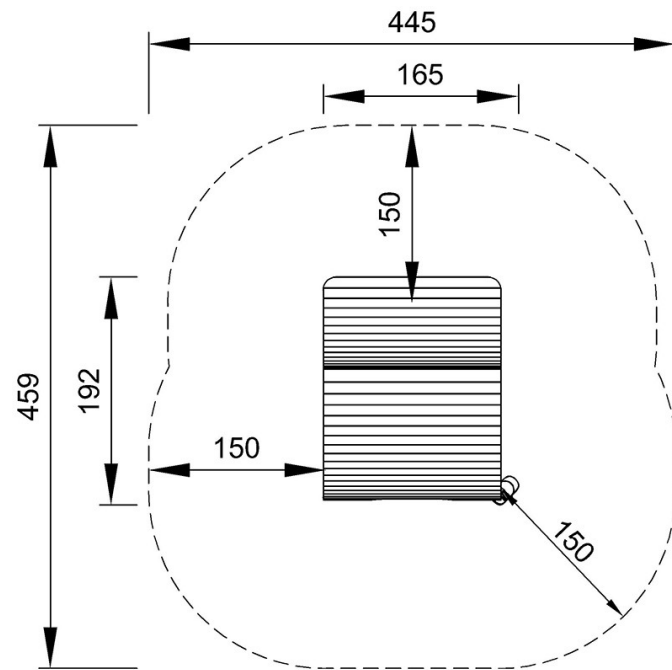

NRO40701
 **259cm
 ***17.8m²

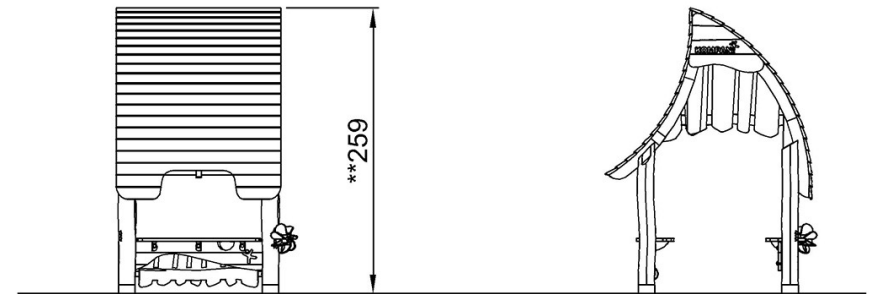

NRO40701

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)