

Oase Sandboot mit Segel

NRO529-1031

KOMPAN



Die Oase Sandboot mit Segel ist eine Einladung zum Rollenspiel wie kaum ein anderes. Das Schiffsmotiv regt zu stundenlangem Spiel an und vereint die Kinder um ein grosses Spielstartthema: das Segeln in ein unbekanntes Land. Die Sitzgelegenheit im Heck trägt zum geselligen Beisammensein bei. Das Fernglas ergänzt die taktilen, drehbaren

Elemente des Schiffes. Es bietet nicht nur taktile Stimulation, sondern weckt auch den Sinn für Wunder. Es regt die Fantasie und das dramatische Spiel an. Dramatisches Spiel und Rollenspiele dienen dazu, dass Kinder Erfahrungen durchspielen, die sie nicht ganz verstehen oder die sie faszinieren. Dabei trainieren sie ihre Kommunikations- und

Sprachfähigkeiten. Auch Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten werden trainiert. Diese helfen den Kindern, körperliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Schliesslich wird dadurch auch die Fähigkeit gefördert, Freundschaften zu schliessen.



Produktnummer NRO529-1031

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	212x462x350 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	10
Artikelfarbe	



Oase Sandboot mit Segel

NRO529-1031

KOMPAN[®]



Thema

Kognitiv: Gibt ein Thema vor und unterstützt so das Rollenspiel, was die Sprache und Kommunikation trainiert.



Fernglas

Kognitiv: das Fernglas legt ein greifbares Thema fest und regt so zum dramatischen Spiel an. Dramatisches Spiel ist ein grossartiger Trainer für Sprache und die Kommunikationsfähigkeiten. **Kreativ:** das Fernglas kann in alle Richtungen gedreht werden. Der Blick hindurch ermöglicht eine neue Perspektive auf die Welt.



Offene Fläche vorne

Sozial-Emotional: die Bank entlang des Kiels ist ein großartiger Platz zum Treffen und Austauschen.



Bank

Sozial-Emotional: Die Bank bietet Platz für zwei und ist ein toller Treffpunkt. Zusammensitzen mit Freunden fördert die Sozialkompetenz und das Wohlbefinden der Kinder.

Oase Sandboot mit Segel

NRO529-1031



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die wasserbasierte Farbe für die Komponenten ist umweltfreundlich und UV-beständig. Die Farbe entspricht der DIN EN 71-3.



Die Robinia Produkte sind durch das KOMPAN Farbkonzept in einer Vielzahl von Standardfarben erhältlich. Das Holz kann alternativ unbehandelt oder mit einem speziellen Farbpigment versehen werden, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.



Die Produkte werden vormontiert vom Hersteller geliefert, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.



Für das Robinienholz stehen verschiedene Optionen zur Holzbehandlung zur Verfügung: Unbehandeltes Robinienholz. Mit einem speziellen Farbpigment, das für den Erhalt der Holzfarbe sorgt. Einzelteile in gefärbter Ausführung.

Produktnummer NRO529-1031	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	100 cm
Fläche des Fallraums	28,5 m²
Gesamt-Montagezeit	11,9 stunden
Erforderlicher Erdaushub	1,48 m³
Betonbedarf	0,09 m³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	775 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓
Garantie-Information	
Robinienholz	15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Seile & Netze	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%

NRO529-1031	310,65	0,45	0,95
-------------	--------	------	------


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Oase Sandboot mit Segel


NRO529-1031

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

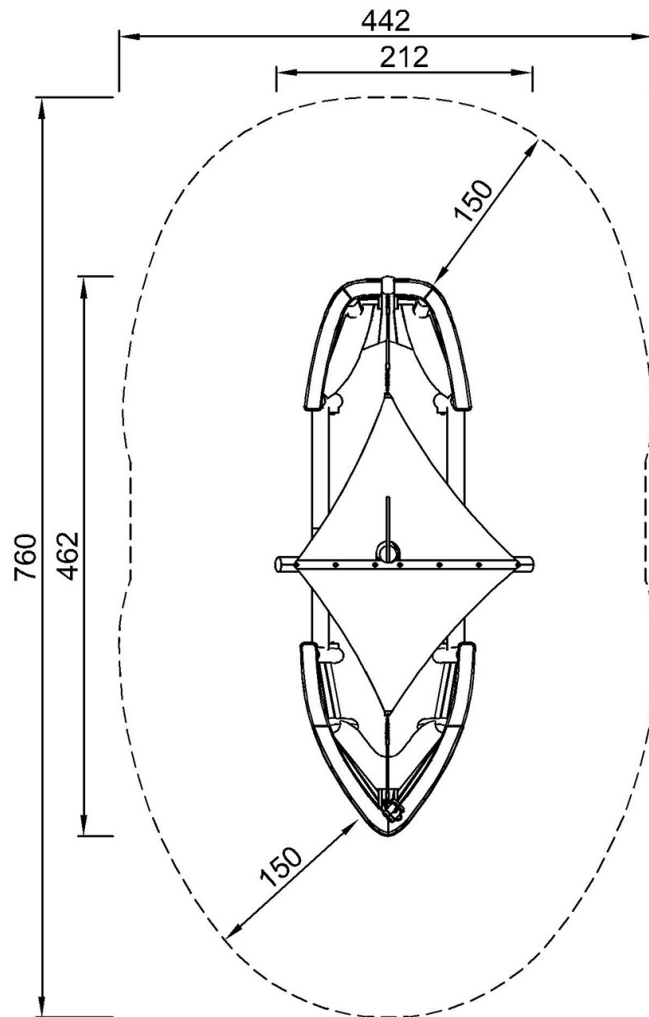

NRO529
*100cm
**350cm
***28.5m²

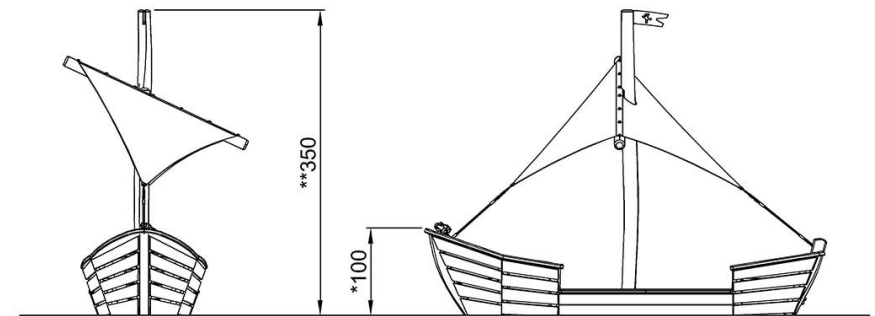

NRO529

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)