

Vierer Klimmzug-Station

FPW218

KOMPAN
Let's play



Die vierer Klimmzug-Station kann auf vielfältige Weise und von mehreren Nutzern gleichzeitig verwendet werden. Die Übungen reichen von normalen Klimmzügen bis hin zu sehr dynamischen und fortgeschrittenen Übungen wie dem Flying Monkey, bei dem man sich von einer Stange zur anderen schwingt. Die Klimmzugstangen sind aus massivem Stahl

gefertigt und haben einen Durchmesser von 32 mm. Eine ideale Größe für Kinder, Männer und Frauen, um einen guten Halt zu gewährleisten. Da die höchste Stange in einer Höhe von 233 cm angeschlossen ist, kann jeder sich frei bewegen beim Training. Um sicherzustellen, dass jeder die Klimmzugstangen erreichen kann, gibt es 2

Podeste in verschiedenen Höhen.



Produktnummer FPW21800-0900

Allgemeine Produktinformation

Maße L x B x H 165x164x240 cm

Empfohlenes Alter 8+

Kapazität (Nutzer) 4

Farbauswahl 

Vierer Klimmzug-Station

FPW218




Die Pfosten sind aus $\varnothing 101,6 \times 2$ mm, aus vorverzinktem Baustahl gefertigt und pulverbeschichtet, ein hervorragender Schutz bei allen Wetterbedingungen.



Die Stufen bestehen aus extrudiertem Aluminium mit einer rutschfesten Oberfläche. Aluminium hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit und gewährleistet die Haltbarkeit des Produkts. Die Stufen wurden in Höhen von 34,7 cm und 54,7 cm montiert, was einen leichten Zugang zum Erreichen der Überkopfaktivität ermöglicht.



Die Verbinder sind aus druckgegossenem Aluminium hergestellt, das speziell für den Aussenbereich und starke Beanspruchung legiert ist. Die Schrauben zur Befestigung der Verbinder sind aus Edelstahl und durch Zink-Unterlegscheiben geschützt.

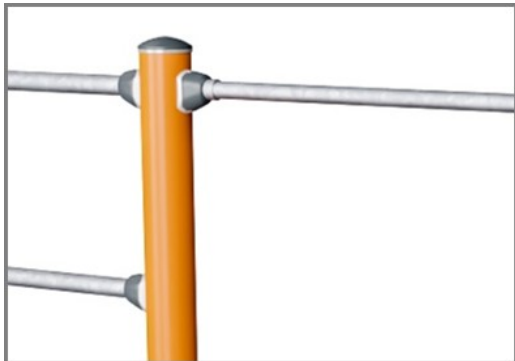

Alle Stangen, die für Klimmzüge vorgesehen sind, bestehen aus massiven, feuerverzinkten Stahlstangen (S235JR) mit einem Durchmesser von 32 mm x 138 mm. Dieser Durchmesser bietet für jeden den richtigen Halt.

Produktnummer FPW21800-0900

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	233 cm
Fläche des Fallraums	26,9 m ²
Gesamt-Montagezeit	3,5
Erforderlicher Erdaushub	0,71 m ³
Betonbedarf	0,38 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	184 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓ OFM ✓

Garantie-Information

Verbindungen	10 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Pfosten	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



Umweltdaten

FPW218




Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien	
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%	
FPW21800-0900	193,91	1,88	67,69

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Vierer Klimmzug-Station

FPW218

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

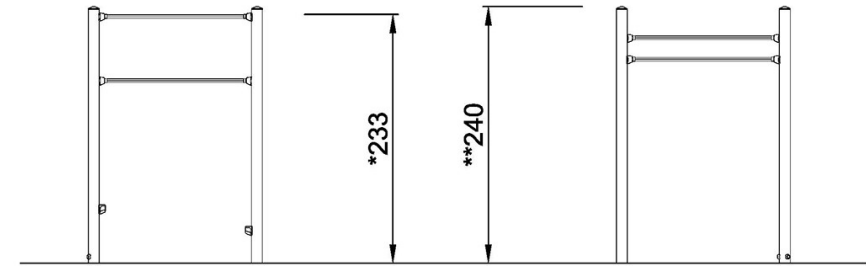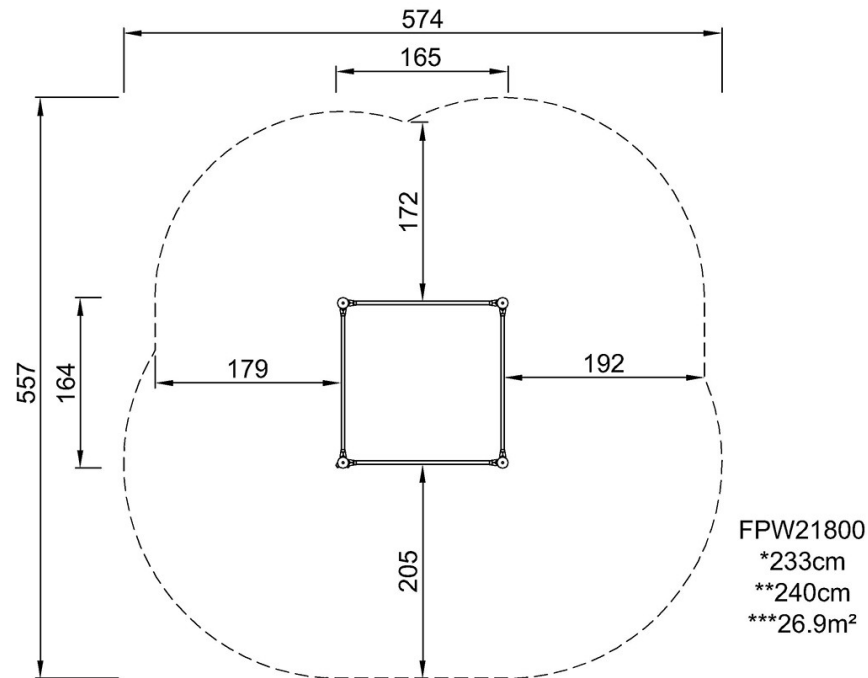

FPW21800
1:100

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)