



Stingern bidrar till en trevlig lekstämning då barnen klättrar upp i kroppens kurviga form och håller i sig för en rolig åkupplevelse. Genom att luta sig från den ena sidan till den andra kan de med fötterna på de stadiga fotstöden och händerna på spakarna föreställa sig hur de jagar bovar i rymden och viner fram runt hörnen. Den bakre antennen fungerar som en

svans som följer med i varje rörelse.

Artikelnr. ELE400020-01E	
<b>Generell produktinformation</b>	
Dimension LxWxH	78x37x70 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	1
Färgalternativ	



# Stinger

ELE400020




## Handtag

**Fysisk:** de vertikala handtagen säkerställer ett bra grepp på olika höjder, nödvändigt för att gunga intensivt. Detta tränar hand- och armmuskler.



## Gungande fjädergunga

**Fysisk:** de responsiva rörelserna stimulerar sinne för balans och rum – fundamentala motoriska färdigheter för förmågan att t.ex. sitta stilla på en stol. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan när fjädergungan svarar på barnets rörelser.



## Fotstöd

**Fysisk:** stödjer intensiv rörelse. Att gunga stimulerar sinne för balans och rum – fundamentala egenskaper för att kunna navigera säkert runt i sin omgivning.

# Stinger

ELE400020



Sitsen är tillverkad av återvinningsbar PE från 33% post consumer material och gjuten i ett stycke med en vägg tjocklek på minst 5 mm. PE har hög slagåtlighet över ett brett temperaturspann, vilket säkerställer resistens mot vandalism på alla platser.



KOMPANS fjädrar är tillverkade av högkvalitativt fjäderstål enligt EN10270. Fjädrarna rengörs genom fosfatering innan de målas med en epoxiprimer samt ett pulverlack av polyester på ytan. Fjädrarna är fixerade med unika antiknipbeslag för maximal säkerhet och lång livslängd.



Fjädrarna fästs med unika klämskydd för maximal säkerhet och lång livslängd.



Handtagen är gjord av en gjuten PP-insats med ett yttre mjukt lager av TPE-gummi. Handtagen är fästa till röret med en galvaniserad stål insats för att säkerställa styrka och hållbarhet.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO<sub>2</sub>e-utsläppsfaktor, t.ex. EcoCore™-paneler som består av +95% återvunnet marint avfall.

Artikelnr. ELE400020-01E

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	60 cm
Säkerhetsområde	5,8 m <sup>2</sup>
Total installationstid	1,9
Gräv djup (volym)	0,19 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	45 cm
Fraktvikt	35 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

## Information om garanti

Ihålliga PE-delar	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år
Fjädrar	5 år



# Hållbarhetsdata

ELE400020



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>ELE400020-01E</b>	76,36	2,54	42,07

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE


www.bureauveritas.dk

+45 7731 1000




\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd

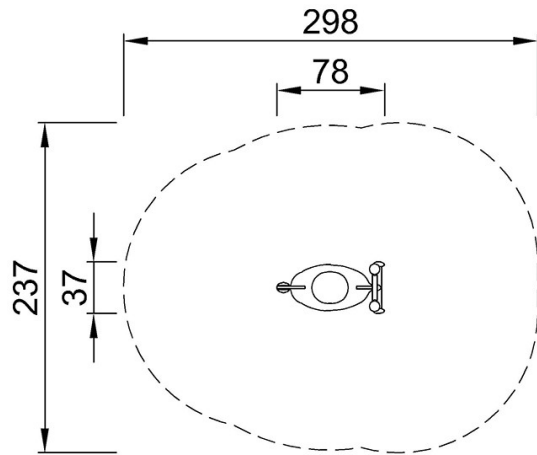

ELE400020  
\*60cm  
\*\*70cm  
\*\*\*5.8m<sup>2</sup>

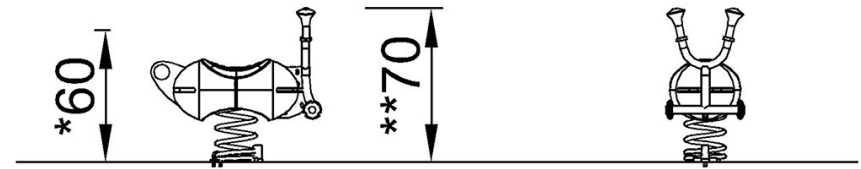

ELE400020

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)