


# Dreifach-Sprung

FSW41200

**KOMPAN**<sup>®</sup>



Produktnummer FSW41200-0001	
<b>Allgemeine Produktinformation</b>	
Maße L x B x H	114x120x74 cm
Empfohlenes Alter	13+
Kapazität (Nutzer)	3
Farbauswahl	



Der Dreifach-Sprung ist ein einfaches und dennoch vielseitiges Gerät. Mit drei verschiedenen Stufenhöhen und einer rutschfesten Oberfläche bietet er eine Herausforderung für Nutzer:innen jeder Körpergröße und jedes Fitnessniveaus. Er eignet sich ideal für verschiedene Arten von Cardio-Stepping und eine Vielzahl von

Kraftübungen für den Unterkörper.

# Dreifach-Sprung

FSW41200


**KOMPAN**



Alle KOMPAN Fitnessprodukte entsprechen den ASTM F3101 & EN16630 Outdoor Fitness Standards. Belastungstests werden als statischer Test durchgeführt, indem dynamische Faktoren sowie Sicherheitsfaktoren zu der spezifizierten Belastung von 78 kg pro Benutzer hinzugefügt werden. Ein für 1 Benutzer bestimmtes Produkt wird mit 420 kg belastet.





Das Informationsschild besteht aus PA6 (Polyamid) und zeigt die wichtigste Übung und einen QR-Code. Nach dem Scannen führt der QR-Code zu einer animierten Darstellung der Übung und bietet die Möglichkeit, die KOMPAN Sport & Fitness App herunterzuladen, die eine große Anzahl von Übungen und Workouts bietet.

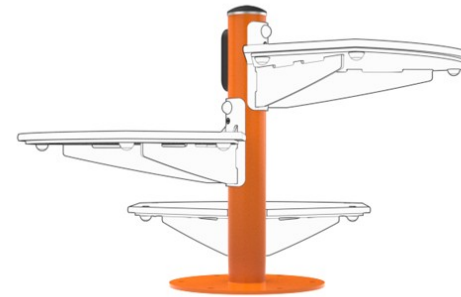


Die Pfosten bestehen aus Ø 101,6 x 2 mm starkem, bandverzinktem Stahl und sind pulverbeschichtet - ein hervorragender Schutz bei allen Wetterbedingungen.

Produktnummer FSW41200-0001	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	60 cm
Fläche des Fallraums	14,5 m <sup>2</sup>
Gesamt-Montagezeit	0,0 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m <sup>3</sup>
Betonbedarf	0,00 m <sup>3</sup>
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	0 kg
Verankerungsoptionen	
Garantie-Information	
Pfosten	10 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
EcoCore HDPE	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre

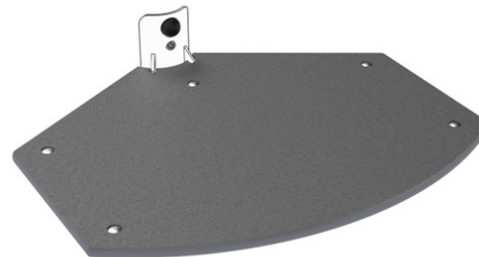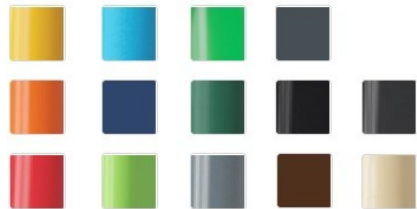

KOMPAN Fitnessprodukte sind standardmäßig erhältlich in:  
 Signalorange (RAL2010), Anthrazitgrau (RAL7016), Telegrau 2 (RAL7046), Basaltgrau (RAL7012), Saphirblau (RAL5003), Lichtblau (RAL5012), Maisgelb (RAL1006), Signalrot (RAL3001), Tiefschwarz (RAL9005), Moosgrün (RAL6005), Limettengrün, Minzgrün (RAL6029), Beige (RAL1001), Nussbraun (RAL8011).  
 Alle anderen RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich. Es wird immer möglich sein, die

Die obere Platte für die Step-Plattformen besteht aus Ekogrip®-Platten, die aus einer 15 mm dicken Polyethylen-Unterschicht und einer 3 mm dicken Oberschicht aus thermoplastischem Gummi mit rutschhemmender Wirkung bestehen, um sichere Sprungübungen bei jedem Wetter zu ermöglichen.



Der Dreifach-Sprung vereint drei Sprunghöhen von 20, 40 und 60 cm in einer kompakten Konstruktion und bietet so vielfältige Trainingsmöglichkeiten bei minimalem Platzbedarf.

**EN  
16630**  
compliant



## Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)	CO <sub>2</sub> -Emissionen gesamt	CO <sub>2</sub> e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e pro kg	%
FSW41200-0001	0,00	0,00	0,00

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



## Independent review certificate

Kompan A/S  
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO<sub>2</sub>e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Fitness", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO<sub>2</sub>e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO<sub>2</sub>e.

### Object

The verification has been done on the one pager "FAZ10100-0900" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data\_updated emissions factors\_2025\_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11\_2025" was also reviewed and approved.

### Declaration

The review has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO<sub>2</sub>e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

**Note:** This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

**Ref.:** Kompan\_Verification report 2025, 28-10-2025

**Date of certificate:** 29-10-2025

**Expire date:** 29-10-2027

**Verified by:** Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor


**Signature:**

# Dreifach-Sprung


FSW41200

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max. freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe

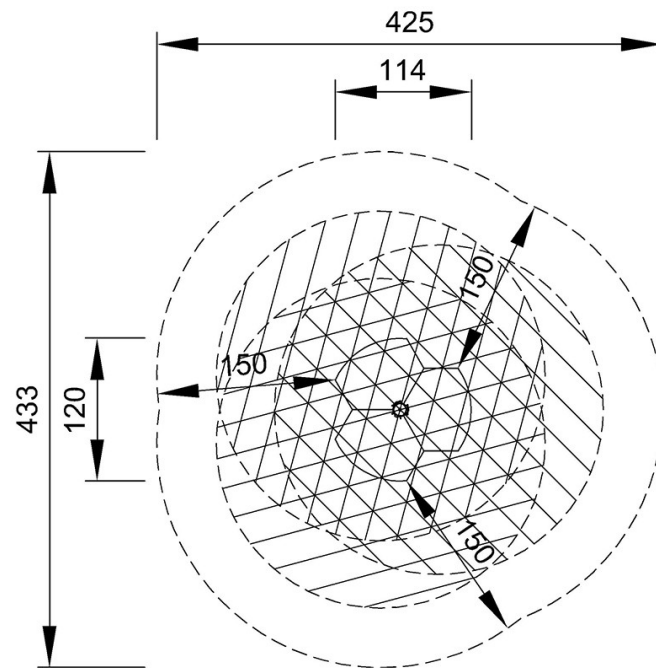

FSW41200  
\*60cm  
\*\*74cm  
\*\*\*14.5m<sup>2</sup>

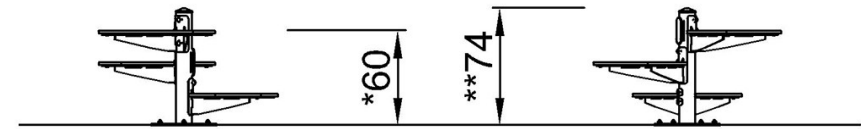

FSW41200

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)