



# Tyrolienne simple, terrain en pente

NRO87401

**KOMPAN**

Référence NRO87401-0901

## Informations générales

Dimensions LxPxH	3241x302x391 cm
Age minimum	4+
Capacité idéale (utilisateurs)	1
Options de couleurs	 



Les enfants reviennent sans cesse à la tyrolienne simple ! Le siège et la poignée de maintien la rendent universel et accessible à tous. Le plaisir de glisser dans les airs rend l'attraction très populaire. Cela contribue à développer la perception spatiale ainsi que la compréhension de la gravité, du temps et

de la vitesse. Les enfants rendent consciencieusement le siège au prochain utilisateur dans la file d'attente, faisant preuve d'empathie, d'entraide et de coopération. Courir et tirer, activités pratiquées sur la tyrolienne, développent le système cardiovasculaire, la coordination, la proprioception et la force

des enfants. La tyrolienne simple réunit ainsi les enfants de tous âges et de toutes capacités autour d'un jeu coopératif et passionnant.



# Tyrolienne simple, terrain en pente

NRO87401

KOMPANI®



## Corde recouverte de PUR

**Physique:** les muscles des bras se développent lorsqu'on les tient fermement.



## Ligne longue

**Physique:** Le long glissement dans l'air ajoute une excitatin et entraîne la conscience spatiale, la stabilité du tronc et les muscles du haut du corps. Tout cela contribue à renforcer l'estime de soi de l'enfant sur le plan physique, ce qui facilite, par exemple, la prise de risques positifs.



## Siège Dino

**Physique:** les trois divisions et chaînes du siège offrent des poignées efficaces pour le balancement debout et assis.

**Socio-émotionnel:** la possibilité que les enfants se balencent ensemble, les jambes pendantes, entraîne la coopération et l'enchaînement.

# Tyrolienne simple, terrain en pente

NRO87401

**KOMPAN**




Tous les produits Robinia KOMPAN sont fabriqués à partir de bois de robinier provenant de sources européennes durables. Sur demande, ils peuvent être fournis comme FSC® Certified (FSC® C004450).




Les surfaces en acier sont galvanisées à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite aucun entretien.



Le siège spécial est fait d'un insert en acier inoxydable recouvert d'une couche de caoutchouc polyuréthane (PUR) souple. Le siège a été testé contre les chocs et respecte toutes les normes internationales en vigueur pour les aires de jeux. La corde est dotée d'une poignée ergonomique de 60 cm de long moulée en caoutchouc PUR.

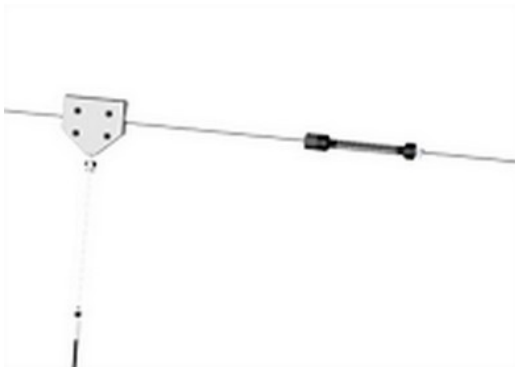

La conception du câble en acier haute qualité d'un diamètre de 12 mm permet d'utiliser le téléphérique pendant de nombreuses années de manière intensive. Le point de départ est indiqué par un pommeau. Au point d'arrêt, le dispositif de ressort spécialement conçu garantit un arrêt en douceur.

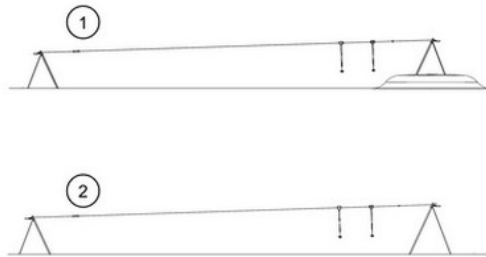

Les téléphériques KOMPAN sont disponibles pour un environnement plat ou en pente naturelle et pour une installation en surface ou dans le sol. De plus, les téléphériques peuvent être fournis avec un ou deux câbles permettant aux enfants de rouler ensemble en compétition amicale. Pour les environnements plats, un monticule ou une plate-forme de départ est nécessaire pour utiliser le téléphérique.

Référence NRO87401-0901

## Installation

Hauteur de Chute Max.	100 cm
Zone de sécurité	114,9 m <sup>2</sup>
Temps total d'installation	9,7 heures
Volume d'excavation	5,65 m <sup>3</sup>
Volume de béton	3,04 m <sup>3</sup>
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	585 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓

## Garantie

Bois de robinier	15 ans
Pièces en acier inoxydable	Garanti à vie
Composants caoutchouc (PUR)	10 ans
Câble	10 ans
Pièces mobiles	2 ans

**EN  
1176**  
compliant

# Données sur le développement durable

NRO87401



## Berceau à porte A1-A3

Émission  
s totales  
de CO<sub>2</sub>

CO<sub>2</sub>e/kg

Matériau  
x  
recyclés

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e/kg

%

**NRO87401-0901**

700,32

1,38

13,04

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))



## Independent review certificate

Kompan A/S  
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO<sub>2</sub>e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO<sub>2</sub>e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO<sub>2</sub>e.

### Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data\_updated emissions factors\_2025\_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11\_2025" was also reviewed and approved.

### Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO<sub>2</sub>e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

**Note:** This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

**Ref.:** Kompan\_Verification report 2025, 28-10-2025

**Date of certificate:** 29-10-2025

**Expire date:** 29-10-2027

**Verified by:** Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor


**Signature:**

# Tyrolienne simple, terrain en pente

NRO87401

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale | \*\*\* Zone de sécurité

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale

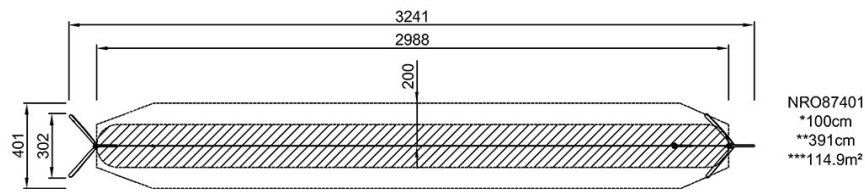

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)