

Brandbil

KPL514

KOMPANI
Let's play




Denna brandbil lockar alla barn som har en dröm om att bli brandmän. De fina rundade formerna och de livfulla färgerna drar till sig barns uppmärksamhet. Den snurrbara ratten, växeln och gula strålkastarkulorna kan roteras och flyttas av barn om och om igen. Brandbilen har en öppen plats både fram och bak. Sittplatser finns på båda ställena. Trafik och

bilar är välbekanta teman för småbarn. Brandbilen motiverar till dramatisk lek. Dramatisk lek är viktigt för barns utveckling av språkkunskaper och läs- och skrivkunighet.

Artikelnr. KPL514-0611

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	86x121x86 cm
Åldersgrupp	6m+
Kapacitet (användare)	4
Färgalternativ	



Brandbil

KPL514



Brandbil utrymme

Socioemotionell: plattformen möjliggör för fler barn att vara tillsammans. Bygger viktiga livsfärdigheter som förmåga att turas om och visa hänsyn.



Tema

Kognitiv: föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



Fönster

Socioemotionell: uppmuntrar samarbete och interaktion mellan sidor.



Bänk

Socioemotionell: samlas, samarbeta och ta en paus från leken. Sociala färdigheter tränas.



Vridbart hjul


Kognitiv: det manipulativa föremålet stimulerar förståelsen av orsak och verkan.

Brandbil

KPL514



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

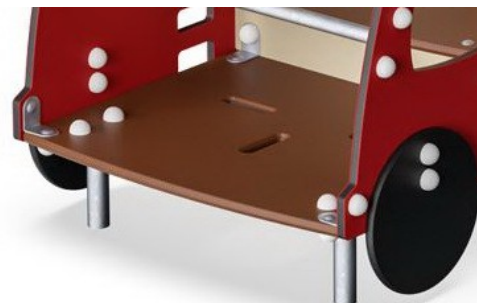

Sitsarna är tillverkade av 22mm tjock plywood från al och fura. Både sidorna är täckta av 2 fenol lager med anti-halk nät mönster. Alla sågade kanter är förseglade med färg för att säkerställa lång livslängd.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

KOMPANI
Let's play

Artikelnr. KPL514-0611

Installationsinformation

Max. fallhöjd	43 cm
Säkerhetsområde	14,2 m ²
Total installationstid	4,6
Grävdjup (volym)	0,18 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	50 cm
Fraktvikt	109 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g

Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Plywood	5 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

KPL514



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO₂-utsläpp	CO₂e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KPL514-0611	96,54	1,54	50,30


Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Brandbil


KPL514

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

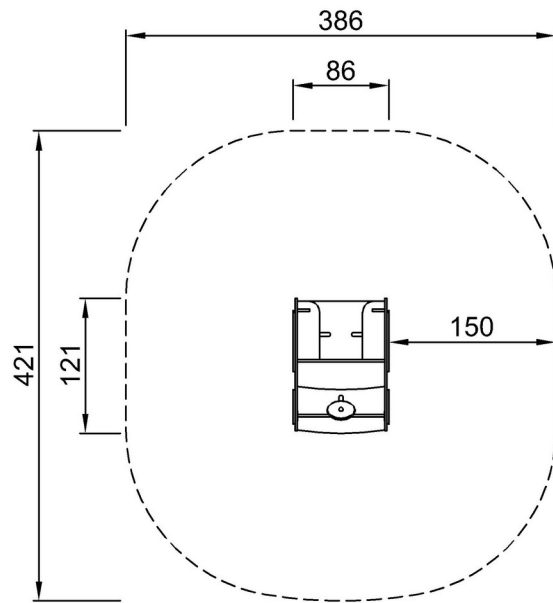

KPL514
*43cm
**86cm
***14.2m²

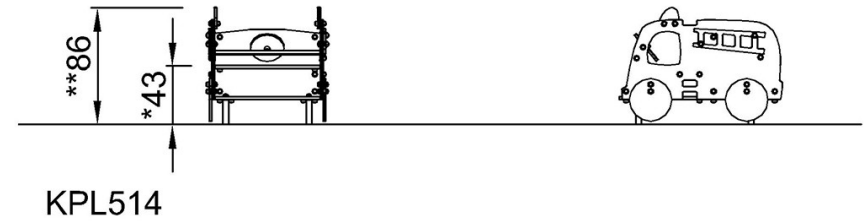

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)