

2-Turm-Spielanlage mit Kletternetz

PCM201221-0650


KOMPAN
Let's play



Produktnummer PCM201221-0650

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	380x446x306 cm
Empfohlenes Alter	2+
Spielkapazität (Nutzer)	24
Artikelfarbe	

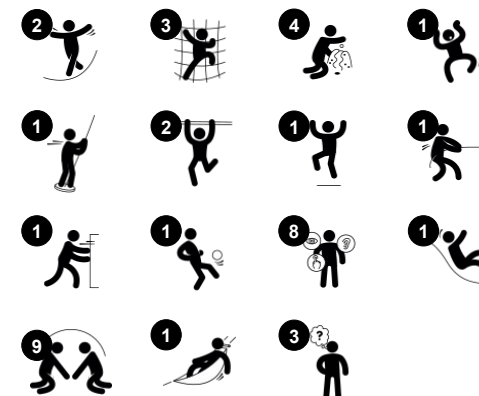

Diese fantastische 2-Turm-Spielanlage wird Kinder anziehen und zu aktivem und herausforderndem Spielen motivieren. Die Netzbrücke und die Klettermöglichkeit bieten einen anspruchsvollen, altersgerechten Zugang zur Spielanlage, welcher die Muskeln stärkt und die Entwicklung der Kreuzkoordination unterstützt. Diese Fähigkeiten sind sowohl für die Gesundheit und das Wohlbefinden als auch für das Denken

und Lernen wichtig. Zum Beispiel stimuliert der Einsatz beider Körperseiten beim Klettern beide Gehirnhälften, was für das Lernen, insbesondere für das Lesen und Schreiben, unerlässlich ist. Die Netzbrücke sorgt für Nervenkitzel und Aufregung, die das Spiel bereichern werden. Das Hinunterrutschen auf der Rutsche oder an der Feuerwehrrutschstange fördert die Körperhaltung und das Gleichgewicht, alles

wichtige Fähigkeiten für kleine Kinder und noch dazu ein grosser Spass! Die Spieltafeln unter der Spielanlage fügen zwei zusätzliche Spielbereiche hinzu, die es den Kindern ermöglichen, kognitive und erweiterte soziale Elemente in ihr Spiel einzubauen. Der ebenerdige Tresen bietet den Kindern die Möglichkeit, sich zu treffen und sich gemeinsam auszuruhen.

2-Turm-Spielanlage mit Kletternetz

PCM201221-0650


KOMPAN
Let's play




Wände aus 19mm EcoCore™. EcoCore™ ist ein äusserst langlebiges, umweltfreundliches Material, das nach Gebrauch recycelbar ist und aus einem Kern besteht, der zu 100 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Verpackungsabfällen von Lebensmitteln hergestellt wird. Holzwände aus imprägniertem und braun lackiertem Kiefernholz mit vertikalen Stahlprofilen.




Hauptpfosten mit Fuss aus feuerverzinktem Stahl sind in verschiedenen Materialien erhältlich: Pfosten aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz. Innen und aussen feuerverzinkt, mit pulverbeschichteter Oberfläche aus Stahl. Bleifreies Aluminium mit farbig eloxierter Oberfläche. Greenline TexMade Pfosten aus 100% recyceltem PE und Textilabfällen.

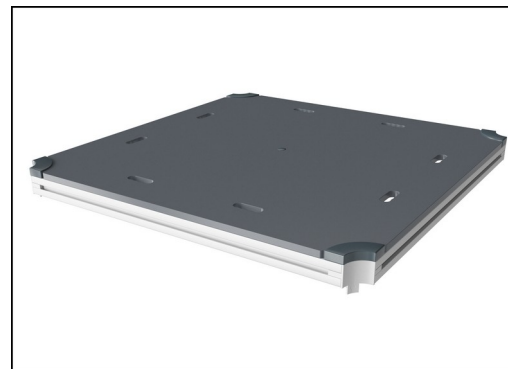

Alle Bodenplatten werden von einzigartig gestalteten kohlenstoffarm gefertigten Aluminiumprofilen und mehreren Befestigungen getragen. Die grau gefärbten, spritzgussgeformten Bodenplatten bestehen zu 75 % aus recycelten Fischernetzen (PP-Material) und haben ein rutschfestes Muster und eine strukturierte Oberfläche.

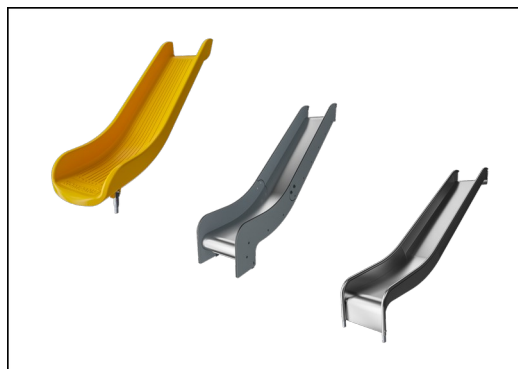

Die Rutschen können in verschiedenen Materialien und Farben gewählt werden: Gerade oder gebogene, einteilig geformte PE-Rutschen in gelber oder grauer Farbe. EcoCore™-Seiten und Edelstahl kombiniert. Vollständig rostfreier Stahl in einteiliger Ausführung für vandalismussichere Lösungen.

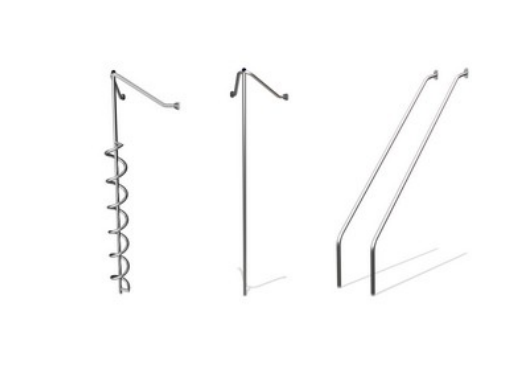

Alle metallischen Bauteile bestehen aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Der Stahl wurde in einem Beizprozess nach der Fertigstellung gereinigt, um für eine glatte und saubere Gleitoberfläche zu sorgen.



Die KOMPAN GreenLine-Versionen sind aus äußerst umweltfreundlichen Materialien mit dem geringstmöglichen CO2e-Emissionsfaktor konzipiert. TexMade-Pfosten, EcoCore™-Paneele aus 100 % recycelten Fischereinetzen und geformte PP-Bodenplatten.

Produktnummer PCM201221-0650

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	118 cm
Fläche des Fallraums	37,2 m²
Gesamt-Montagezeit	22,3
Erforderlicher Erdaushub	0,59 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	60 cm
Versandgewicht	666 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

EcoCore HDPE	Lebenslang
Pfosten	10 Jahre
PP Decks	10 Jahre
Seile & Netze	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
935,70	1,84	66,90

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2021-01-11

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200309-0010.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of play systems – Kompan, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





2-Turm-Spielanlage mit Kletternetz

PCM201221-0650

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

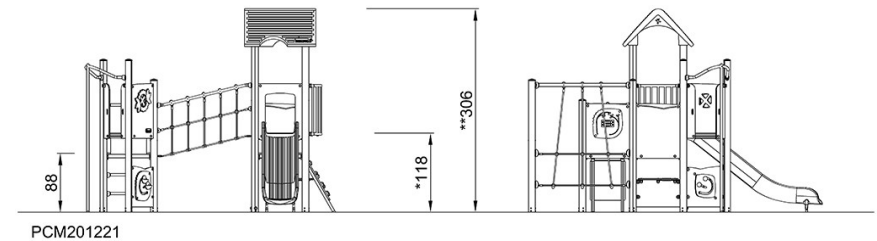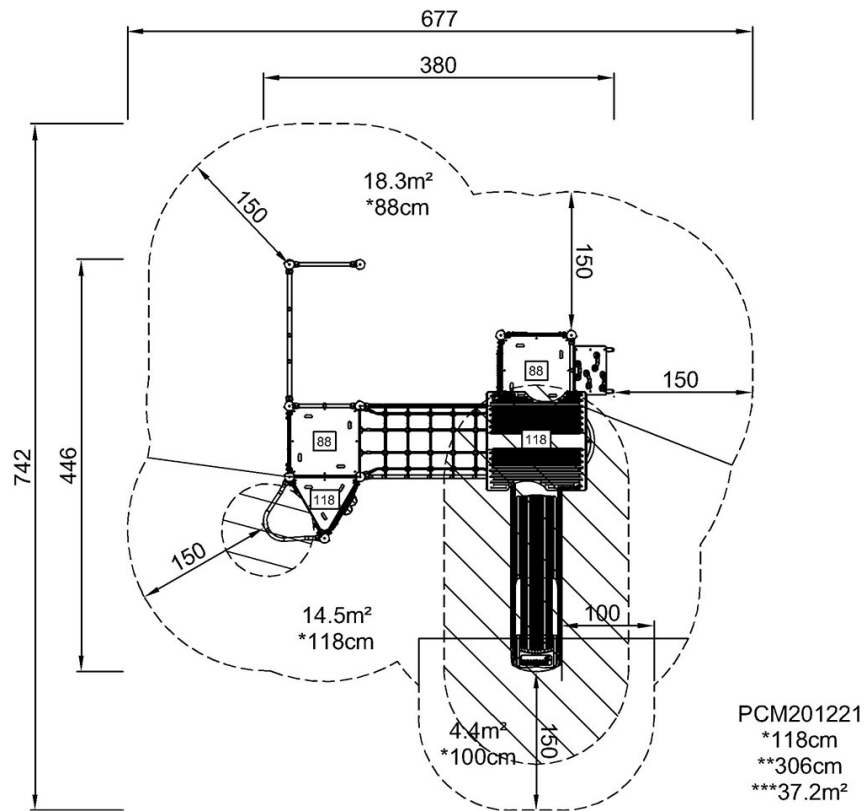

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)