

# Avonturenpad - Roloway



CRP250901

**KOMPAN**  
Let's play

Item nummer CRP250901-0902

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	595x595x167 cm
Leeftijdsgroep	6+
Speelcapaciteit	20
Kleuropties	  

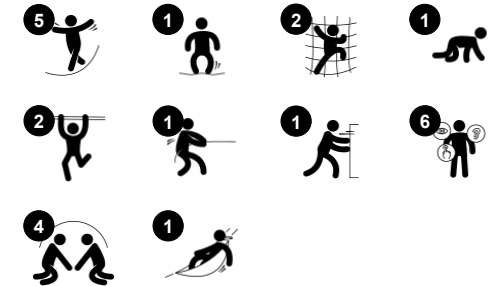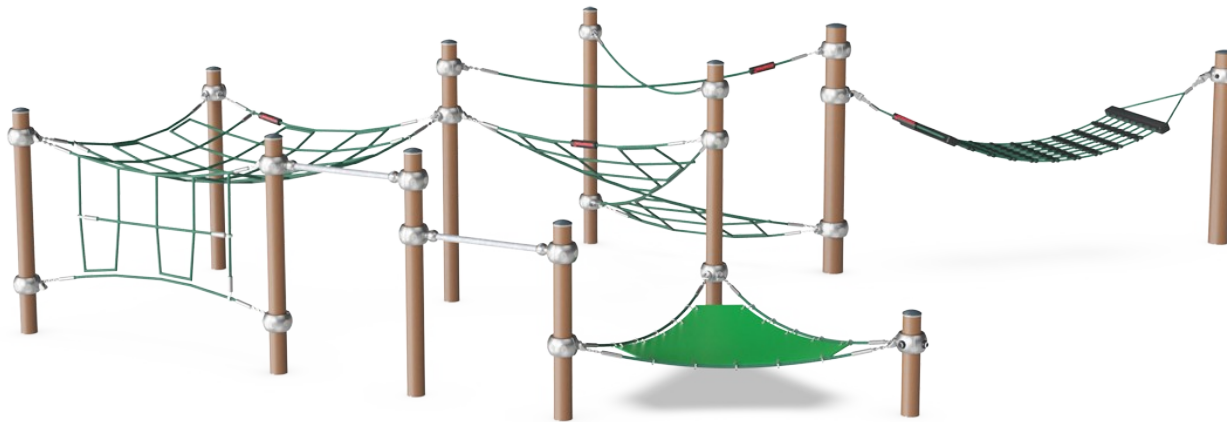

Avonturenpad Roloway biedt zoveel leuke en afwisselende speelactiviteiten, dat kinderen elke keer weer enthousiast op het toestel afrennen. De vele klim-, kruip- en balanceeractiviteiten hebben een enorme aantrekkingskracht op kinderen uit een brede leeftijdscategorie en stimuleren de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden zoals behendigheid, bilaterale

coördinatievaardigheden en evenwichtsgevoel. Deze vaardigheden zijn essentieel voor een soepele en zelfverzekerde motoriek, waardoor ze bijvoorbeeld minder vaak vallen en struikelen. De zwierende hangmat en de verende, driehoekige klimmembraan creëren leuke en ruime ontmoetingsplekken voor kinderen die even op adem willen komen, gezellig met elkaar willen kletsen en rustig om

zich heen willen kijken om inspiratie op te doen voor nog meer leuke en uitdagende actieve speelactiviteiten. Dit toestel biedt een perfecte combinatie van actieve en sociale speelactiviteiten, die bijdragen aan de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden waar kinderen hun leven lang profijt van hebben.



# Avonturenpad - Roloway


CRP250901



Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met staalraadkern. Het polyestergaren is gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal en is inductief gesmolten op iedere afzonderlijke streng.




De S-klemmen van Corocord worden gebruikt als universele aansluitingen in Corocord producten. Ze zijn gemaakt van RVS en hebben een diameter van 8 mm. De uiteinden zijn met een speciale hydraulische pers om de touwen geperst waardoor ze een ideale verbinding krijgen. Ze zijn veilig, duurzaam en vandalismebestendig en hinderen de typische beweging van touwspelconstructies niet.

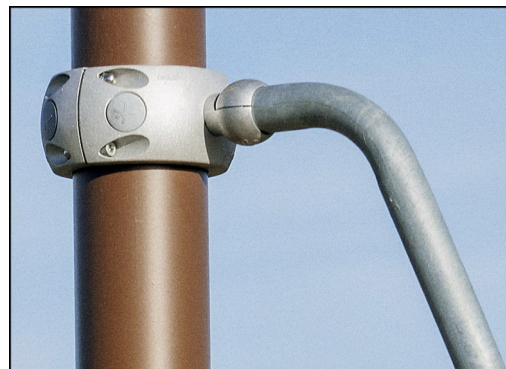

Gekleurde stalen onderdelen hebben een basis van thermisch verzinken en een gepoedercoate toplaag. Dit zorgt voor een ultieme corrosiebestendigheid in alle klimaten ter wereld. Andere stalen oppervlakken zijn zowel van binnen als van buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink.



Corocord klemmen hebben een doordacht ontwerp dat tot in de kleinste details is uitgewerkt. Daardoor heeft het hoge kwaliteit aluminium een superieure flexibiliteit. De slimme klemmen zijn met vier stalen bouten aan de staanders bevestigd. Ongebruikte bevestigingspunten zijn afgedekt met PA afdekdoppen.

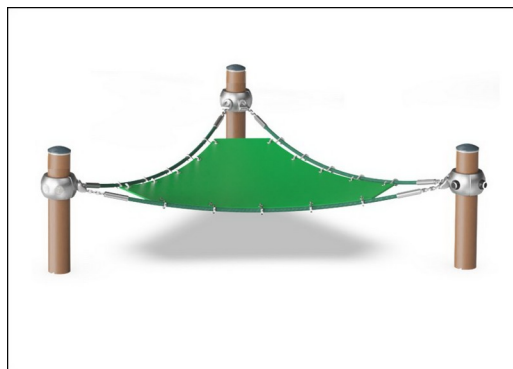

Corocord membranen zijn gemaakt van slijtvast en UV-bestendig rubber van transportbandkwaliteit, versterkt met vier lagen polyester. Corocord producten met wapening en twee oppervlaktelagen hebben een totale dikte van 7,5 mm. Getest en in overeenstemming met de REACH-eisen voor PAK.



Hangmat is gemaakt van staalversterkte enkelvoudig gevlochten 16 mm UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen. Het polyestergaren is gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal en is inductief gesmolten op iedere afzonderlijke streng. PES is uiterst sterk, slijtvast en UV-bestendig. De touwlussen zijn verbonden met nylon (PA6) connectoren voor een gladde en comfortabele hangmat.

Item nummer CRP250901-0902

## Installatie informatie

Max. valhoogte	120 cm
Veiligheidszone	57,8 m <sup>2</sup>
Totale installatietijd	13,7
Graafwerk (vol.)	15,19 m <sup>3</sup>
Benodigd beton	8,44 m <sup>3</sup>
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	421 kg
Verankeringsopties	Oppervlak ✓ In-ground ✓


## Garantie informatie

Aluminium klemmen	10 jaar
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Gelakte toplaag	10 jaar
Touwen en netten	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Sustainability Data

CRP250901

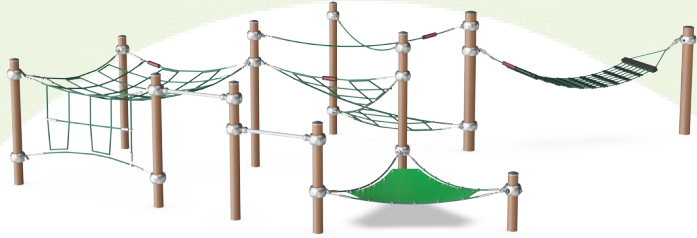

Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>CRP250901-0902</b>	1.274,89	3,81	41,54

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000





# Avonturenpad - Roloway

CRP250901

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

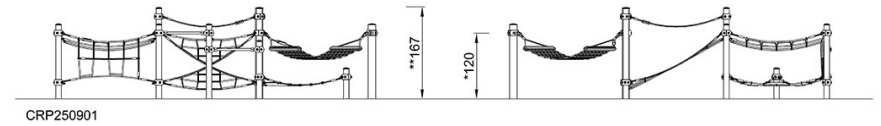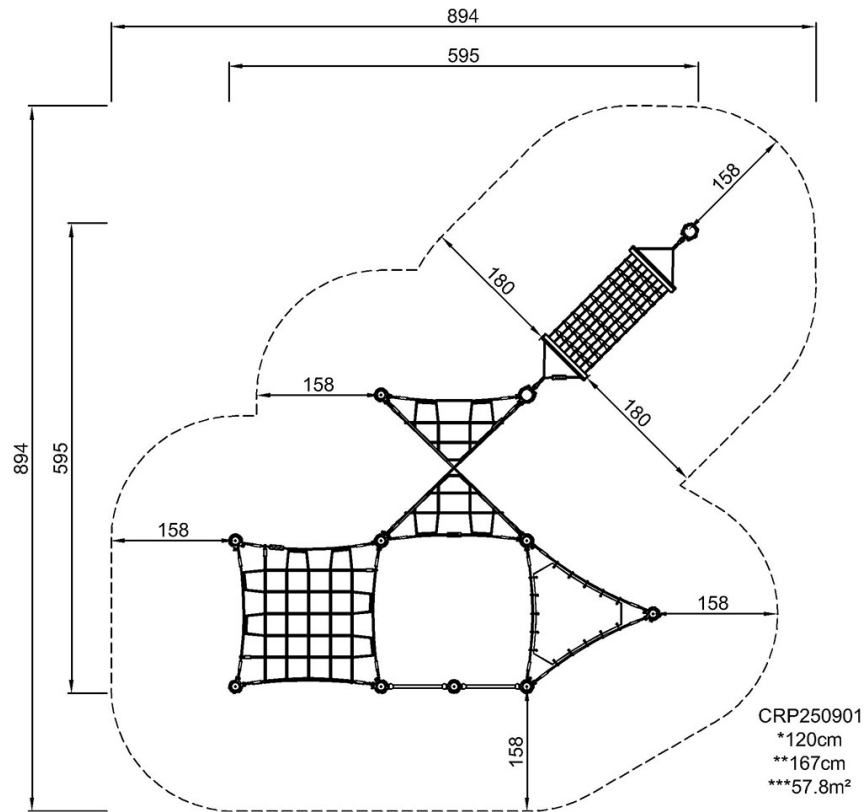

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)