

Balancier- und Wackelbrücke


NRO810-0012

KOMPAN

Produktnummer NRO810-0012

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	380x125x140 cm
Empfohlenes Alter	6+
Kapazität (Nutzer)	3
Artikelfarbe	

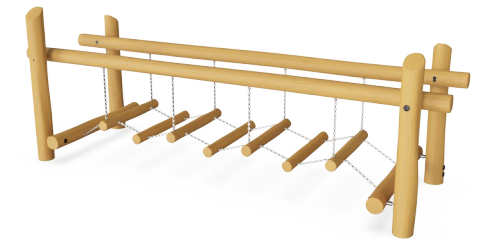

Die Balancier- und Wackelbrücke lockt Kinder dazu, ihre Balancierfähigkeiten auszuprobieren. Die waagerechten Balken reagieren auf jede Bewegung und trainieren wichtige körperliche Fähigkeiten wie den Einsatz des Gleichgewichts und der Muskeln in Füßen, Beinen, Rumpf und Armen, um das Gleichgewicht zu halten. Für weniger geübte

Brückengeher bieten die seitlichen Balken zusätzlichen Halt. Das Gehen auf der Balancier- und Wackelbrücke ist auch ein sehr soziales Erlebnis, die Kinder spüren die Bewegungen aller anderen Kinder auf der Brücke durch die horizontalen und vertikalen Trägerketten. Diese Eigenschaft trägt zur körperlichen Herausforderung bei, das Gleichgewicht zu

halten, wenn man über die Brücke geht. Es ermutigt die Kinder zusätzlich, miteinander zu kooperieren und zu verhandeln sowie sich abzuwechseln. Dies sind wichtige sozial-emotionale Lebenskompetenzen, wenn es darum geht, Freunde zu finden.

Balancier- und Wackelbrücke


NRO810-0012



Wackelbrücke

Physisch: das Überqueren der Brücke entwickelt den Gleichgewichtssinn, der für sicheres Bewegen in der Welt wichtig ist.

Sozial-Emotional: aneinander vorbeizulaufen, unterstützt Rücksichtnahme und das Abwechseln.

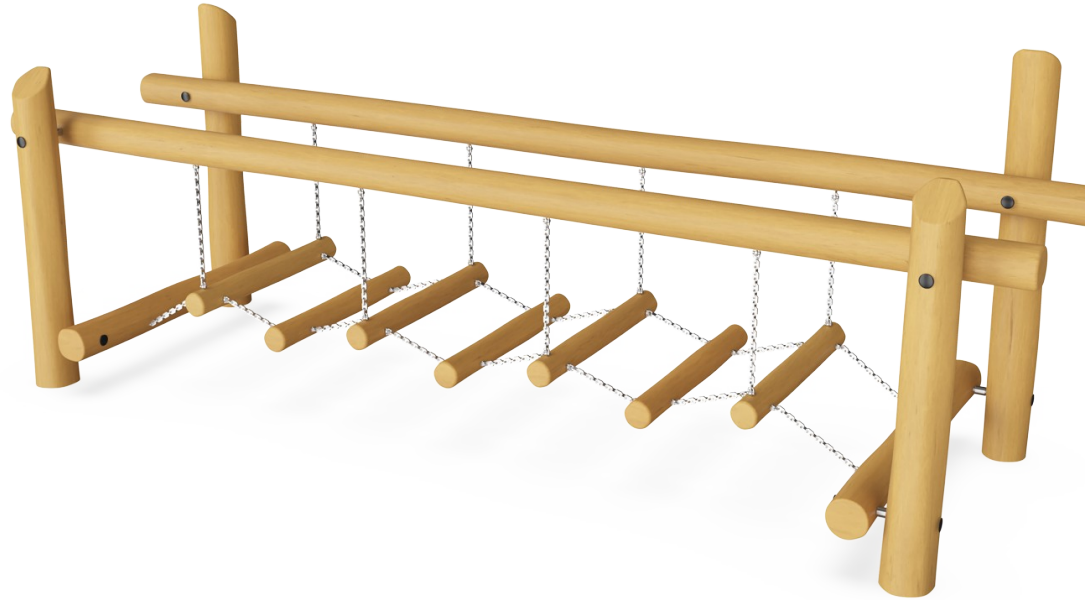

Balancier- und Wackelbrücke

NRO810-0012

KOMPAN®



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die Ketten sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, um eine hohe Lebensdauer zu gewährleisten.



Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, die für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Produktnummer NRO810-0012


Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	42 cm
Fläche des Fallraums	27,0 m ²
Gesamt-Montagezeit	7,7 Stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m ³
Betonbedarf	0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	416 kg
Verankerungsoptionen	OFM ✓

Garantie-Information

Robinienholz	15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



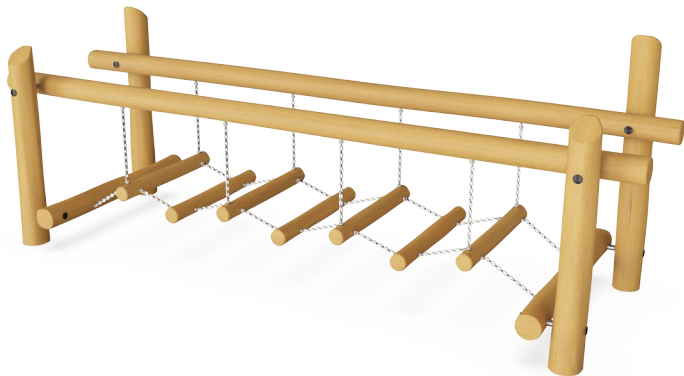

Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
NRO810-0012	295,36	0,99	4,17

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for “Nature Play”, meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager “NRO40901-0601” version: 27-10-2025. The supporting documentation “KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2” and “Emissions factors, EPD’s and ecoinvent 3.11_2025” was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer’s attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn’t completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor


Signature:

Balancier- und Wackelbrücke


NRO810-0012

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

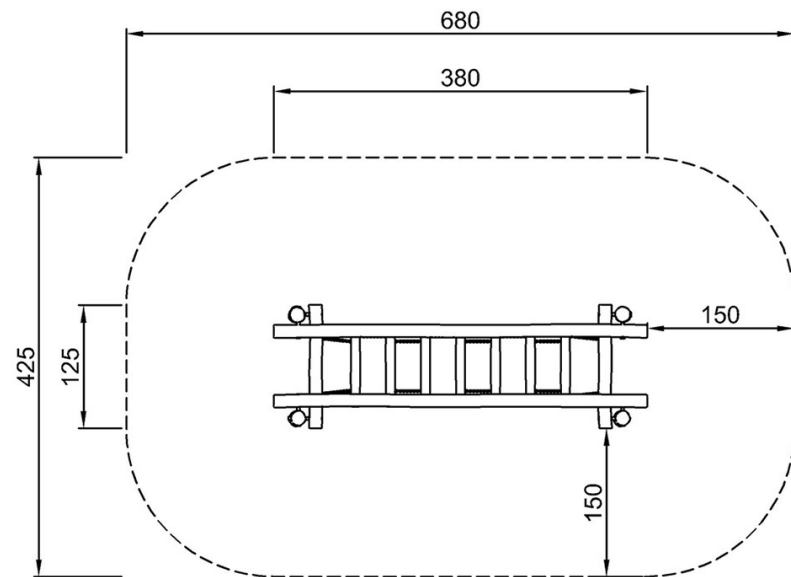

NRO810
*42cm
**140cm
***27m²

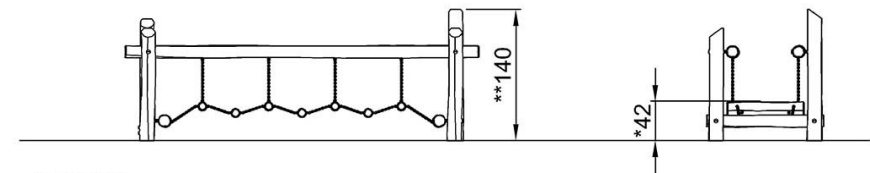

NRO810

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)