


Cubite Avec Eléments

COR10503



KOMPANI
Let's play

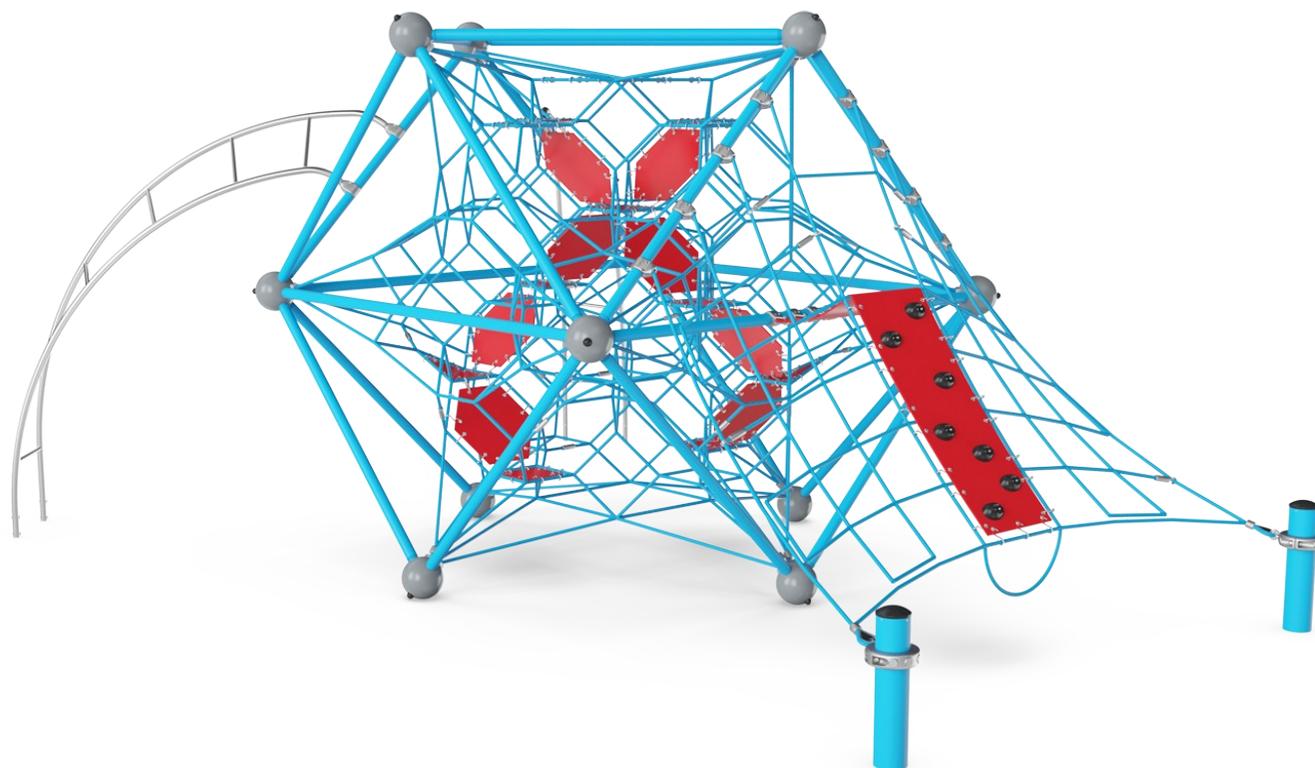

Référence COR105031-0412

Informations générales

Dimensions LxPxH	722x722x300 cm
Age minimum	5+
Capacité idéale (utilisateurs)	42
Options de couleurs	

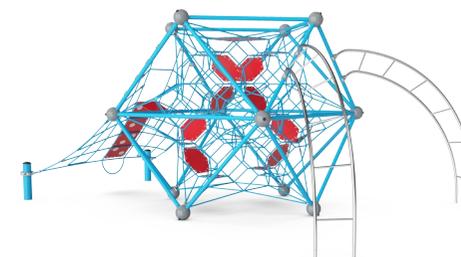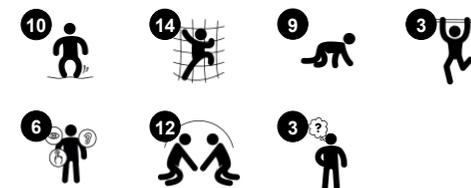

La Cubite avec éléments est un immense environnement de corde en trois dimensions qui ravit les enfants encore et encore. La variété dans l'escalade garantit des heures de jeu. Les cordes rebondissantes et interconnectées de la Cubite ajoutent du frisson. L'enfant peut sentir ses mouvements et ceux de ses amis lors de la grimpe. A cette

hauteur, cela signifie évaluation des risques et concentration. Les échelles tordues de Jacob sont un défi : lors de la deuxième marche, l'enfant doit utiliser toute sa logique de mouvement pour maîtriser l'escalade. Le cadre en acier est une destination à part entière, offrant une pause ou un point de rencontre. Les membranes ajoutent un moyen rapide et

dynamique de rejoindre le sommet. L'interaction sociale et la stimulation de la coopération sont encouragées ici. La membrane rebondissante à escalader ajoute de la variation dans la montée. Et tout est transparent pour faciliter la communication dans l'aire de jeu.


Cubite Avec Eléments

COR10503



Grandes mailles

Physique: les grandes mailles permettent de grimper et de ramper, favorisant la proprioception, la coordination croisée et la conscience spatiale. Grimper demande de la force musculaire. **Socio-émotionnel:** permettre à plus d'enfants d'être assis ensemble, de partager.

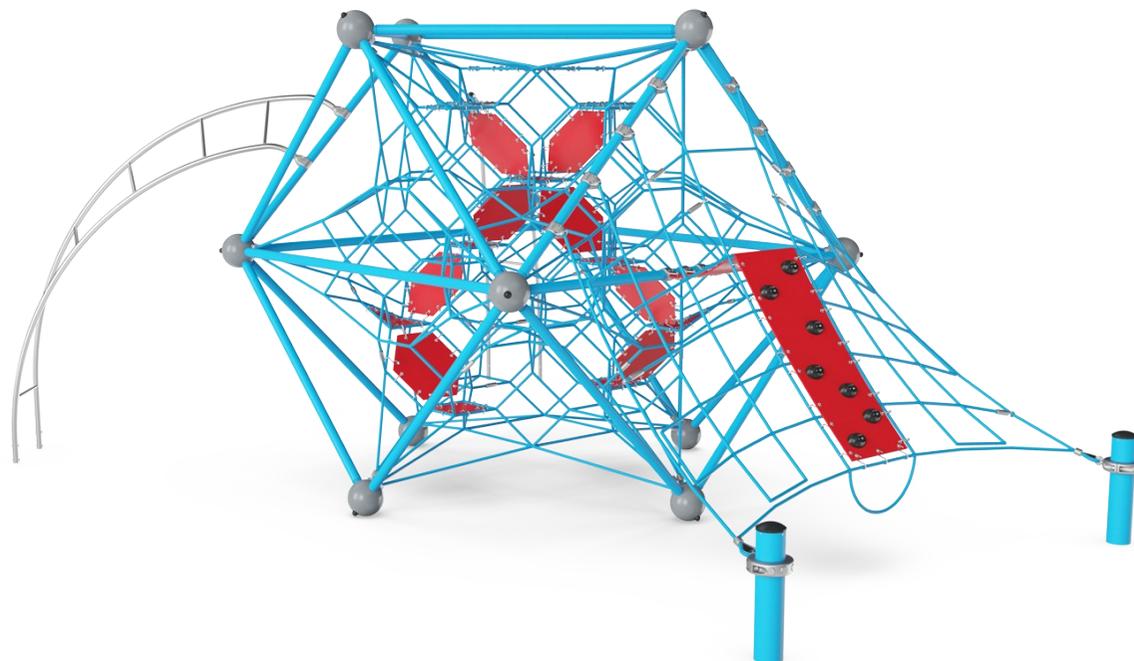

Chemin de la membrane

Physique: une montée plus rapide, grâce au support de la membrane. **Socio-émotionnel:** un chemin de rencontre avec des espaces pour se poser.



Transparence

Socio-émotionnel: la transparence rend possible la coopération et la communication tout au long de la journée.




L'échelle de Jacob

Physique: encourage la coordination transversale, la conscience spatiale ainsi que les muscles du haut du corps lors de la suspension avec les bras. **Socio-émotionnel:** prise de tours & coopération. **Cognitive:** entraîne la pensée logique.




Filets connectés

Physique: les filets entremailés permettent aux grimpeurs de ressentir les mouvements des autres, ajoutant une dimension de plaisir. Tous les groupes musculaires sont entraînés, ainsi que la coordination croisée. **Socio-émotionnel:** Les mouvements des grimpeurs affectent les autres grimpeurs, c'est pourquoi la considération et le respect du tour de rôle sont encouragés.



Membrane grimpante

Physique: développe coordination & force des jambes / bras / mains. **Socio-émotionnel:** l'inclinaison donne un sentiment de sécurité à l'escalade.



Filet à grimper

Physique: le filet incliné soutient le mouvement ascendant du corps. La coordination, la conscience spatiale & la force physique sont entraînées, avec les grandes marches à franchir pour grimper. **Socio-émotionnel:** les mailles permettent aux enfants d'être assis ensemble, de partager.

Cubite Avec Eléments


COR10503



Les crochets en « S » de Corocord sont universellement utilisés dans les produits Corocord. Les tiges en acier inoxydable de 8 mm avec bords arrondis sont pressées autour des cordes avec une pince hydraulique spéciale, ce qui en fait le connecteur idéal : sûr, durable et anti-vandalisme, tout en permettant le mouvement typique des structures ludiques à cordes.




Les cosses en aluminium sont dotées d'extrémités arrondies. La conception globale de la structure vise à réduire au minimum les pièces métalliques dans le filet afin d'offrir la meilleure expérience d'escalade possible sur les cordes.

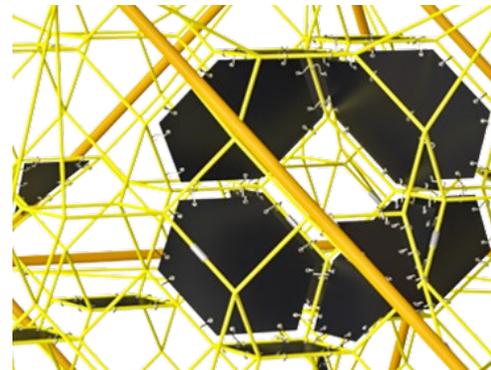

Les membranes Corocord sont constituées d'un matériau caoutchouc résistant au frottement, de qualité équivalente aux tapis roulant et possédant une excellente résistance aux UV. Testé et conforme aux exigences du règlement REACH en matière de HAP. Une armature à quatre couches en polyester tissé est intégrée. L'épaisseur total de la membrane est de 7,5 mm.



Les pièces en acier sont galvanisées à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. Un thermolaquage est ajouté sur la surface extérieure. Cela assure une excellente résistance à la corrosion ainsi qu'un design coloré.

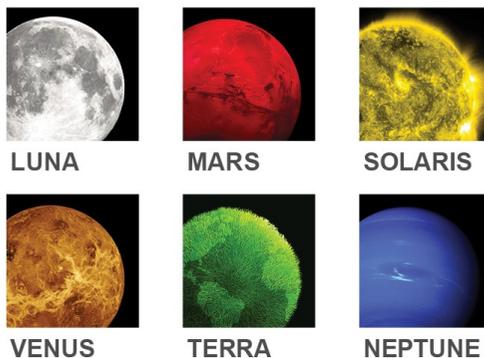

Les cadres des filets COROCORD sont disponibles en 6 thèmes de coloris spaciaux. Les thèmes s'inspirent de couleurs vives qui plaisent aux enfants de tous âges. Il peut être modifié dans le configurateur.

Référence COR105031-0412

Installation

Hauteur de Chute Max.	300 cm
Zone de sécurité	64,0 m ²
Temps total d'installation	30,0
Volume d'excavation	4,10 m ³
Volume de béton	2,46 m ³
Profondeur ancrage	110 cm
Poids d'expédition	1.066 kg
Options d'ancrage	A enterrer <input checked="" type="checkbox"/>


Garantie

Corde Corocord	10 ans
EcoCore HDPE	Garanti à vie
Acier galvanisé	Garanti à vie
Membrane	2 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Données sur le développement durable

COR10503

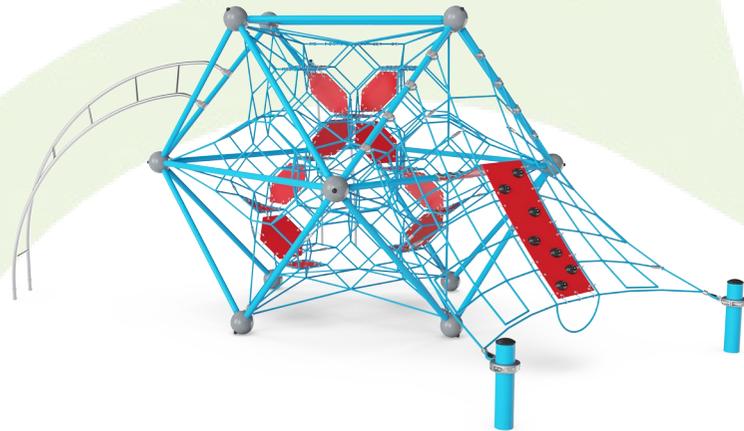

Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR105031-0412	2.530,38	3,60	43,72

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of:
Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Cubite Avec Eléments

COR10503

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

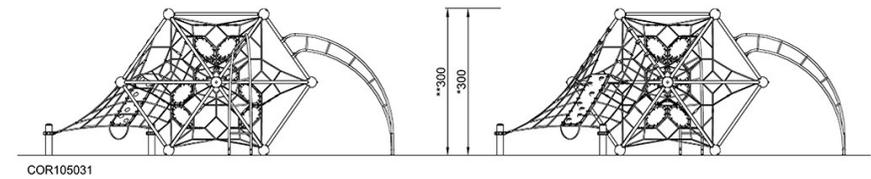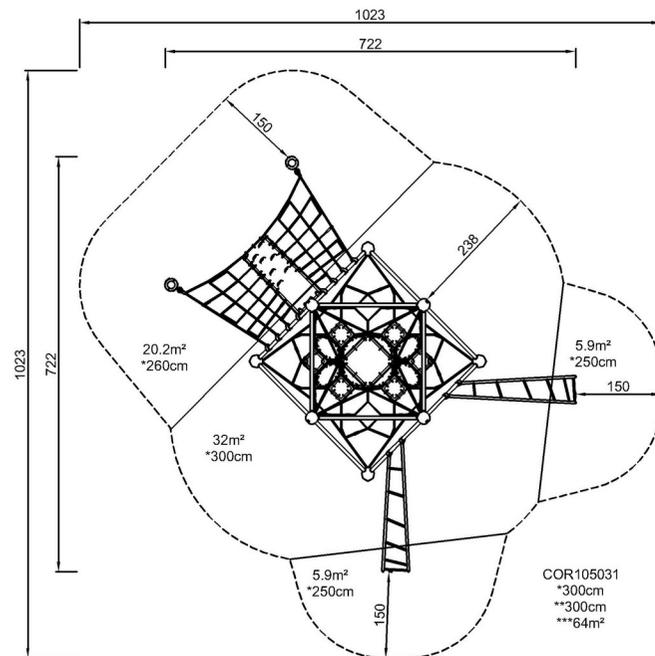

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)