


Galago Trail

CRP250101-0903


KOMPAN®

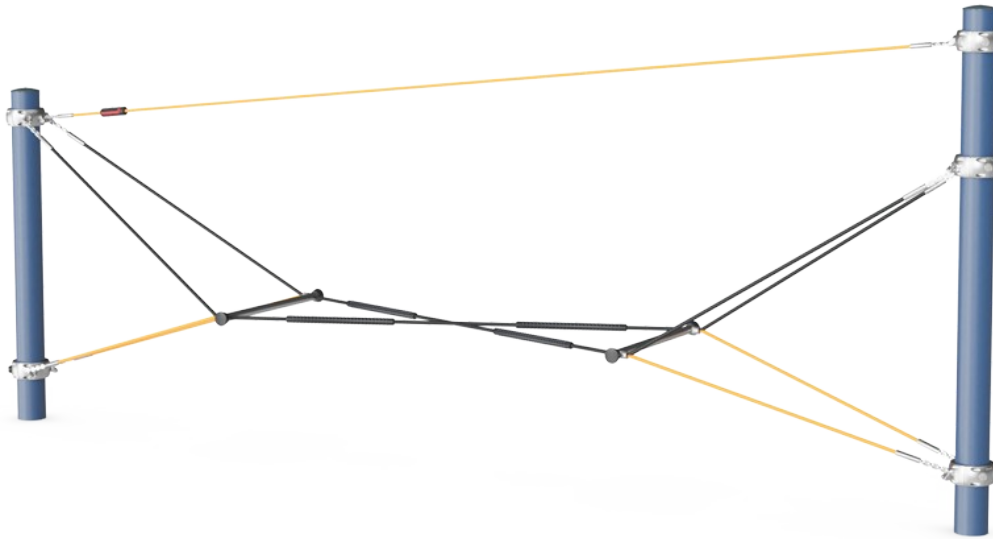

Produktnummer CRP250101-0903

Allgemeine Produktinformation


Masse L x B x H	611x97x257 cm
Empfohlenes Alter	6+
Kapazität (Nutzer)	8
Artikelfarbe	

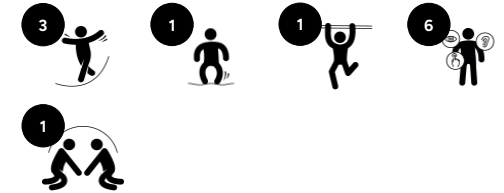

Wow! Der Galago Trail lädt zu dynamischen Balancier- und Drahtseilaktspielen ein. Die Kinder werden ihn immer wieder aufsuchen, um das wippende Gefühl beim Spielen auf den federnden Seilen zu erleben. Der Galago Trail schwingt und federt die Bewegungen der Kinder ab und verleiht jedem Schritt ein Element von Nervenkitzel und Konzentration.


Wenn man hier mit Freunden klettert, macht es noch mehr Spass, da auch deren Bewegungen aufgefangen werden müssen. Das trainiert den Gleichgewichtssinn und die Propriozeption der Kinder enorm. Dies sind wichtige Fähigkeiten für die motorische Kontrolle und die sichere Führung des Körpers in einem Raum. Das Überqueren der unteren Sprossen erfordert

Absprachen beim Überholen anderer Kletterer auf dem Gerüst. Dies fördert wichtige sozial-emotionale Fähigkeiten wie Einfühlungsvermögen und Verhandlungsgeschick.

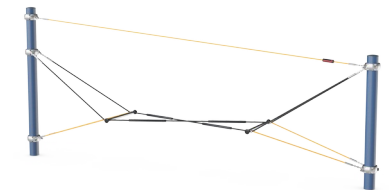


Galago Trail

CRP250101-0903



Schaukelwippe

Physisch: Die Schaukelwippe trainiert Gleichgewicht, räumliches Vorstellungsvermögen und Timing - wichtig, um sich sicher im Strassenverkehr zu bewegen. **Sozial-Emotional:** das Vorbeigehen an anderen auf der Brücke schult die Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit.

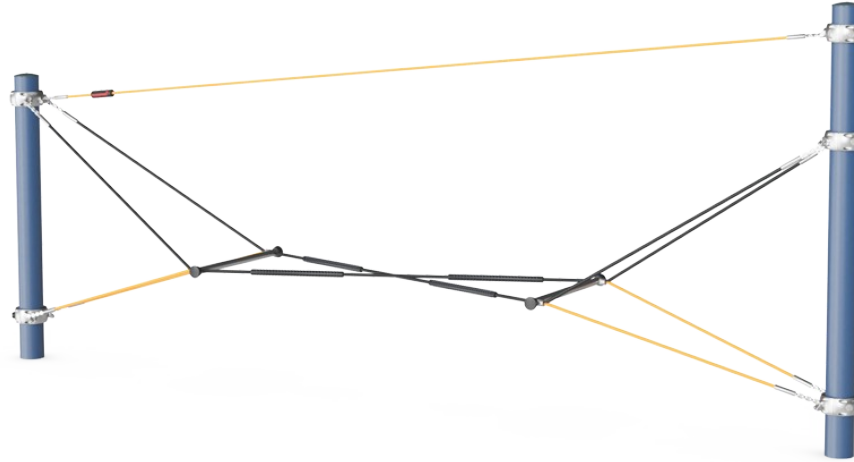


Galago Trail

CRP250101-0903



Seile aus UV-stabilisierten PES-Seilsträngen mit innerer Stahlseilverstärkung. Das Polyestergarn wird aus +95 % Post-Consumer-Materialien hergestellt und induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen.

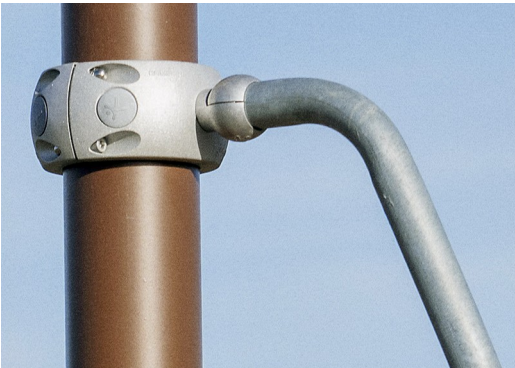


Farbige Stahlkomponenten haben eine feuerverzinkte Basis und eine pulverbeschichtete Oberfläche. Dies bietet eine ultimative Korrosionsbeständigkeit in allen Klimazonen der Welt. Andere Stahloberflächen sind innen und aussen mit bleifreiem Zink feuerverzinkt.



Corocord Smart Schellen sind bis ins kleinste Detail durchdacht, um eine überragende Flexibilität aus hochwertigem Aluminium zu gewährleisten. Die Smart Schellen werden mit vier Stahlbolzen um die Pfosten herum befestigt. Nicht verwendete Befestigungspunkte werden mit Kunststoff-Kappen verschlossen.

Produktnummer CRP250101-0903		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe		180 cm
Fläche des Fallraums		33,5 m²
Gesamt-Montagezeit		6,6 stunden
Erforderlicher Erdaushub		5,20 m³
Betonbedarf		2,90 m³
Fundamenttiefe (Standard)		90 cm
Versandgewicht		304 kg
Verankerungsoptionen	TV	✓
Garantie-Information		
Seile & Netze		10 Jahre
Verzinkter Stahl		Lebenslang
Oberste Lackschicht		10 Jahre
Aluminium-Klemmen		10 Jahre
Ersatzteilgarantie		10 Jahre



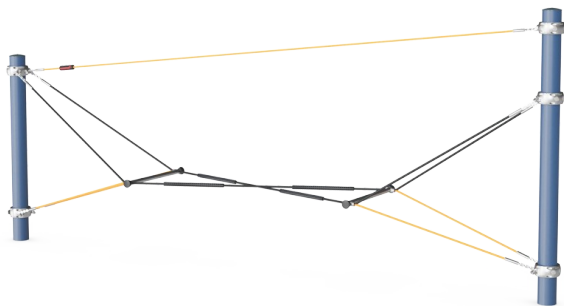

Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
CRP250101-0903	1.367,53	6,59	44,85

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Corocord", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emission are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "CRP302501-1101" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The review has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This review only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.



Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

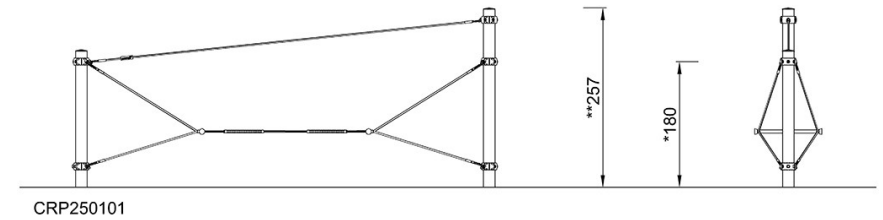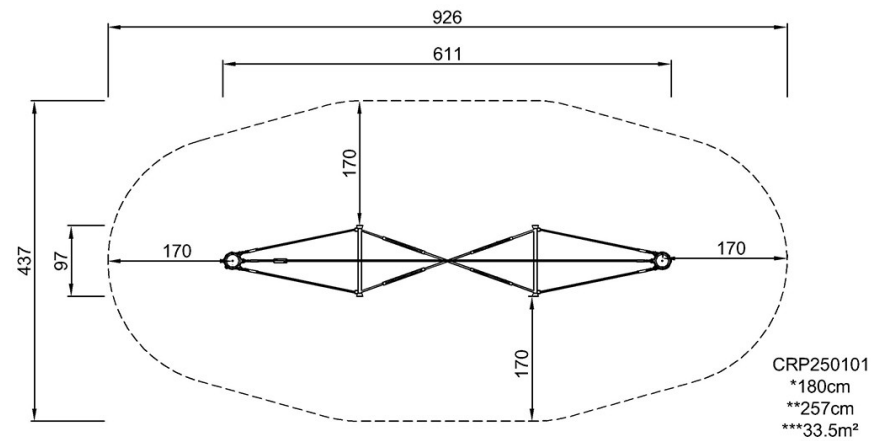

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)