

# 1-Turm-Spielanlage Hexenturm, ADA

NRO200801-1001




Die 1-Turm-Spielanlage Hexenturm ist ein fabelhafter Spielmotivator für Kinder. Die lustige, abwechslungsreiche Auswahl an passend dimensionierten Spielherausforderungen und Treffpunkten regt die Kinder immer wieder und lange zum Spielen an. Die begehbare Treppe führt zu einer unteren Rutsche, die eine praktische Möglichkeit für diejenigen mit Hilfsmitteln oder

Betreuungspersonen bildet. Ein Spieltisch fügt ein ebenerdiges Ziel und einen Ort für soziale Interaktion hinzu. Der Turm kann auf verschiedene Arten erklommen werden: über die Treppe, die vertikale Kletterwand mit Fensteröffnungen zu den Plattformen oder das Netz. Das Klettern trainiert die grossen Muskelgruppen und die Kreuzkoordination. Dies wiederum stimuliert die cross-modale

Wahrnehmung, die z. B. beim Lesen notwendig ist. Rutschen bietet neben dem Spassfaktor auch eine Schulung des Gleichgewichtssinns. Dies ist grundlegend für alle anderen motorischen Fähigkeiten und für ein sicheres und souveränes Bewegen in der jeweiligen Umgebung.

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer NRO200801-1001         |                                                                                     |
| <b>Allgemeine Produktinformation</b> |                                                                                     |
| Masse L x B x H                      | 872x595x534 cm                                                                      |
| Empfohlenes Alter                    | 4+                                                                                  |
| Kapazität (Nutzer)                   | 20                                                                                  |
| Artikelfarbe                         |  |

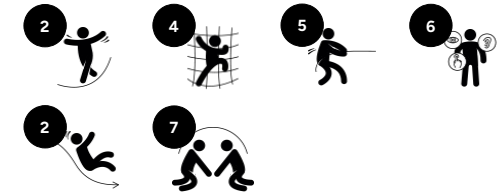

# 1-Turm-Spielanlage Hexenturm, ADA

NRO200801-1001



## Kletterwand

**Physisch:** fördert die Kreuzkoordination und die Bein-, Arm- und Handkraft. Das Klettern durch die Löcher hindurch trainiert die Propriozeption. **Sozial-Emotional:** Kinder entwickeln Mut, wenn sie hoch hinaufklettern. Das wirkt sich positiv auf das Selbstvertrauen aus.



## Kletternetz

**Physisch:** klettern trainiert Kreuzkoordination und Muskelkraft. Das Klettern und durch-die-Maschen-kriechen fördert Propriozeption und räumliches Bewusstsein. **Sozial-Emotional:** in den grossen Maschen können mehrere Kinder sein.



## Kurven-Rutsche

**Physisch:** rutschen fördert das räumliche Bewusstsein und den Gleichgewichtssinn. Ausserdem wird die Rumpfmuskulatur trainiert, wenn man aufrecht sitzt und hinunterrutscht. **Sozial-Emotional:** die Kinder entwickeln ihre Empathie durch Abwechseln mit anderen.



## Barrierefreier Treppenaufgang

**Physisch:** Die barrierefreie Treppe ist für alle geeignet, fördert die Kreuzkoordination sowie die Arm- und Beinmuskulatur und lehrt Kinder Treppen zu steigen. **Sozial-Emotional:** Raum für aktive Pausen und erwachsene Begleitpersonen. Ein inklusiver Raum.



## Tisch

**Sozial-Emotional:** eignet sich gut um sich zu treffen und schafft Raum zum Sitzen.

# 1-Turm-Spielanlage Hexenturm, ADA

NRO200801-1001



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die wasserbasierte Farbe für die Komponenten ist umweltfreundlich und UV-beständig. Die Farbe entspricht der DIN EN 71-3.



Geformte PE-Rutschen aus 33% Post-Consumer-Materialien in verschiedenen Farben in einem Stück mit einer Wandstärke von mindestens 5 mm. Das PE ist auf UV-Beständigkeit getestet und hat eine ausgezeichnete Schlagzähigkeit und ist innerhalb einer grossen Temperaturspanne verwendbar.



Seile aus UV-stabilisierten PES-Seilsträngen mit innerer Stahlseilverstärkung. Das Polyesterseil wird aus +95 % Post-Consumer-Materialien hergestellt und induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen.



Die Verbindungselemente werden aus Edelstahl oder verzinktem Stahl gefertigt, um für eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu sorgen.



Die Robinia Produkte sind durch das KOMPAN Farbkonzept in einer Vielzahl von Standardfarben erhältlich. Das Holz kann alternativ unbehandelt oder mit einem speziellen Farbpigment versehen werden, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Produktnummer NRO200801-1001

## Montage-Information

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Max. freie Fallhöhe       | 300 cm       |
| Fläche des Fallraums      | 71,9 m²      |
| Gesamt-Montagezeit        | 46,3 stunden |
| Erforderlicher Erdaushub  | 2,04 m³      |
| Betonbedarf               | 0,54 m³      |
| Fundamenttiefe (Standard) | 100 cm       |
| Versandgewicht            | 2.566 kg     |
| Verankerungsoptionen      | TV ✓         |

## Garantie-Information

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Robinienholz           | 15 Jahre   |
| Edelstahl-Bestandteile | Lebenslang |
| PE Rutsche             | 10 Jahre   |
| Seile & Netze          | 10 Jahre   |
| Ersatzteilgarantie     | 10 Jahre   |

**EN  
1176**  
compliant



Independent review certificate

Kompan A/S  
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO<sub>2</sub>e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO<sub>2</sub>e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO<sub>2</sub>e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data\_updated emissions factors\_2025\_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11\_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO<sub>2</sub>e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

**Note:** This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

**Ref.:** Kompan\_Verification report 2025, 28-10-2025  
**Date of certificate:** 29-10-2025  
**Expire date:** 29-10-2027

**Verified by:** Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

**Signature:**

Von der Wiege bis zum  
Werkstor („cradle to  
gate“) (A1–A3)

| CO <sub>2</sub> -<br>Emissionen<br>gesamt | CO <sub>2</sub> e pro<br>kg    | Recycelte<br>Materialien |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| kg CO <sub>2</sub> e                      | kg CO <sub>2</sub> e pro<br>kg | %                        |

|                |          |      |      |
|----------------|----------|------|------|
| NRO200801-1001 | 1.687,69 | 0,82 | 7,57 |
|----------------|----------|------|------|

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.





# 1-Turm-Spielanlage Hexenturm, ADA

NRO200801-1001

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max. freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe

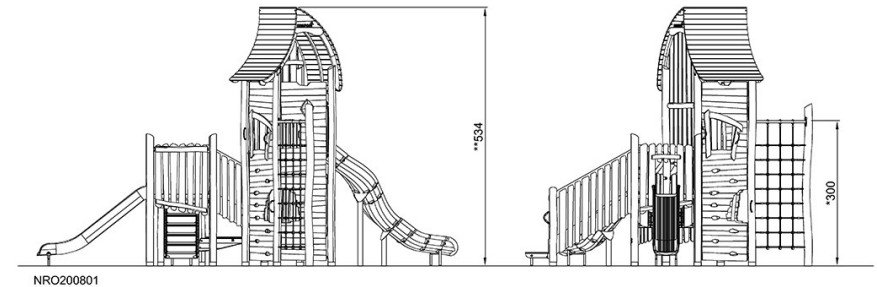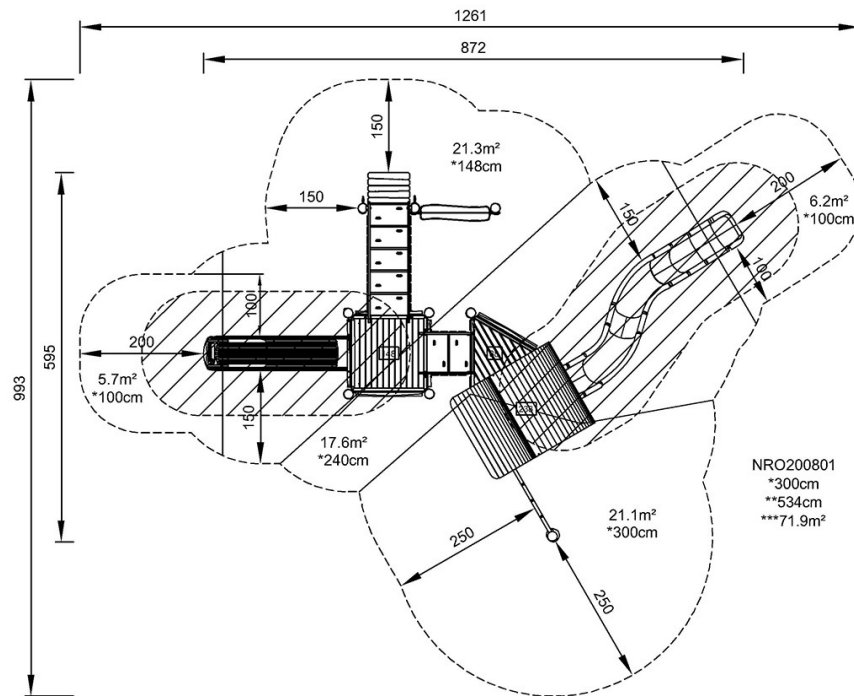

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)