

Tåg koppling

M529



Artikelnr. M52900-3317P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	55x55x28 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	1
Färgalternativ	●



För sammankoppling av Lokomotiv (M525) och Kupévagn (M526).



Tåg koppling

M529



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Stegen är gjorda av högtryckslaminat HPL med en tjocklek på 17,8 mm och ytfri textur enligt EN 438-6. KOMPAN HPL har hög slitstyrka för att säkerställa lång livslängd i alla klimat.

Artikelnr. M52900-3317P

Installationsinformation

Max. fallhöjd	28 cm
Säkerhetsområde	9,9 m ²
Total installationstid	1,4
Grävdjup (volym)	0,11 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	47 cm
Fraktvikt	16 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g

Information om garanti

Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
HPL-sits	15 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

M529



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO₂-utsläpp	CO₂e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M52900-3317P	34,69	2,40	18,22


Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Tåg koppling


M529

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

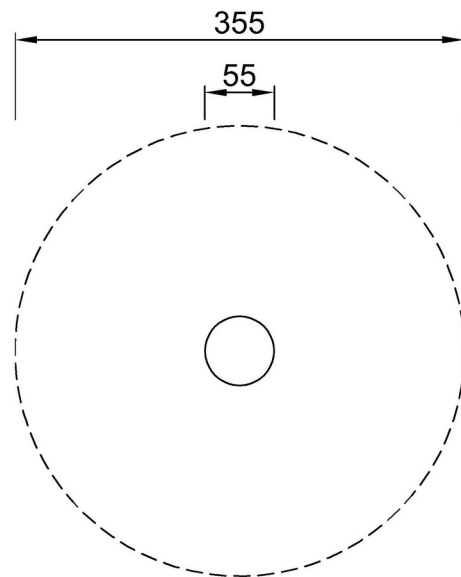

M52900P
*28cm
**28cm
***9.9m²

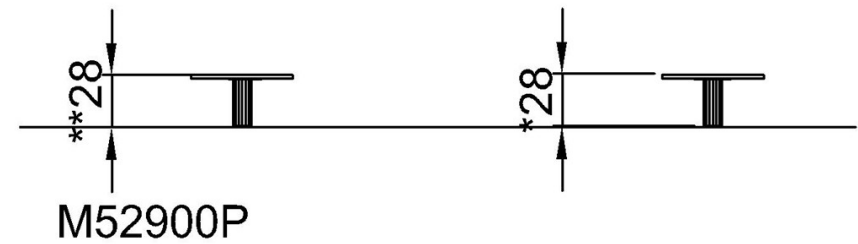

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)