

Dubbele speeltoren L, met brug

KPL2012


KOMPAN
Let's play



Item nummer KPL201211-0901

Algemene Product Informatie

| | |
|------------------|---|
| Afmetingen LxBxH | 303x317x244 cm |
| Leeftijdsgroep | 2+ |
| Speelcapaciteit | 10 |
| Kleuropties |   |

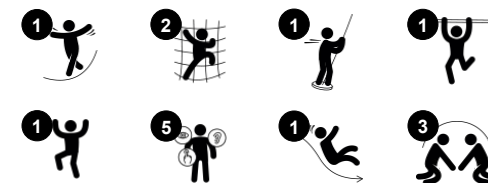

"De hoge, dubbele speeltoren met brug biedt aantrekkelijke speelvariaties om kinderen lang te laten spelen. De opgangen hebben verschillende moeilijkheids- en spanningsniveaus, net als de uitgangen: De brandweerpomp is ideaal voor de meer doorgewinterde spelers en traint het nemen van risico's en de proprioceptie. Voor kinderen die het op veilig willen spelen is er de glijbaan, waar ze in rond en rond, cardio- en balans kunnen afwisselen. De brug nodigt uit tot spannende evenwichtstraining met vriendjes en moedigt samenwerking en

bedachtzaamheid aan. Het traint ook de gevoel voor balans en ruimte, belangrijk voor het veilig navigeren door de wereld. Het ruime bruggedeelte maakt meervoudige ontmoetingen met vrienden mogelijk. Het open ontwerp nodigt uit tot interactie met kinderen op grondniveau. Het sociaal-emotionele aspect hiervan traint samenwerking en het om de beurt gaan. De speelpanelen in dit speeltoestel bieden kleinere of minder mobiele kinderen een speelplek binnen handbereik. Bovendien is dit paneel (ook later nog) verwisselbaar door een speelpaneel naar keuze in de

productconfigurator.

De Simply Play speeltorens hebben een eenvoudig ontwerp, maar dat zegt niets over hun speelwaarde. Deze speelconstructies zijn geliefd bij kinderen en geweldig voor ontwerpers vanwege de flexibiliteit. De Simply Play speeltorens kunnen aangepast worden zodat ze overeenkomen met de specifieke behoeften van de gebruikers. Kies een passende basis en start met het ontwerpen van een uniek speeltoestel."

De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Dubbele speeltoren L, met brug


KPL2012




Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.




De centrale staanders van grenenhout of aluminium zijn allemaal voorzien van thermisch verzinkte stalen voetstukken. De stalen voetstukken verhogen de palen 20 mm van het maaiveld om contact met het oppervlaktemateriaal te vermijden.

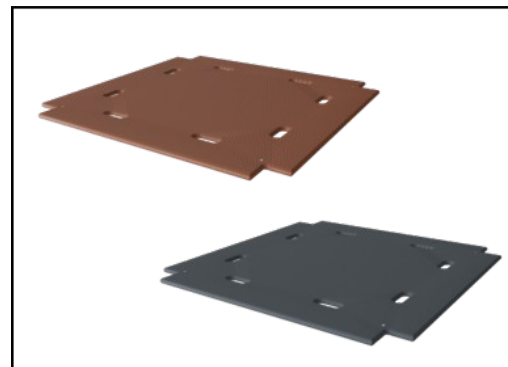

Vloeren en paneelactiviteiten zijn beschikbaar in twee soorten materiaal: Waterdichte multiplex vloeren met een dikte van 21,5 mm uit grenen en elzenhout met aan beide zijden voorzien van een antisliplaag. Hogedruklaminaat HPL dikte 17,8mm met antislip oppervlaktestructuur volgens EN 438-6.

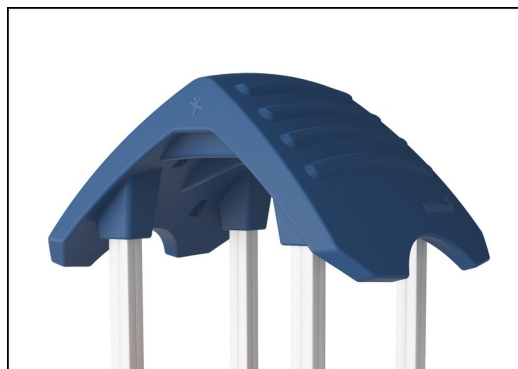

De grote holle componenten zijn gemaakt van 100% recyclebaar PE. Het getoonde dak is uit één stuk gegoten met een minimale wanddikte van 5,5mm. Dit waarborgt een hoge mate van duurzaamheid, in alle klimaten wereldwijd.

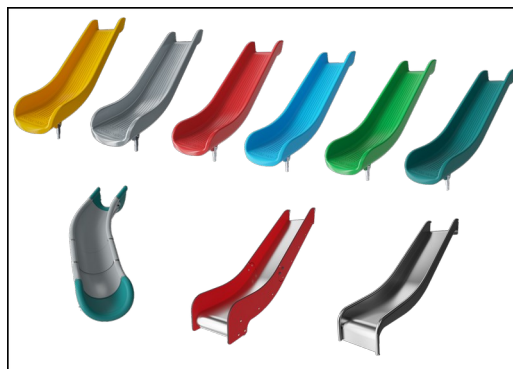

De glijbanen zijn beschikbaar in zes verschillende kleuren en drie materiaalsoorten: Rechte of gebogen PE glijbanen, uit één stuk gegoten, gemaakt van 33% gerecycled post-consumer materiaal. Gecombineerd, met Ecocore™ zijwanden en RVS. Of volledig in RVS en uit één stuk, voor vandalismebestendiger oplossingen.

Item nummer KPL201211-0901

Installatie informatie

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Max. valhoogte | 100 cm |
| Veiligheidszone | 26,8 m² |
| Totale installatietijd | 11,3 uren |
| Graafwerk (vol.) | 1,31 m³ |
| Benodigd beton | 0,00 m³ |
| Verankeringsdiepte | 90 cm |
| Verzendingsgewicht | 345 kg |
| Verankeringsopties | Ingegraven ✓ Oppervlak ✓ |

Garantie informatie

| | |
|---------------------------------|------------|
| Aluminium | 15 jaar |
| EcoCore HDPE | Levenslang |
| Holle PE-onderdelen | 10 jaar |
| Grenenhout | 10 jaar |
| Gegarandeerde reserveonderdelen | 10 jaar |



Sustainability Data

KPL2012



| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO ₂ emission | CO ₂ e/kg | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| KPL201211-0901 | 455,41 | 1,74 | 37,19 |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Dubbele speeltoren L, met brug

KPL2012

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

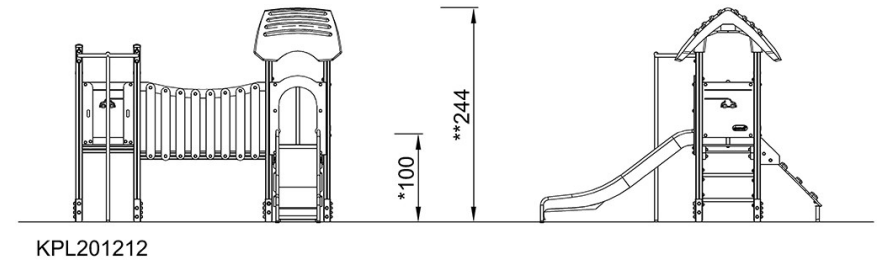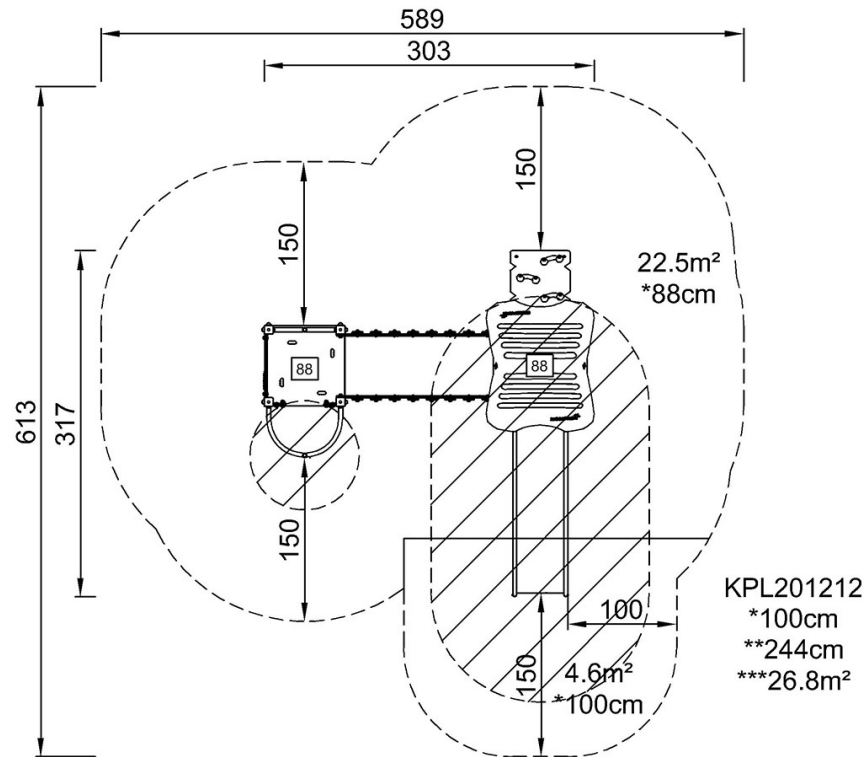

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)