

Solsikke

M951


KOMPAN
Let's play




Solsikkegyngen er en utroligt populær til de mindste børn. Solsikkerne bevæger sig, når man gynger og det vækker i den grad børnenes nysgerrighed og lysten til at udforske gyngen. Det brede gyngesæde er placeret i den rette højde til, at et barn kan læne sig ind og ligge på maven mens det gynger. Dette tjener to formål: barnet kan fra ganske lille

gynge uden hjælp fra en voksen og når barnet skubber fra med fødderne trænes barnets motoriske færdigheder, balance og rumsans. Desuden har forståelsen af årsag og virkning en stor indflydelse på barnets kognitive kompetencer. Den følelsesmæssige værdi af at være i stand til at gøre noget uafhængigt er uvurderlig for småbørn og stimulerer deres

selvtillid og udvider deres fysiske komfort-zone. Forældre, ældre søskende og venner kan nemt deltage i det sjove.

Varenr. M95172-3717P	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	125x37x137 cm
Alder	1+
Antal brugere	1
Farvemuligheder	

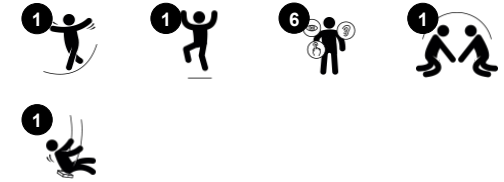



Drejebar marguerit

Kognitive evner: her understøttes forundring og forståelse af årsag og virkning, som børn manipulerer margueritten.



Lavthængende gyngesæde

Fysiske evner: her trænes balance, koordination, rumlig bevidshed og benmuskler når man ligger på maven og skubber med fødderne. **Social-emotionelle evner:** børnenes selvtillid øges når man kan gyng selv. **Kognitive evner:** giver forståelse af årsag og virkning.

Solsikke

M951



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.



KOMPAN-gyngernes sæder er konstrueret til maksimal sikkerhed og holdbarhed. Sædet er lavet af meget holdbart PUR materiale.



Gyngesuspensioner er lavet af polyamid og består af dobbelt kuglelejesystem med svirvel.



Drejelige tusindfryd er lavet af 19mm EcoCore™ HDPE, som er et meget holdbart materiale, der ikke kun kan genbruges efter brug, men som også er lavet af +95 % genanvendt materiale fra f.eks. mademballageaffald i både kernen og det farverige yderlag.



Stålrørene er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

Varenr. M95172-3717P

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	80 cm
Faldområde	8,4 m ²
Installationstid (timer)	3,3
Udgravningsmængde	0,45 m ³
Betonmængde	0,25 m ³
Forankringsdybde	90 cm
Fragtvægt	50 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

Garanti

Galvaniseret stål	Livstid
Bevægelige dele	2 år
Garanterede reservedele	10 år
Gyngebeslag	5 år
Gyngesæde	10 år



Bæredygtighedsdata

M951



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M95172-3717P	130,81	2,79	47,50

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

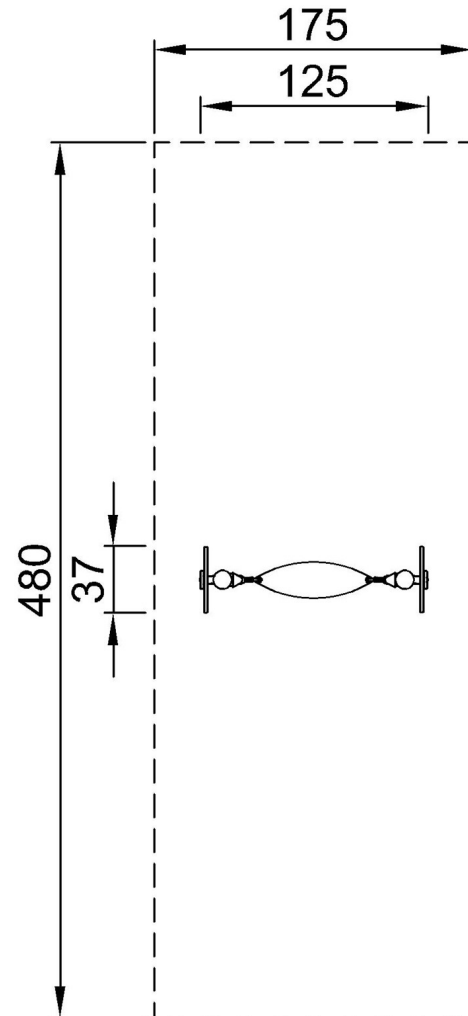

M95175
*80cm
**137cm
***8.4m²

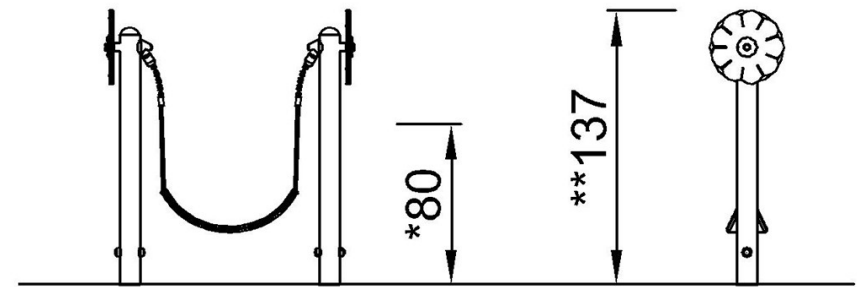

M95175

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)