




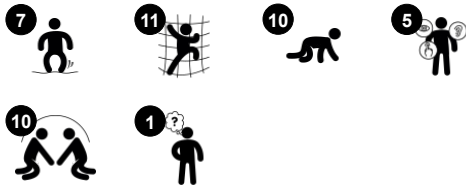
# Crystal Sphere

COR88200

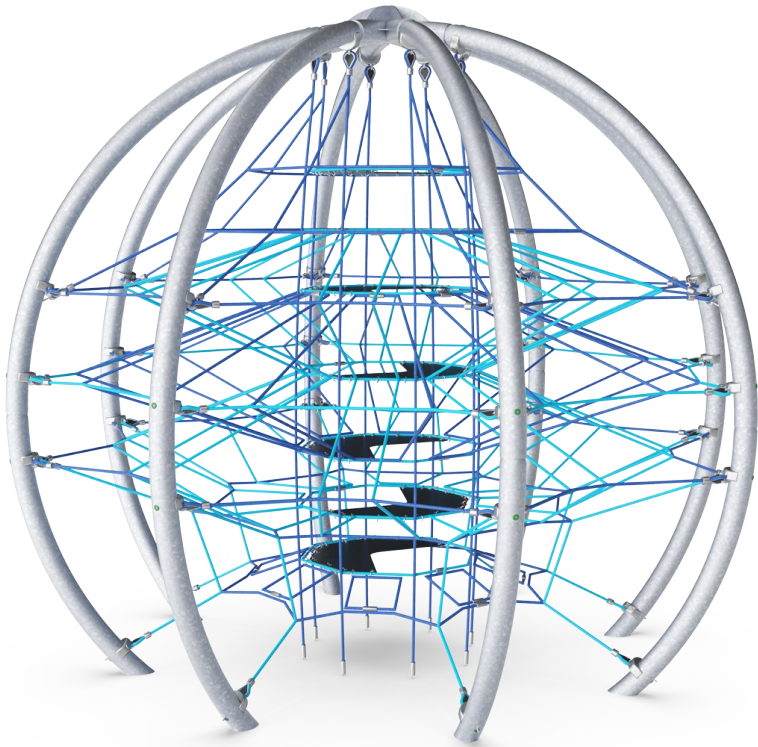


绳索独特的水晶结构创造出激动人心的梦幻游戏世界。在这样的三维空间中探索，需要具有一定的方向感和力量。通过这种探索，攀爬者能够不断体验到新鲜的身心愉悦。

产品编号 COR882001-0412	
产品信息概览	
长宽高尺寸	499x499x435 cm
适用年龄段	5+
容纳人数	51
颜色选择	





# Crystal Sphere

COR88200




## Transparency

**社交情感：**透明的设计使得整个过程中合作和交流成为可能，这些都是孩子们需要学习的重要生活技能。

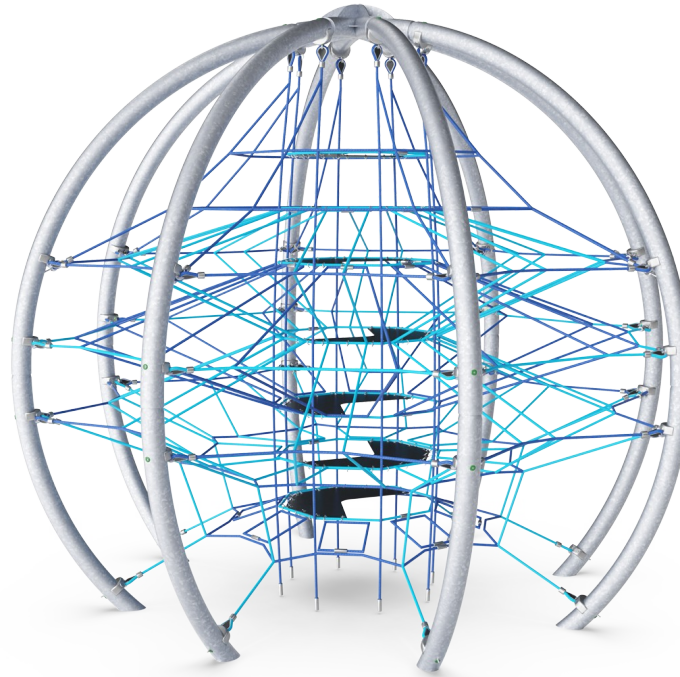

## Big meshes

**身体素质：**这些大网眼可用于攀爬和爬行活动，发展本体感觉、交叉协调能力和空间意识。在这里攀爬需要肌肉力量，双臂推拉才能向上攀爬。**社交情感：**让更多的孩子坐在一起，共同分享。



## Connected nets

**身体素质：**相连的绳网让攀爬者可以感受到他人的动作，增加乐趣，并且要求在攀爬时集中注意力。所有肌肉群都得以训练到，发展交叉协调能力。**社交情感：**攀爬者的动作会影响到他人，因此帮助训练同理心和轮流意识。



## Membrane loops

**身体素质：**develops leg, arm and core muscles as well as motor skills such as cross coordination and proprioception. **社交情感：**showing consideration of others and helping others when passing one another going up or down.

# Crystal Sphere

COR88200



Corocord 软膜使用输送带质量的抗磨橡胶材料制成，具有出色的抗紫外线性。经过测试并符合 PAH 的 REACH 要求。内嵌物为聚酯编织物制成的四层铠装。铠装层和两个表面层的总厚度为 7.5 mm。



Corocord 铝夹用作钢柱和绳索之间的连接器。铝铸件被拧入钢柱并安全地连接到绳索。



全彩色 EPDM 橡胶盘，表面光滑。模制的 EPDM 围绕着热浸镀锌钢芯，可确保圆盘的稳定性以及能够牢固地固定在绳索上。



直径大于等于 19mm 的 Corocord 绳索是特殊的“大力神”型镀锌六股钢丝。每根丝束都用 PES 纱紧密包裹，然后将其熔化到每根独立的丝束上。这些绳索具有很高的耐磨性和防破坏性，可以根据需要在现场更换。



Corocord“S”扣在 Corocord 产品中作为通用连接。用特殊的液压机将带有圆形边缘的 8mm 不锈钢条压在绳索周围，使其成为理想的连接部件。其安全、耐用且防破坏，适用于攀爬网游戏结构中的典型游戏运动。


产品编号 COR882001-0412	
安装信息	
最大跌落高度	255 cm
安全面积	72.5 m²
安装总时长	32.0
开挖量	7.07 m³
混凝土使用量	2.72 m³
标准入地深度	65 cm
运输重量	1,303 kg
固定选项	入地 ✓
质保信息	
铝夹	10 年
Corocord 绳索	10 年
橡胶软膜	2 年
S 扣	10 年
承保零部件	10 年





# Sustainability Data

COR88200

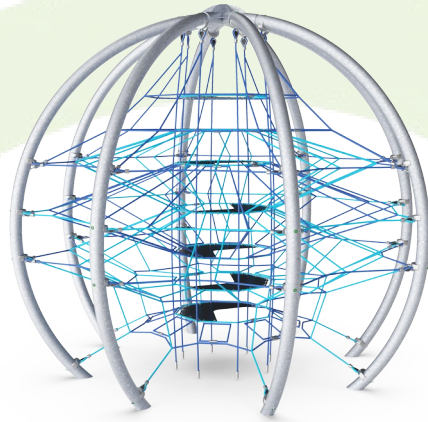

## 从原材料到成品

CO<sub>2</sub> 排放总量

CO<sub>2</sub> 排放量  
/ 千克

回收的原料

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e/kg

%

COR882001-0412

3,449.13

3.25

47.53

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD)，该声明可量化“产品生命周期的环保信息，并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时，对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

**KOMPAN**  
Let's play


## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub>  
calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Crystal Sphere


COR88200

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度

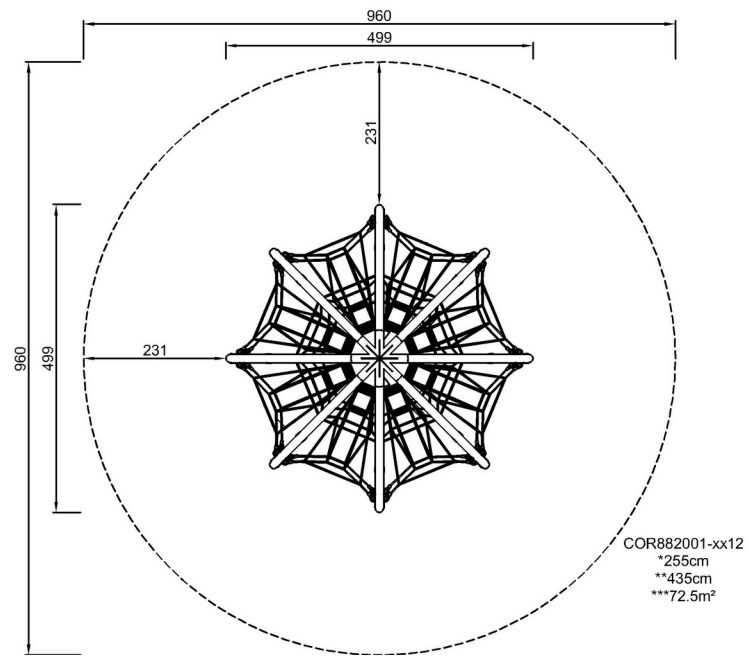

[点击查看俯视图](#)

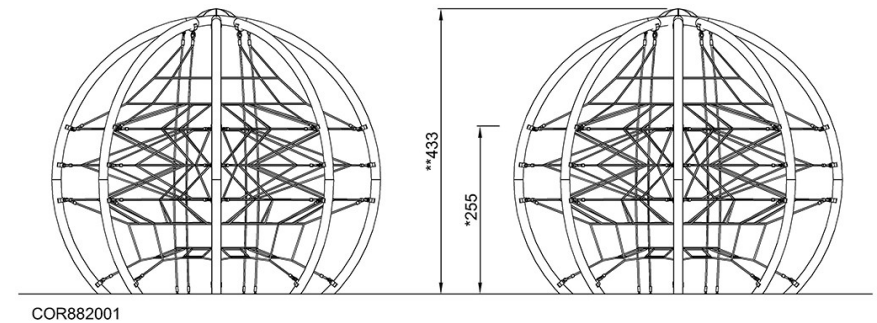

[点击查看侧面图](#)