

MUGA, 12 x 24 m, Seitenhöhe 5 m, Stahl


FRE600701-0901



Produktnummer FRE600701-0901

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	2373x1382x503 cm
Empfohlenes Alter	3+
Kapazität (Nutzer)	-
Artikelfarbe	●

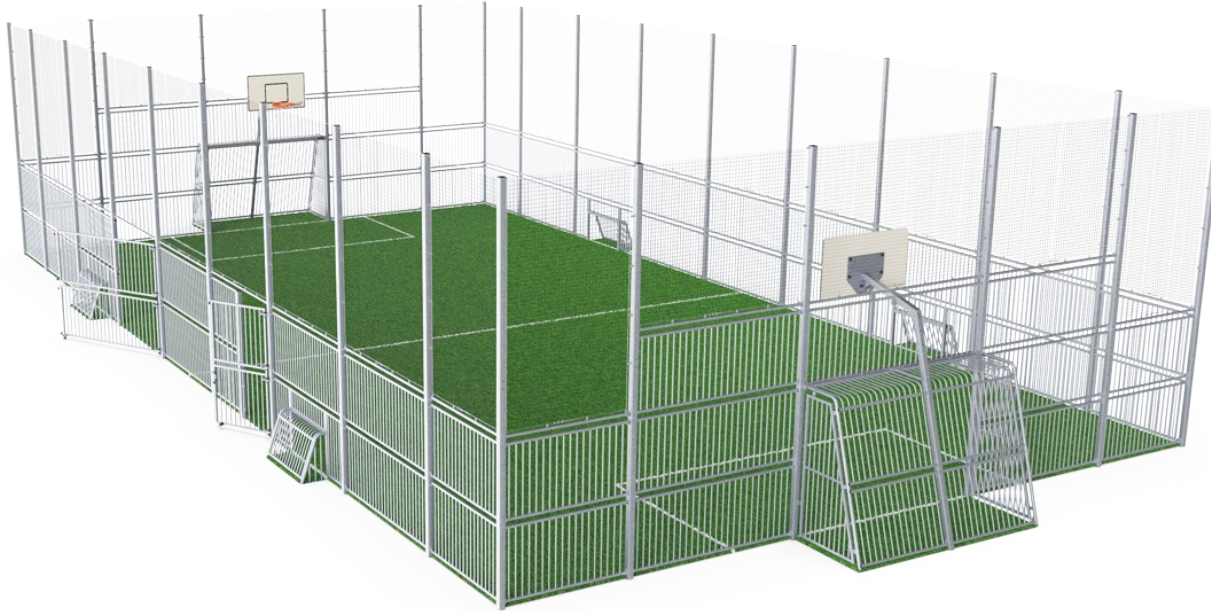

Die Multisport-Spielarena mit 5-Meter-hohen Bandenseiten behält die Spielbälle zu jeder Zeit innerhalb der Arena. Der Eintritt in die Arena wird durch Eingangstore gewährleistet. Die niedrigeren Seitenabschnitte bestehen aus Stahl und haben eine lange Lebensdauer, wohingegen die oberen Partien aus Netzen bestehen. Die Multisport-Spielanlage eignet

sich besonders für die Sportarten Fussball oder Basketball. Jedoch ermöglichen die kleinen Tore an den Seiten ein Teilen der Spielfläche, sodass 2 Spiele wie beispielsweise Hockey oder Fussball parallel stattfinden können. Installationsfläche: 12 x 24 m, Spielfläche: 11,5 x 21 m
Es besteht eine lebenslange Garantie auf die

feuerverzinkten Teile der Arena. Die verzinkten Pfosten können durch pulverbeschichtete grüne Pfosten ersetzt werden, um der Arena einen natürlicheren Look zu verpassen. Die Multisport-Spielarena kann selbst konfiguriert werden, um Ihren Bedürfnissen genauer zu entsprechen.



MUGA, 12 x 24 m, Seitenhöhe 5 m, Stahl

FRE600701-0901

KOMPAN



Die 21.3 mm x 2 mm Ø Rohre sind im Stahl Court verankert, wodurch Risse und das Herausbrechen der Rohre aus dem Stahl Court verhindert werden.



Die Panna Tore sind 118 x 68 cm gross und der Abstand zwischen den 21.3 mm Ø Rohren beträgt 68 mm, klein genug, um alle Bälle innerhalb des Spielfeldes zu halten. Das Tor ist eingefasst mit HDPE Leisten, um das Ziel hervorzuheben.



Das Netz besteht aus 4 mm Ø schwarzem Nylon mit einer Maschenweite von 45 x 45 mm und hat eine Höhe von 5 m. Das Netz sorgt dafür, dass alle Bälle innerhalb der Multisportarena bleiben und die Transparenz beibehalten wird.

Produktnummer FRE600701-0901

Montage-Information


Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	0,0 m²
Gesamt-Montagezeit	92,7 stunden
Erforderlicher Erdaushub	2,86 m³
Betonbedarf	2,20 m³
Fundamenttiefe (Standard)	85 cm
Versandgewicht	4.822 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information


Feuerverzinkter Pfosten	Lebenslang
CircularHDPE	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



Jede Platte hat 4 thermoplastische Vulkanisatanschlüsse, welche die Platten mit den Pfosten verbinden. Die Anschlüsse reduzieren die Vibration und somit auch den Geräuschpegel. Die Anschlüsse vereinfachen ausserdem die Montage, da Sie mit vormontierten Muttern geliefert werden.

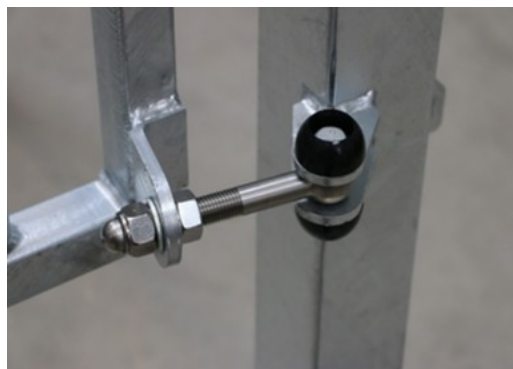


Die Scharniere am Eingangstor bestehen aus 16 mm dickem, rostfreiem Edelstahl, der Griff kann von sowohl vom Spielfeld aus als auch von ausserhalb erreicht werden, ist aber so konstruiert, dass er innerhalb der Multisportarena vollkommen flach anliegt.

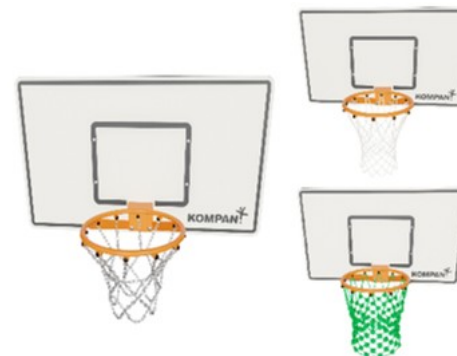

3 Netzarten: Polyamid (PA), mit Stahldraht verstärktes Polyamid, rostfreie Edestahl-Ketten, welche die Anforderungen in ISO1834-ISO1835 und in DIN766 erfüllen.



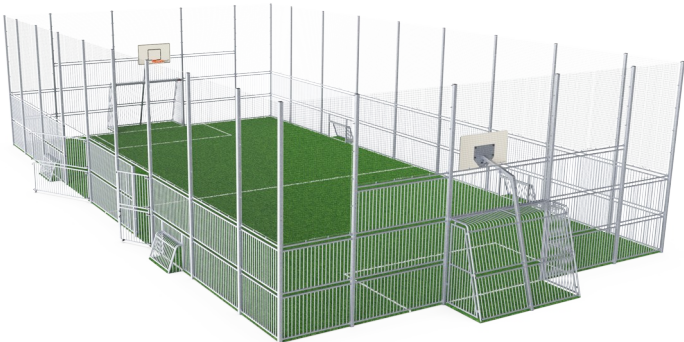

Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Sport", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "FRE600202-0901" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:



Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%

FRE600701-0901	18.750,41	4,37	49,57
----------------	-----------	------	-------


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

MUGA, 12 x 24 m, Seitenhöhe 5 m, Stahl

FRE600701-0901

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

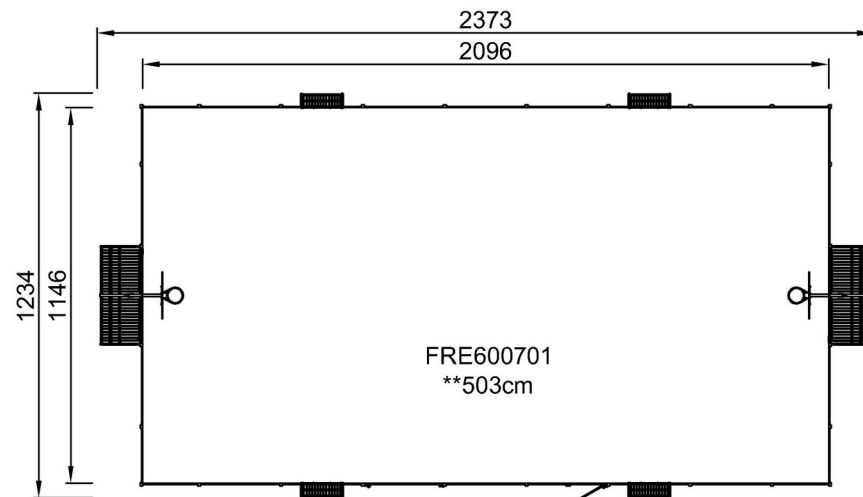

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)