


Xplorer

NAT525


KOMPANI
Let's play

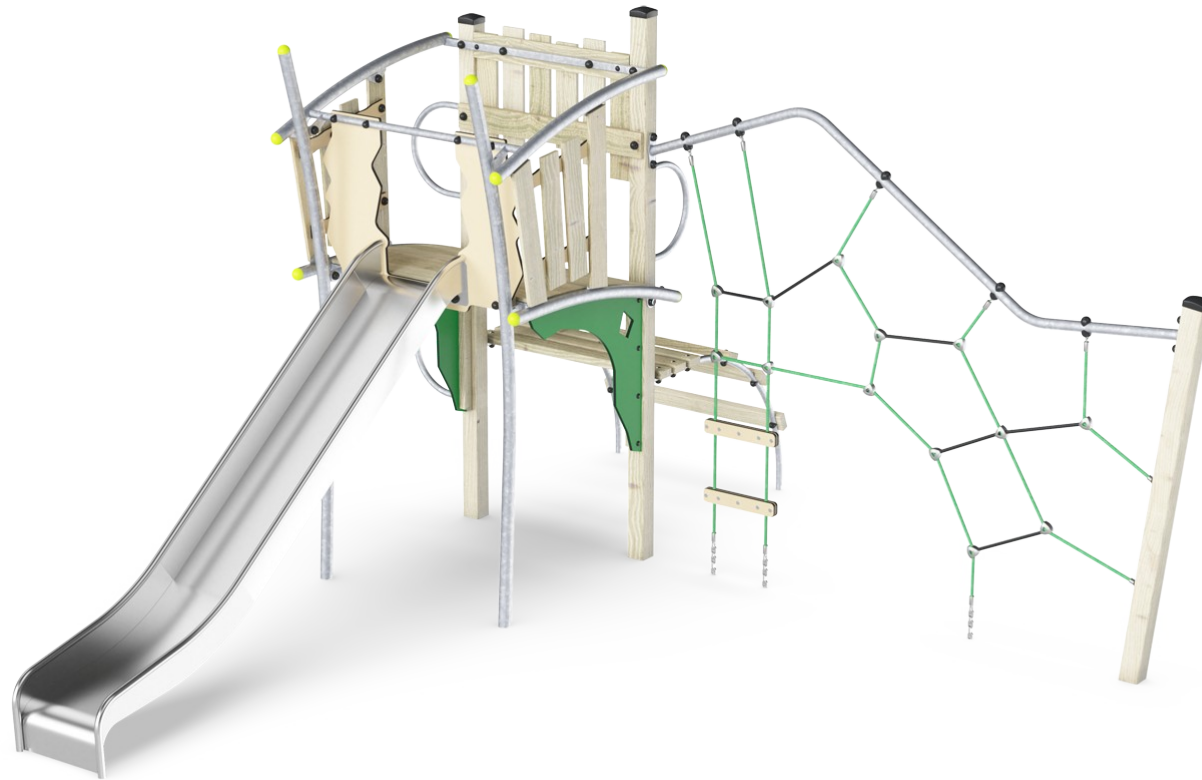

Codice articolo NAT525-0912

Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)	428x470x267 cm
Età d'uso	4+
Capacità di gioco	9
Opzioni colori	●

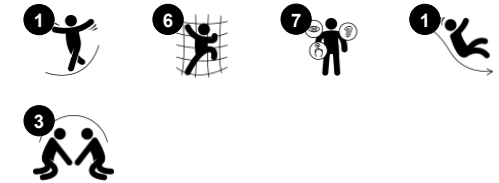

L' Xplorer rappresenta un'attrazione irresistibile per i piccoli esploratori in età scolare con la sua affascinante varietà di attività ludiche emozionanti. Le 5 diverse arrampicate e gattionate attraverso reti, scale, pavimenti e tubi da arrampicata, fino allo scivolo, stimolano l'equilibrio e la cross-coordinazione dei bambini nonché la propriocezione: La varietà di

arrampicate inclinate, dritte, ondeggianti e ferme offrono a ciascuno una sfida. Permette di salire e girare intorno all'Xplorer a grandi e piccole pesti. Le abilità motorie che vengono allenate sono importanti per la fiducia dei bambini nel proprio corpo e la loro sicurezza nel muoversi, ad esempio quando sono per strada. I sensi dell'equilibrio e dello spazio si

esercitano sfrecciando lungo lo scivolo. Il senso dell'equilibrio è fondamentale per tutte le altre abilità fisiche. Le piattaforme e le reti rappresentano dei simpatici punti d'incontro per socializzare con gli amici.



Xplorer


NAT525

KOMPANI
Let's play



Rete da arrampicata

Fisico: I bambini sviluppano la coordinazione trasversale del corpo e la forza muscolare. L'asimmetria della rete sfida i bambini ad arrampicarsi e a gattonare. **Socio-emotivo:** le maglie grandi permettono a più bambini di sedersi insieme e di condividere.

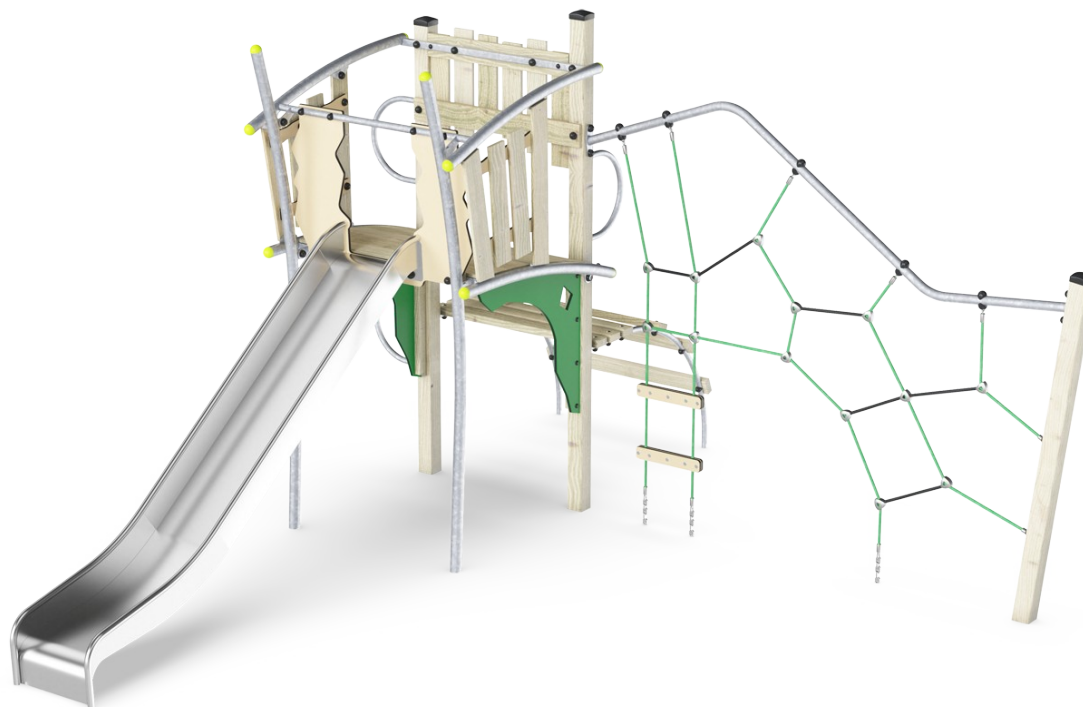

Scivolare

Fisico: lo scivolamento sviluppa la consapevolezza spaziale e il senso dell'equilibrio. Inoltre, i muscoli del core vengono allenati quando si sta seduti in posizione eretta e si scende. **Socio-emotivo:** empatia stimolata dal fare a turno. **Cognitivo:** i bambini piccoli sviluppano la comprensione dello spazio, della velocità e delle distanze quando scivolano velocemente.




Piattaforma inclinata

Fisico: allena il senso dell'equilibrio e dello spazio. **Socio-emotivo:** Il coraggio, la fiducia in se stessi, la considerazione e il rispetto dei turni, tutte abilità importanti per la vita, vengono esercitate.

Xplorer


NAT525

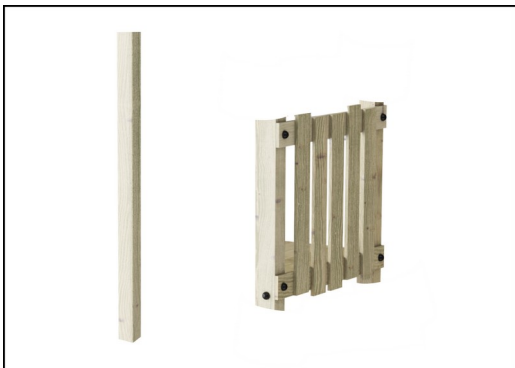

I pali e gli assi sono realizzati in legno di pino di alta qualità certificato FSC® (FSC® C004450) proveniente da fonti europee. Il legno è impregnato a pressione in classe AB con Tanalith E3475 secondo EN335.




Pannelli di EcoCore™ da 19 mm. EcoCore™ è un materiale altamente resistente ed ecologico, che non solo è riciclabile dopo l'uso, ma è anche costituito da un nucleo prodotto al 100% da materiale riciclato.

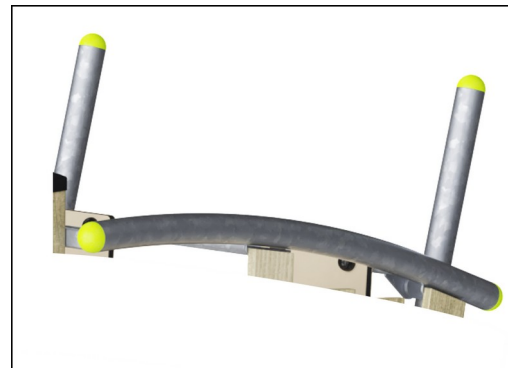

Le superfici in acciaio sono zincate a caldo all'interno e all'esterno con zinco senza piombo. La zincatura ha un'eccellente resistenza alla corrosione in ambienti esterni e richiede una bassa manutenzione.



Le reti in corda sono costituite da singole funi intrecciate in PES da 16 mm. Il PES ha un'elevata resistenza con un'eccellente resistenza all'abrasione e ai raggi UV. I passanti sono assemblati tramite connettori in alluminio.

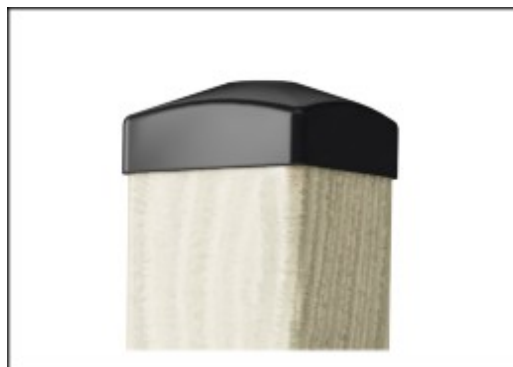

I tappi finali dei montanti sono realizzati in nylon di alta qualità (PA6) stampato a iniezione. Il PA6 ha una buona resistenza all'usura e agli urti ed è stabilizzato ai raggi UV. I tappi proteggono i montanti posizionati in verticale per garantire una lunga durata.



Lo scivolo è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità AISI 304. L'acciaio viene pulito dopo la produzione per garantire superfici di scorrimento lisce e pulite.

Codice articolo NAT525-0912

Informazione installazione

Max. altezza di caduta	232 cm
Superficie di sicurezza	38,7 m ²
Tempo d'installazione totale	12,7
Volume di scavo	1,46 m ³
Volume di calcestruzzo	0,23 m ³
Profondità di base (standard)	92 cm
Peso della spedizione	447 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓ Superficie ✓


Garanzie

EcoCore	Garanzia a vita
Legno di pino	10 anni
Corde e reti	10 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni
Scivolo in acciaio inossidabile	10 anni



Sustainability Data

NAT525

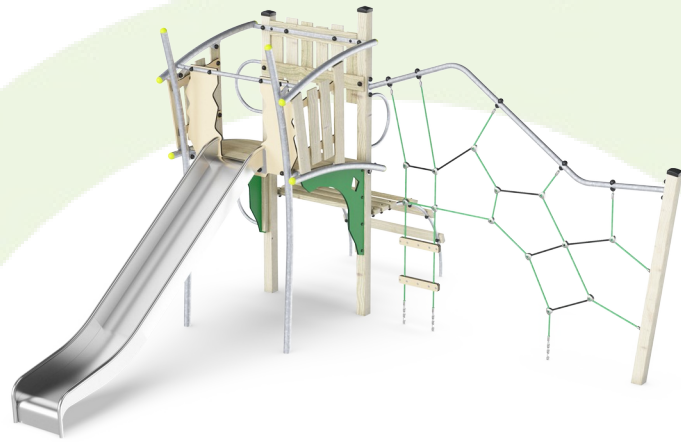

Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NAT525-0912	698,69	2,10	38,29

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.



Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000



Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale

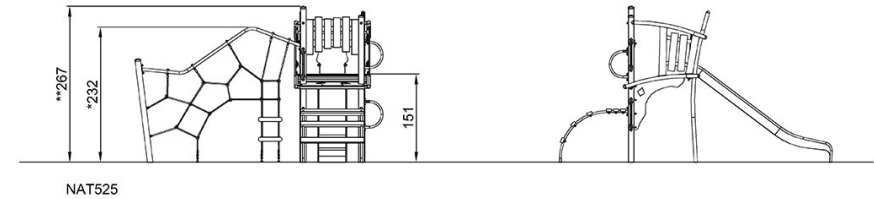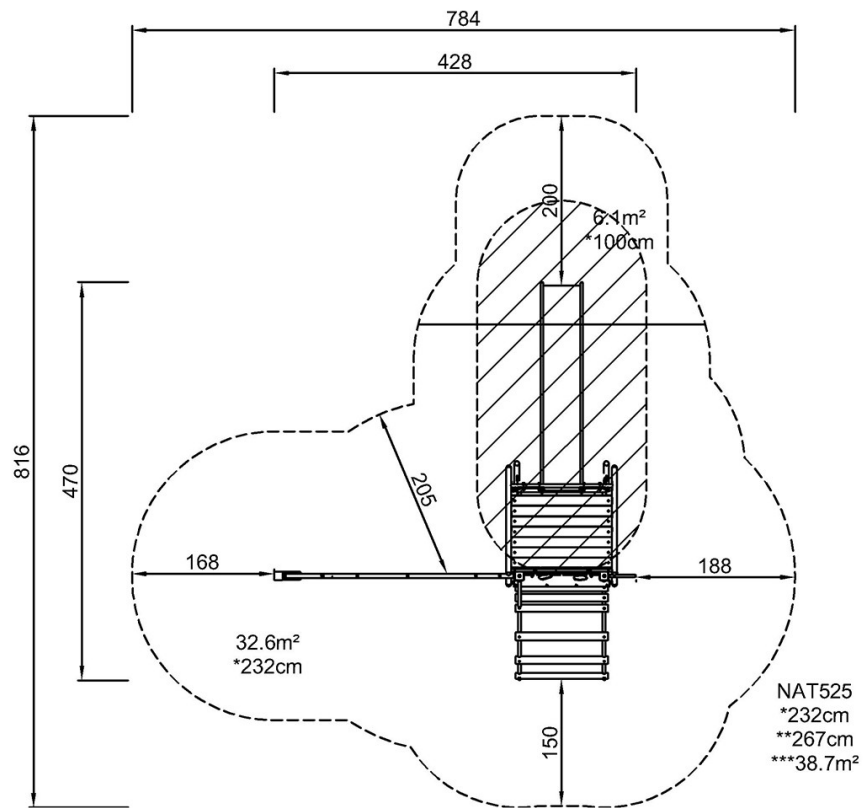

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)