

# Stadthaus mit Café

PCM52321-0901

**KOMPAN**



Die zahlreichen Spielaktivitäten des Stadthaus mit Café inspirieren Kinder immer wieder dazu, gemeinsam zu spielen, sich zu bewegen und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Die Spielfunktionen auf Bodenebene mit Tisch und Bank sowie einer Vielzahl von taktilen und beweglichen Spielelementen bieten unzählige Szenarien für Rollenspiele und


laden zum gemeinsamen Erkunden ein. Die Spielfunktionen ermöglichen es den Kindern, unter, um und auf der Spieleinheit zu spielen. Die erhöhte Plattform sorgt für eine gute Aussicht, während die hohe Rutsche ein attraktives und aufregendes Erlebnis bietet. Das Rutschen schult zudem das räumliche Vorstellungsvermögen, den

Gleichgewichtssinn und die Rumpfstabilität der Kinder. Dies sind wichtige Grundlagen für das Vertrauen in die eigene Bewegungsfähigkeit. Somit bietet das Stadthaus mit Café physische, sozial-emotionale und kognitiv-kreative Spielvorteile in einem attraktiven Spielgerät, das Kinder immer wieder gerne besuchen.

Produktnummer PCM52321-0901

## Allgemeine Produktinformation

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Masse L x B x H    | 502x290x363 cm                                                                      |
| Empfohlenes Alter  | 2+                                                                                  |
| Kapazität (Nutzer) | 19                                                                                  |
| Artikelfarbe       |  |

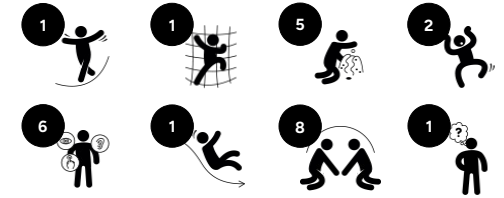

# Stadthaus mit Café

PCM52321-0901

**KOMPAN**®



## Balkon

**Sozial-Emotional:** der Balkon lädt zu Treffen und zum Austausch mit den Menschen unten ein.



## Thema

**Kognitiv:** Gibt ein Thema vor und unterstützt so das Rollenspiel, was die Sprache und Kommunikation trainiert.



## Bank

**Sozial-Emotional:** lädt bei Pausen mit Freunden zu Interaktion und Zusammenspiel ein.



## Backofen und Kochfeld

**Sozial-Emotional:** Lädt aufgrund der Beidseitigkeit zur Zusammenarbeit und Kommunikation ein. **Kognitiv:** Fördert mithilfe des greifbaren Themas die Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten. **Kreativ:** Kinder können ihre persönliche Note hinterlassen, indem sie die Knöpfe des Ofens in verschiedene Positionen bringen.



## Rutsche

**Physisch:** rutschen fördert das räumliche Bewusstsein und den Gleichgewichtssinn. Ausserdem wird die Rumpfmuskulatur trainiert, wenn man aufrecht sitzt und hinunterrutscht. **Sozial-Emotional:** die Kinder entwickeln ihre Empathie durch Abwechseln mit anderen.



## Kaffeemaschine

**Sozial-Emotional:** Trainiert die Zusammenarbeit und das Abwechseln, wenn Kinder Materialien in den Kaffeetrichter geben. **Kognitiv:** Materialien durch Trichter und Sieb zu fördern übt logisches Denken. Kleinkinder lernen Objektpermanenz. Rollenspiel fördert die Sprachfähigkeiten.




## Rohrleiter

**Physisch:** beim Klettern auf der Leiter wird die Bein- und die Auge-Hand-Koordination der Kinder gefördert. Das Klettern stärkt auch die Bein- und Armmuskulatur. **Sozial-Emotional:** die Kinder lernen, wie man sich abwechselt und zusammenarbeitet.

# Stadthaus mit Café

PCM52321-0901

**KOMPAN**

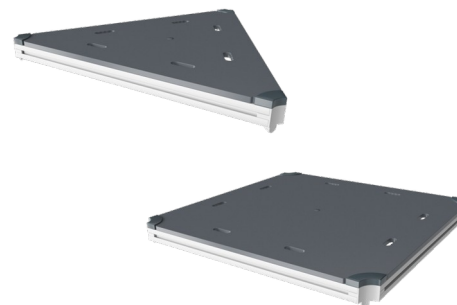

Wände aus 19 mm CircularHDPE. CircularHDPE ist ein äusserst langlebiges, ressourcenschonendes Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus Material besteht, das zu +95 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.

Hauptpfosten mit feuerverzinkten Pfostenschuhen sind in verschiedenen Materialien erhältlich: Innen und aussen bandverzinkte Stahlpfosten mit pulverbeschichteter Oberfläche, bleifreies Aluminium mit farbig eloxierter Oberfläche, TexMade-Pfosten aus 95 % recyceltem PE und Textilabfällen.

Alle Bodenplatten werden von einzigartig gestalteten kohlenstoffarm gefertigten Aluminiumprofilen und mehreren Befestigungen getragen. Die grau gefärbten, spritzgussgeformten Bodenplatten bestehen zu 75 % aus Post-Consumer-Abfällen (PP-Material) und haben ein rutschfestes Muster und eine strukturierte Oberfläche.

Produktnummer PCM52321-0901

## Montage-Information

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Max. freie Fallhöhe       | 148 cm              |
| Fläche des Fallraums      | 33,7 m <sup>2</sup> |
| Gesamt-Montagezeit        | 23,2 stunden        |
| Erforderlicher Erdaushub  | 0,48 m <sup>3</sup> |
| Betonbedarf               | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Fundamenttiefe (Standard) | 90 cm               |
| Versandgewicht            | 749 kg              |
| Verankerungsoptionen      | TV ✓                |

## Garantie-Information

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| CircularHDPE               | Lebenslang |
| Pfosten                    | 10 Jahre   |
| PP-Bodenplatten            | 10 Jahre   |
| Hohle Kunststoffteile (PE) | 10 Jahre   |
| Ersatzteilgarantie         | 10 Jahre   |



Die Rutschen können in sechs verschiedenen Farben und aus drei Materialien gewählt werden: Gerade und gebogene Vollkunststoffrutschen aus 33 % recyceltem Post-Consumer-Material in verschiedenen Farben. Kombinierte Rutschen aus CircularHDPE-Seiten mit Edelstahlrutschflächen. Rutschen komplett aus Edelstahl - als vandalismusbeständige Lösung.

Die KOMPAN GreenLine-Versionen sind aus äusserst umweltfreundlichen Materialien mit dem geringstmöglichen CO<sub>2</sub>e-Emissionsfaktor konzipiert. TexMade-Pfosten, CircularHDPE-Paneele aus 95 % recyceltem Post-Consumer-Material und geformte PP-Bodenplatten.





Independent review certificate

Kompan A/S  
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO<sub>2</sub>e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Play Systems", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO<sub>2</sub>e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO<sub>2</sub>e.

Object

The verification has been done on the one pager "PCM310921-0905" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data\_updated emissions factors\_2025\_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11\_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO<sub>2</sub>e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

**Note:** This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

**Ref.:** Kompan\_Verification report 2025, 28-10-2025  
**Date of certificate:** 29-10-2025  
**Expire date:** 29-10-2027

**Verified by:** Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

**Signature:**

Von der Wiege bis zum  
Werkstor („cradle to  
gate“) (A1–A3)

CO<sub>2</sub>-  
Emissionen  
gesamt

CO<sub>2</sub>e pro  
kg

Recycelte  
Materialien

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e pro  
kg

%

PCM52321-0901

1.500,54

2,60


77,87

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

PCM52321-0901




\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

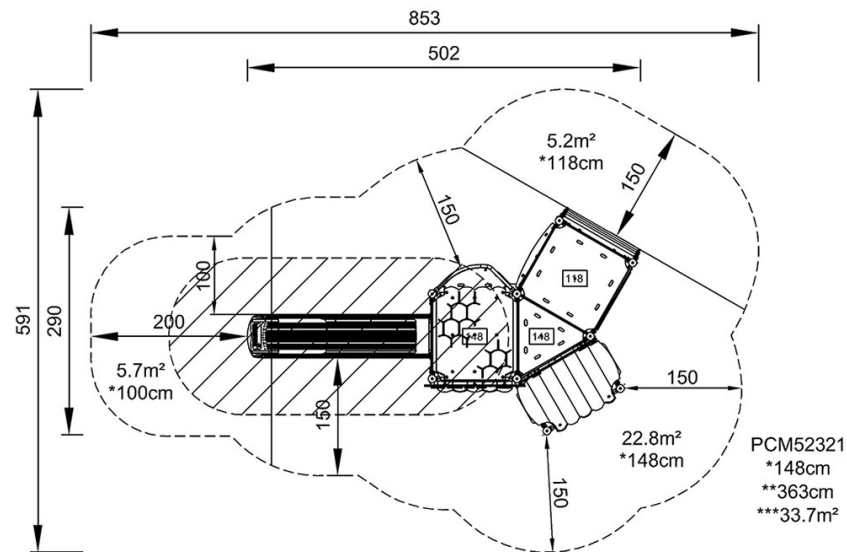

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

\* Max. freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe

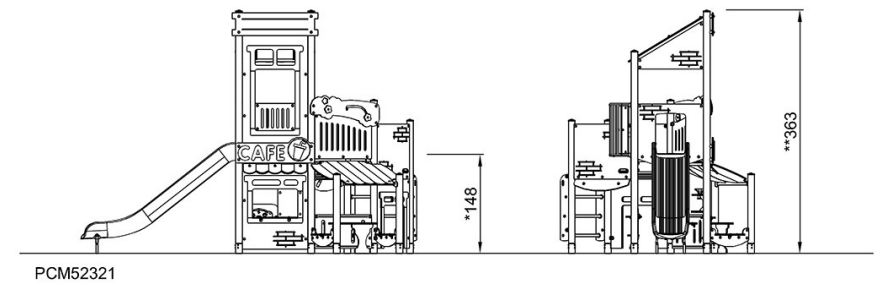

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)