

Bewegungsparcours 3 (Bodenhöhe)

FSW22400-0000

KOMPAN



Produktnummer FSW22400-0000

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	101x431x105 cm
Empfohlenes Alter	13+
Kapazität (Nutzer)	5
Artikelfarbe	



Mehr Infos in der KOMPAN Fit App



Eines der grössten Probleme für ältere Menschen ist das Fallen. Diese Unfälle passieren oft, weil der ältere Mensch nicht in der Lage ist, kleine Veränderungen der Oberfläche zu überwinden oder darauf zu reagieren. Der Bewegungsparcours 3 bietet die Möglichkeit, unter sicheren Bedingungen zu trainieren, um typische Hindernisse in der

Natur und in der städtischen Umgebung zu überwinden. Einige der Herausforderungen konzentrieren sich hier auf das Anheben der Zehen. Entweder auf kleineren Hindernissen oder auf grösseren wie dem Bordstein. Andere Herausforderungen konzentrieren sich auf die Knöchel- und allgemeine Fusskontrolle. Schlussendlich stimulieren die verschiedenen

Oberflächen und Materialien das sensorische Gefühl, was ebenfalls die Gangstabilität verbessert.


Bewegungsparcours 3 (Bodenhöhe)

FSW22400-0000

KOMPAN




Die Robinienbalken werden aus entrindeten und saftfreien Robinienstämmen in verschiedenen Abmessungen hergestellt. Die Robinie ist eine einheimische europäische Holzart mit hoher Festigkeit und langer Haltbarkeit unter verschiedenen klimatischen Bedingungen. KOMPAN verwendet Holz aus FSC-zertifizierten Quellen.



Die Steinoberfläche besteht aus Polymerbeton (Polybeton), einer Mischung aus Sand, Kies und Staubpartikeln, die mit Polyester vermischt ist. Das Material ist fünfmal stärker und wasserdichter als einfacher Beton, was ihm eine sehr lange Lebensdauer und einen sehr geringen Wartungsaufwand verleiht.



Die Handläufe, die als Griffe bei den Übungen dienen, sind aus feuerverzinktem Stahl mit einem Durchmesser von 38 mm, optimal für einen guten Halt und zur Unterstützung des Handgelenks. Die Höhe des Handlaufs beträgt 940 mm von der Oberseite der HPL-Platte. Der Abstand zwischen den Handläufen beträgt 900 mm.

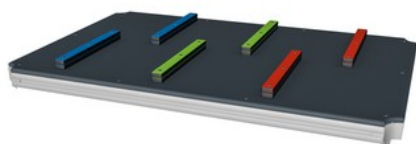

Alle Herausforderungen sind auf HPL-Platten von 1396 x 896 x 18 mm montiert. Hochdrucklaminatplatten (HPL) haben eine eingegossene rutschfeste Oberfläche und HPL ist ein homogenes Material mit einer sehr hohen Verschleissfestigkeit.



Alle KOMPAN Fitnessprodukte entsprechen den ASTM F3101 & EN16630 Outdoor Fitness Standards. Belastungstests werden als statischer Test durchgeführt, indem dynamische Faktoren sowie Sicherheitsfaktoren zu der spezifizierten Belastung von 78 kg pro Benutzer hinzugefügt werden. Ein für 1 Benutzer bestimmtes Produkt wird mit 420 kg belastet.



Das Informationsschild besteht aus PA6 (Polyamid) und zeigt die wichtigste Übung und einen QR-Code. Nach dem Scannen führt der QR-Code zu einer animierten Darstellung der Übung und bietet die Möglichkeit, die KOMPAN Sport & Fitness App herunterzuladen, die eine grosse Anzahl von Übungen und Workouts bietet.



Produktnummer FSW22400-0000

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	20 cm
Fläche des Fallraums	27,1 m ²
Gesamt-Montagezeit	9,9 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m ³
Betonbedarf	0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	505 kg
Verankerungsoptionen	OFM ✓

Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
Pfosten	10 Jahre
HPL-Plattformen	15 Jahre
Verbindungen	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

	CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
FSW22400-0000	1.380,39	3,84	25,52

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for “Fitness”, meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager “FAZ10100-0900” version: 27-10-2025. The supporting documentation “KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2” and “Emissions factors, EPD’s and ecoinvent 3.11_2025” was also reviewed and approved.

Declaration

The review has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer’s attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn’t completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor


Signature:

Bewegungsparcours 3 (Bodenhöhe)


FSW22400-0000

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

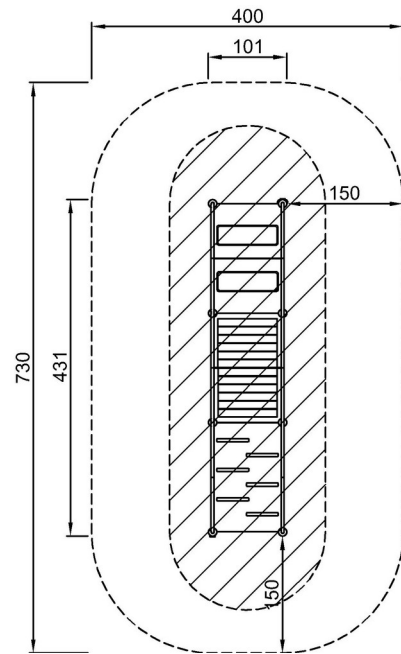

FSW22400
*20cm
**105cm
***27.1m²

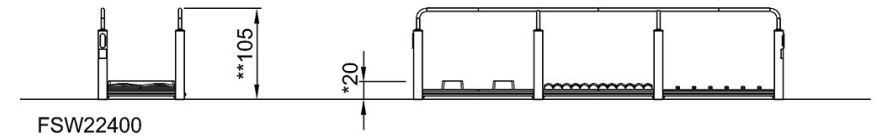

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)