

Man-O-War


PCM113221

KOMPAN
Let's play



Référence PCM113221-0901

Informations générales

| | |
|--------------------------------|---|
| Dimensions LxPxH | 963x997x561 cm |
| Age minimum | 4+ |
| Capacité idéale (utilisateurs) | 53 |
| Options de couleurs |  |



Le Man-O-War attire le pirate de jeu dans tous les enfants qui le regardent. La grande variété d'activités permet à chacun de s'amuser à plusieurs niveaux, encore et encore. Sous le pont, un certain nombre de stations de jeu attirent les enfants pour des jeux dramatiques et des rencontres. Une variété de filets d'escalade offre un accès stimulant pour

monter à bord. Des caractéristiques spéciales enrichissent le jeu et favorisent le développement physique des enfants. Par exemple, les mouvements de balancement du hamac aident les enfants à développer leur sens de l'équilibre. Le toboggan et la perche du pompier favorisent la posture et l'équilibre. La piste d'athlétisme procure d'immenses

sensations et aide les enfants à développer leur proprioception, c'est-à-dire leur compréhension des mouvements de leur corps. Les nombreux points de vue et détails tactiles garantissent des heures de jeu pour les jeunes enfants et les plus âgés, pour un grand plaisir physique et imaginaire.

Man-O-War

PCM113221



Panneaux de 19 mm EcoCore™, matériau hautement durable et respectueux de l'environnement, qui est non seulement recyclable après utilisation, mais se compose également d'un noyau fabriqué à partir de matériaux post-consommation recyclés à 100 % à partir de déchets d'emballages alimentaires.



Les poteaux principaux avec le pied en acier galvanisé à chaud sont disponibles en différents matériaux : Poteaux en bois de pin imprégnés sous pression, poteaux en acier prégalvanisé à l'intérieur et à l'extérieur avec une finition de surface thermolaquée, poteaux en aluminium sans plomb avec couleur anodisée en finition de surface.



Tous les ponts sont soutenus par des profilés en aluminium de conception unique, à faible teneur en carbone avec plusieurs options de fixation. Les ponts moulés de couleur grise sont constitués à 75 % de polypropylène, provenant de déchets océaniques post-consommation, avec un motif et une surface texturés antidérapants.



Les toboggans existent en différents matériaux et couleurs : Des toboggans droits ou courbés en PE moulé de couleur jaune ou grise, ou entièrement en acier inoxydable fabriqué d'une seule pièce afin d'offrir des solutions à l'épreuve du vandalisme.



Les filets et les cordes sont fabriqués en PA doté d'une protection contre les UV avec un renforcement des câbles par une armature interne en acier. La corde est traitée par induction afin de créer une soudure solide entre l'acier et la corde et ainsi garantir une excellente résistance à l'usure.



Le système de traction comprend une base en acier soudé recouverte d'une coque en PE basse densité. Les deux poignées en acier galvanisé à chaud présente un angle pour une ergonomie maximale pendant le mouvement. Les roues du système de traction sont faites de TPU qui les rend peu bruyantes et équipées de roulements à billes scellés.

Référence PCM113221-0901

Installation

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Hauteur de Chute Max. | 198 cm |
| Zone de sécurité | 96,0 m² |
| Temps total d'installation | 98,8 |
| Volume d'excavation | 2,40 m³ |
| Volume de béton | 0,58 m³ |
| Profondeur ancrage | 90 cm |
| Poids d'expédition | 2.166 kg |
| Options d'ancrage | A enterrer ✓ A cheiller ✓ |


Garantie

| | |
|-------------------------------|---------------|
| EcoCore HDPE | Garanti à vie |
| Poteau | 10 ans |
| Ponts PP | 10 ans |
| Cordes et filets | 10 ans |
| Dispo pièces après arrêt fab. | 10 ans |



Données sur le développement durable

PCM113221

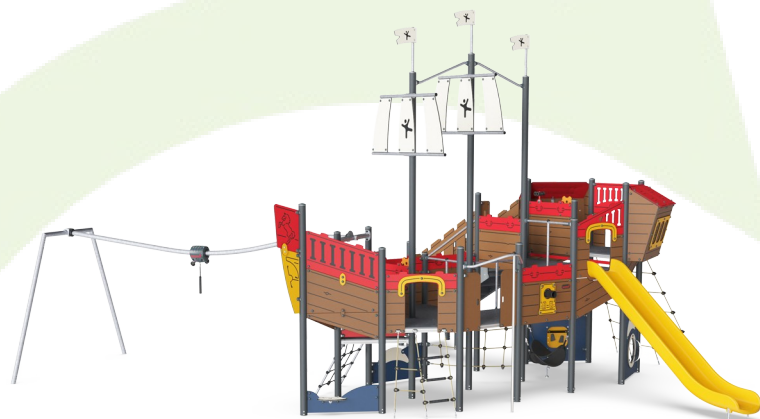

| Cradle to Gate A1-A3 | Émissions totales de CO ₂ | CO ₂ e/kg | Matériaux recyclés |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| PCM113221-0901 | 2.782,88 | 1,80 | 67,63 |

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Man-O-War

PCM113221

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

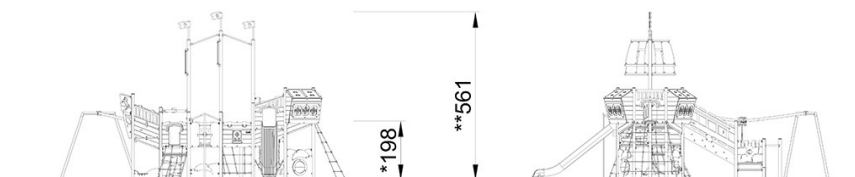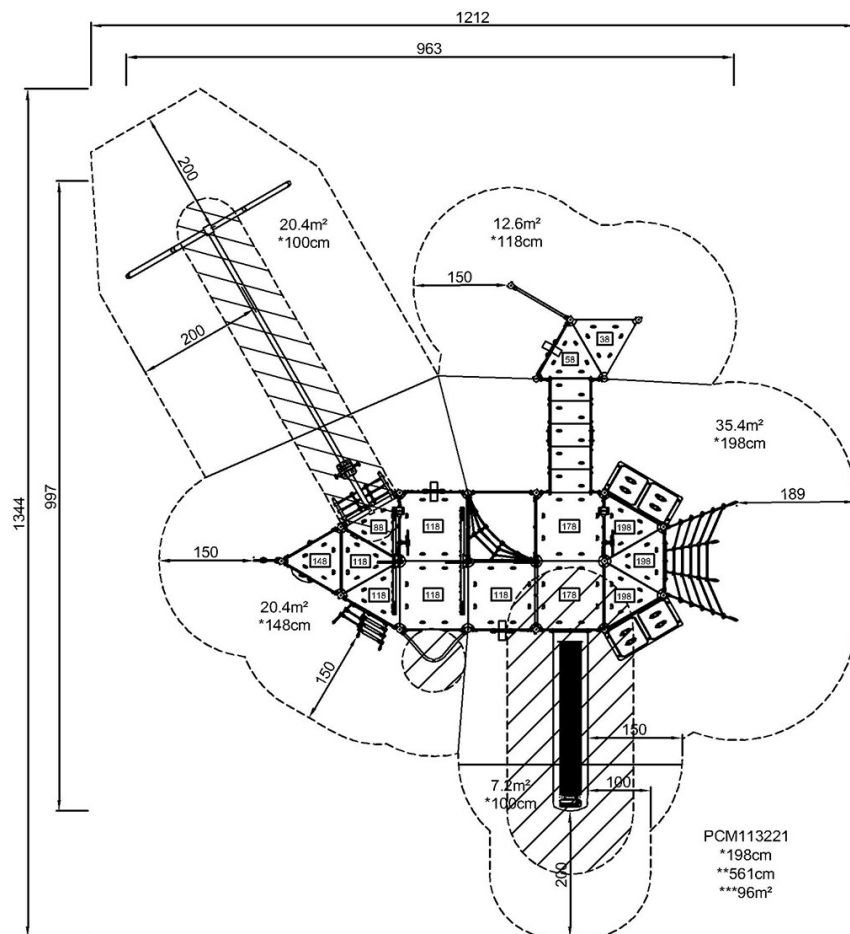

PCM113221

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)