

Balancoire En Acier, H2m, Anti-Wrap

KSW90012



KOMPAN
Let's play




Cette balançoire haute de 2 mètres est disponible en bois avec des pieds en acier ou entièrement en acier galvanisé à chaud. Les sièges standards sont disponibles avec des chaînes en acier galvanisé à chaud ou des chaînes en acier inoxydable et des suspensions anti-enroulement, si nécessaire.

Référence KSW90012-0909

Informations générales

Dimensions LxPxH	333x200x224 cm
Age minimum	2+
Capacité idéale (utilisateurs)	2
Options de couleurs	 

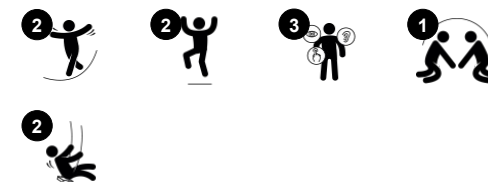

Les données peuvent être modifiées sans préavis.

Balancoire En Acier, H2m, Anti-Wrap

KSW90012



Le cadre est composé d'une barre transversale galvanisée à chaud de 100 mm de diamètre, avec de grandes plaques d'extrémité en acier afin d'assurer une bonne fixation entre les deux types de poteaux disponibles : Acier galvanisé à chaud de 70 mm de diamètre. Bois de pin imprégné avec des pieds en acier galvanisé à chaud.



Les suspensions pivots sont fabriquées en nylon de haute qualité stabilisé aux UV (PA6) avec des roulements à billes intégrés et scellés à vie. Les chaînes réglables en hauteur sont fixées par un crochet en acier inoxydable avec un boulon snake-eye antivolt dans un boîtier rotatif anti-torsion. Tous les sièges avec deux chaînes de fixation sont disponibles avec une suspension standard ou une suspension anti-enroulement.



Le poteau des balançoires est disponible en version à cheviller avec des boulons d'expansion ou à enterrer à 60 cm ou 90 cm de profondeur. Les pieds en acier galvanisé à chaud sont ancrés directement dans le sol. Les poteaux en bois de pin sont surélevés par rapport au sol grâce à une conception unique de pied en acier galvanisé à chaud.



Les sièges standard des balançoires KOMPAN sont conçus de manière à optimiser la sécurité et la durabilité. Une seule et même opération suffit pour produire le siège à deux composants avec base intérieure en polypropylène (PP) et caoutchouc à l'extérieur. Les sièges sont disponibles avec des chaînes de balançoire en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable pour toutes les hauteurs disponibles.



Sièges uniques conçus pour les tout-petits :
Siège bébé avec membrane en caoutchouc.
Siège pour tout-petit en polyuréthane (PUR) avec suspension à quatre chaînes pour faciliter le mouvement. Nacelle. La balançoire Toi & Moi pour adulte/enfant ou des enfants d'âges différents qui se balancent ensemble face-à-face.

Référence KSW90012-0909

Installation

Hauteur de Chute Max.	120 cm
Zone de sécurité	20,8 m²
Temps total d'installation	3,7
Volume d'excavation	1,38 m³
Volume de béton	0,00 m³
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	134 kg
Options d'ancrage	A cheviller ✓ A enterrer ✓

Garantie

Chaînes	10 ans
Acier galvanisé	Garanti à vie
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans
Système de suspension balançoire	5 ans
Siège de balançoire	10 ans



Données sur le développement durable

KSW90012



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KSW90012-0909	389,35	3,07	45,37

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Balancoire En Acier, H2m, Anti-Wrap


KSW90012

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

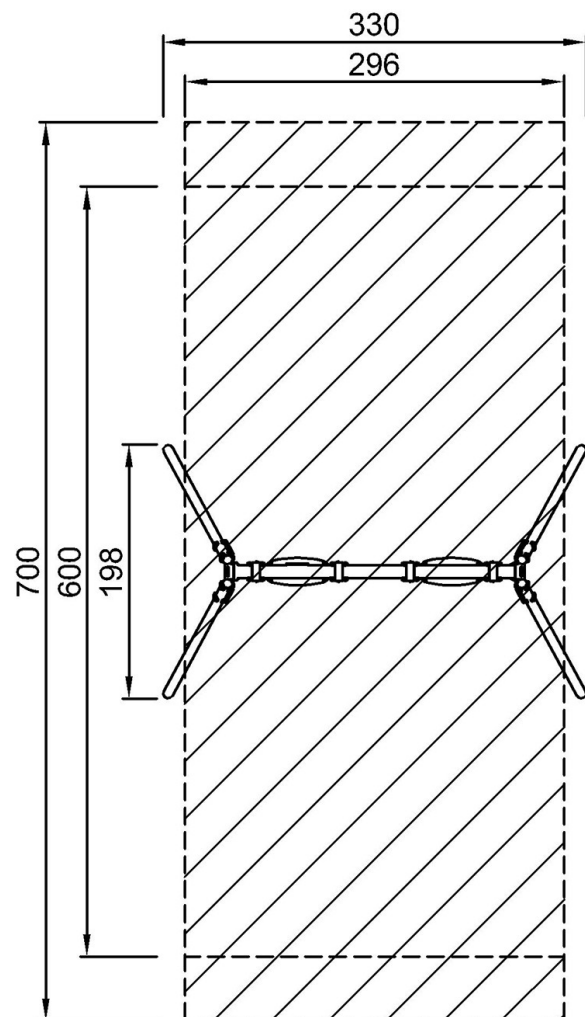

KSW90012
*120cm
**221cm
***20.8m²

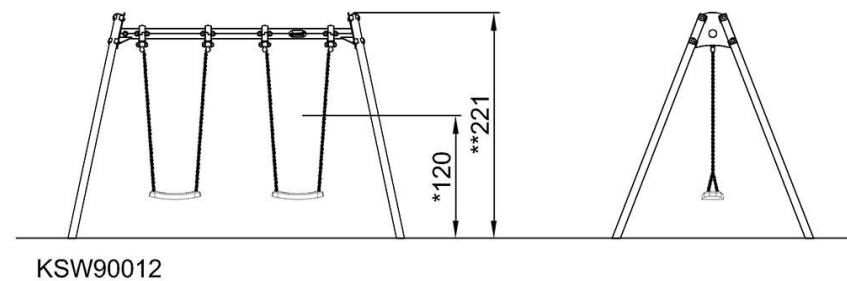

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)