


Grosser Dreieck-Seilzirkus



COR374411-0406

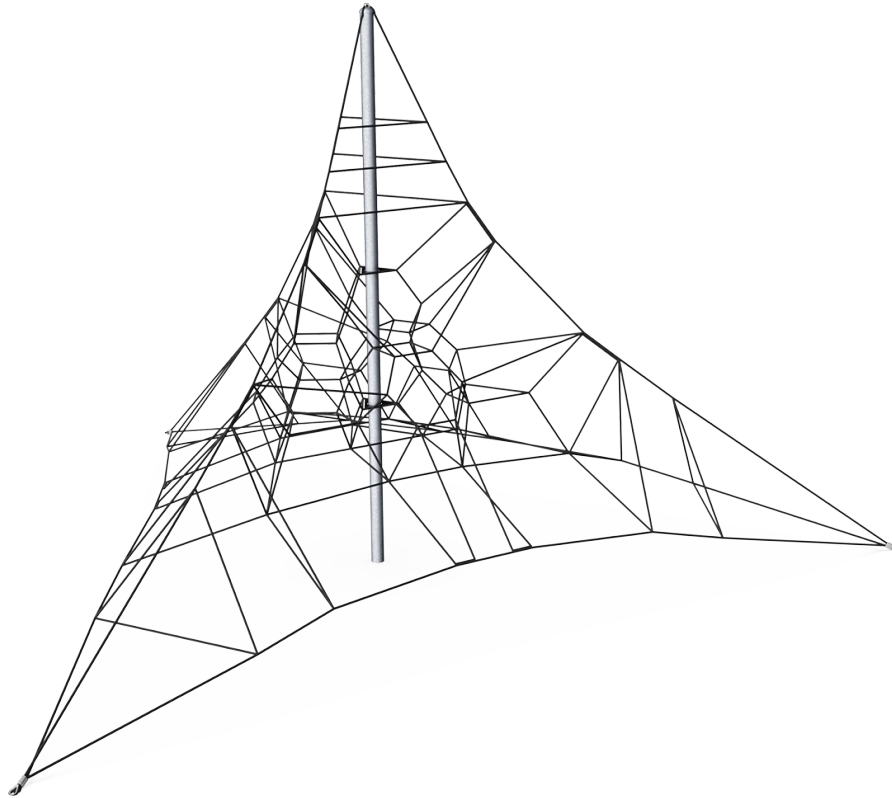

Der Grosse Dreieck-Seilzirkus ist ein transparentes Netz, das Kinder intensiv zum Hochklettern motiviert. Das Erfolgserlebnis beim Aufstieg nach oben ist phänomenal. So kommen die Kinder immer wieder zurück, um noch mehr von dem federnden Kletterspass zu erleben. Das Klettern in den federnden, voneinander abhängigen Maschen des

transparenten Netzes ist eine Herausforderung und schult wichtige motorische Fähigkeiten wie Kreuzkoordination und Gleichgewicht. Diese motorischen Fähigkeiten sind grundlegend, um z.B. längere Zeit stillsitzen zu können. Beim Klettern im Grossen Dreieck-Seilzirkus kommen wichtige Muskelgruppen zum Einsatz: die Arme drücken und ziehen, die Beine

drücken und die Rumpfmuskulatur sorgt für Stabilität. Neben dem grossen Kletterspass trainiert der Grosse Dreieck-Seilzirkus Mut, Selbstkontrolle und Rücksichtnahme auf andere - Fähigkeiten, die für die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder notwendig sind.

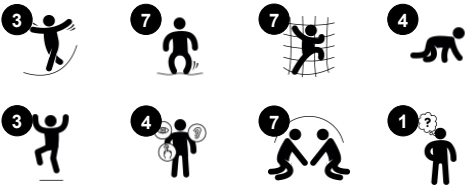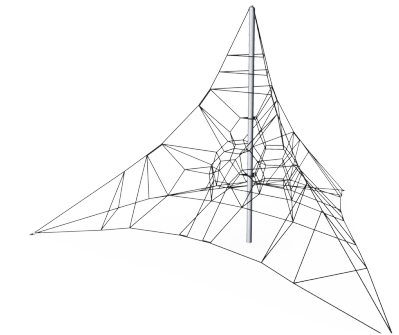

Produktnummer COR374411-0406	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	1000x866x580 cm
Empfohlenes Alter	5+
Spielkapazität (Nutzer)	35
Artikelfarbe	●

Grosser Dreieck-Seilzirkus

COR374411-0406

KOMPAN
Let's play



Corocord-Seile werden speziell mit der Hercules-Technik gefertigt. Sie bestehen aus verzinkten, sechslitzigen Stahldrahtseilen und sind mit einer Stahldrahtseele versehen. Jede Litze ist mit PES-Garn umwickelt, das induktiv aufgeschmolzen wird. Die Seile sind äusserst beständig gegenüber Abnutzung und gut vor Vandalismus geschützt. Sie können jederzeit ausgetauscht werden.



Die Corocord-S-Klemmen werden als universale Verbindungselemente für Corocord Produkte eingesetzt. 8 mm Stangen aus rostfreiem Edelstahl, mit abgerundeten Kanten werden mit einem hydraulischen Spezialwerkzeug auf die Seile gepresst und sind damit ideale Verbindungselemente: sicher, langlebig und vandalismusresistent, ohne dabei die typischen Bewegungen von Seilspielgeräten zu stören.



Die Seile des Hauptlagers sind mit einer zusätzlichen Sicherheitsfunktion versehen: Sollten die Hauptverbindungen ausfallen, verhindert das Sicherheitsseil einen Absturz.



Die Corocord Membranen bestehen aus rutschfestem, gummiertem Material in Förderband-Qualität, das eine exzellente UV-Beständigkeit aufweist. Die geprüfte Konformität mit den REACH-Anforderungen für PAK ist gegeben. In die Membranen ist eine vierlagige Armierung aus gewebtem Polyester eingebettet. Die Armierung und die doppelte Oberflächenschicht ergeben eine Gesamtstärke von 7,5 mm.

29.03.2023



Im Zentrum des Raumnetzes befindet sich der Mast, bestehend aus hochwertigem, nahtlosem Stahl. Die Maststruktur ist als Pendelstütze statisch besonders günstig und gleicht die Schwingungen im Raumnetz aus. Die Masten sind serienmässig feuerverzinkt, eine zusätzliche Pulverbeschichtung ist optional erhältlich.



Für die Montage auf Gummibelägen ist der Spansschloss-Schutz separat zu bestellen.

Produktnummer COR374411-0406

Montage-Information


Max. freie Fallhöhe	235 cm
Fläche des Fallraums	91,9 m²
Gesamt-Montagezeit	13,4
Erforderlicher Erdaushub	8,22 m³
Betonbedarf	3,16 m³
Fundamenttiefe (Standard)	65 cm
Versandgewicht	466 kg
Verankerungsoptionen	OFM ✓

Garantie-Information

Corocord-Seil	10 Jahre
S-Klemmen	10 Jahre
Aluminium-Klemmen	10 Jahre
Membran	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

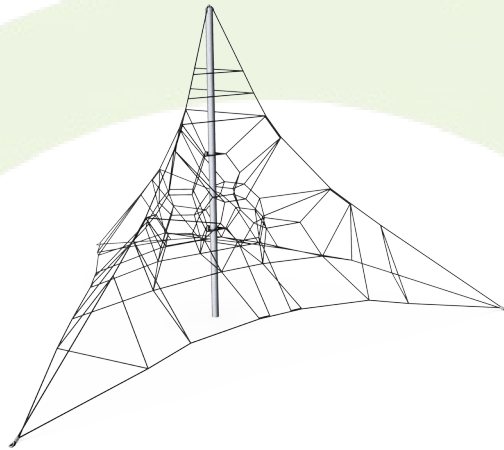

Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
COR374411-0406	1.130,10	3,23	28,50

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Grosser Dreieck-Seilzirkus

COR374411-0406

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

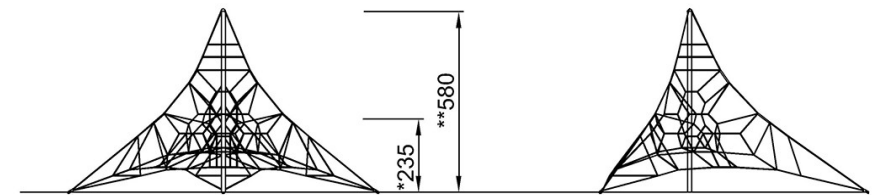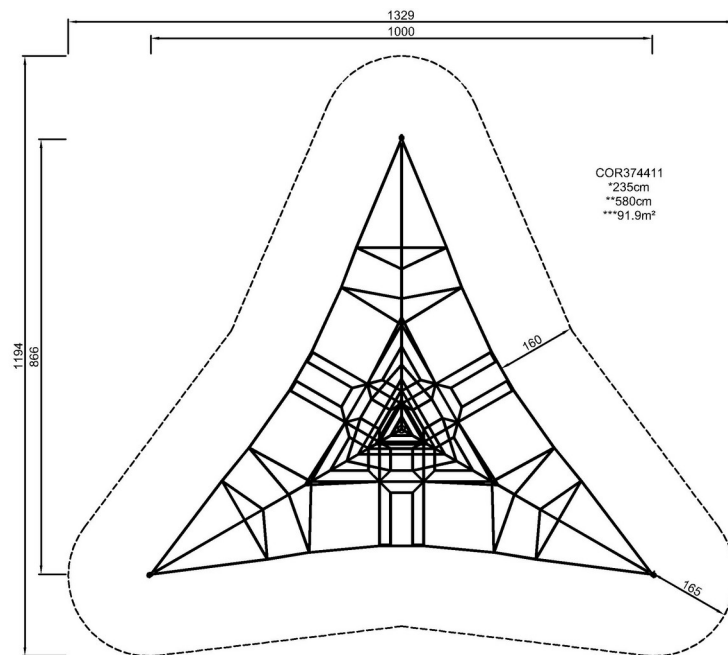

COR374411

Achtung! Fundamentblöcke überschreiten den Sicherheitsbereich. Siehe Installationsanleitung.

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)