


Rinneliuku, K:2,0 m, L:2,0 m

KSL30504

KOMPANI
Let's play

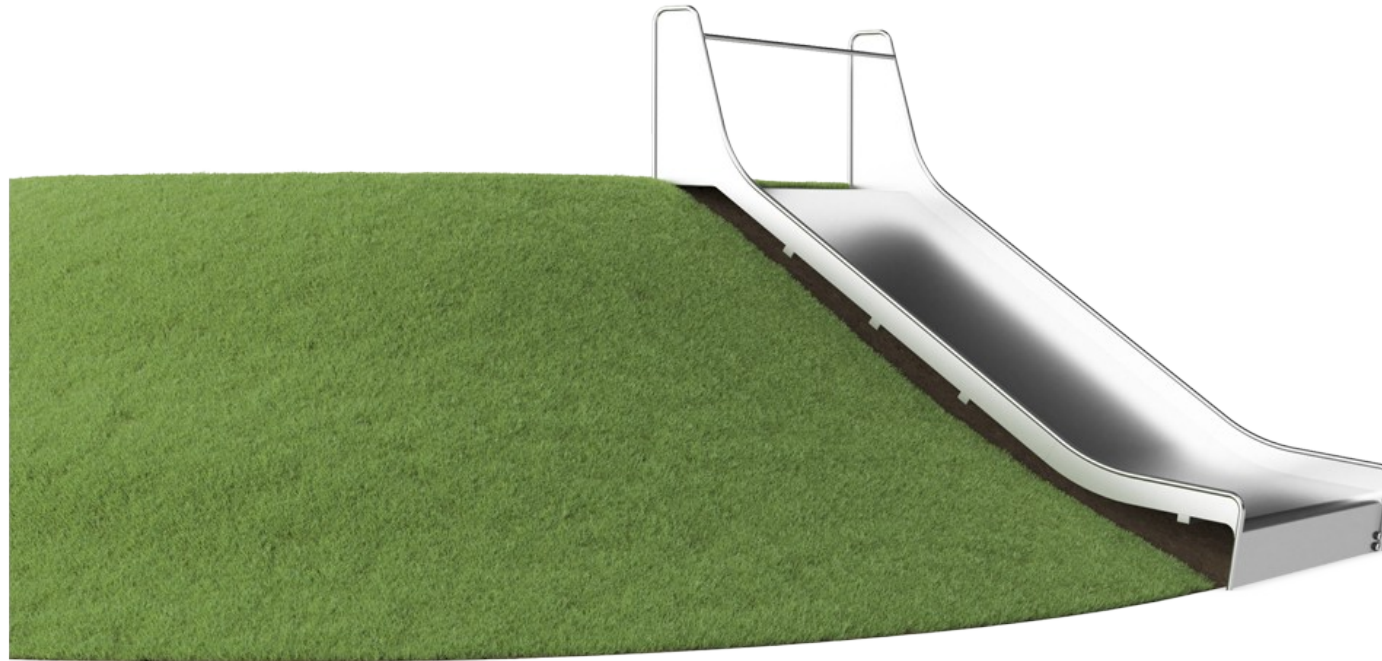

Tuotenumero KSL30504-0401	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	352x204x97 cm
Ikäryhmä	3+
Leikkikapasiteetti	2
Väri vaihtoehdot	●



Erityisen leveä rinneliuku on todella houkutteleva. Se houkuttelee lapset kiipeämään ylös mäkeä ja laskemaan alas uudelleen ja uudelleen. Rinneliuku on koko leikkipuiston kiinnostavin kohde. Rinneliuku on huikean jännittävä, ja lisäksi se kehittää tärkeitä motorisia taitoja, kuten tasapainoa ja tilan hahmottamista. Nämä ovat tärkeitä taitoja

turvallisen ja itsevarman liikkumisen kannalta. Jatkuva alas liukuminen ja ylös juokseminen on hyvää kuntoilua ja kasvattaa lihasvoimaa. Erityisen leveä liukumäki tuo toivottua hauskuutta ja hurjuutta leikkiin, sillä ystävät voivat liukua yhdessä. Tämä on sosiaalis-emotionaalinen hyöty, jonka lisäksi lapset oppivat tekemään yhteistyötä, kun he liukuvat

yhdessä ystävän kanssa.




Rinneliuku, K:2,0 m, L:2,0 m

KSL30504




Leveä liukumäki

Fyysinen: laskeminen kehittää paikkatietoisuutta ja tasapainoa. Lisäksi ydinlihaksia harjoitetaan, kun alas liukuessa istutaan pystyasennossa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kutsuu seurustelevaan, tukee vanhemman tai hoitajan ja lapsen välistä leikkiä. **Kognitiivinen:** pienet lapset kehittävät tilantajua sekä ymmärrystään nopeudesta ja etäisyyksistä liukumalla nopeasti alas.

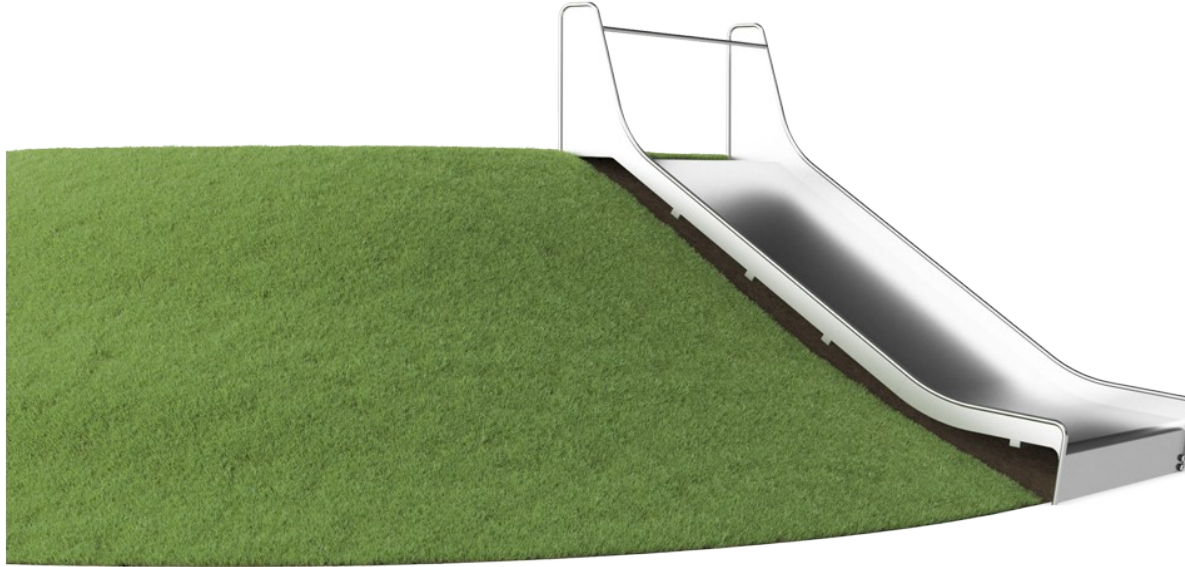


Rinneliuku, K:2,0 m, L:2,0 m


KSL30504

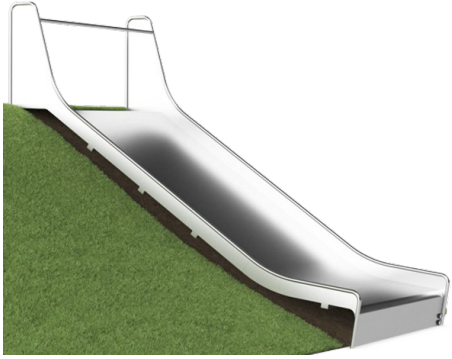

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat on tehty korkealaatuisesta materiaalista maailmanlaajuisten leikkipuistoja koskevien standardien mukaisesti. Teräksen pinta lasipuhalletaan valmistuksen jälkeen sileän liukumispinnan aikaansaamiseksi.

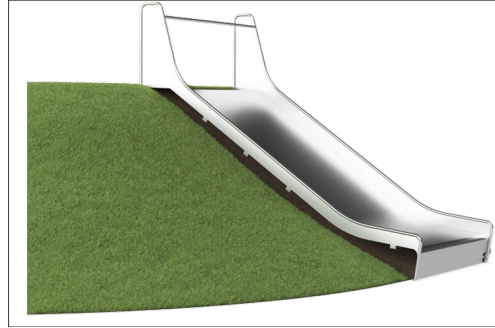

Liukumäki on asetettu optimaaliseen 35° kulmaan sekä liukumisen että turvallisuuden varmistamiseksi.

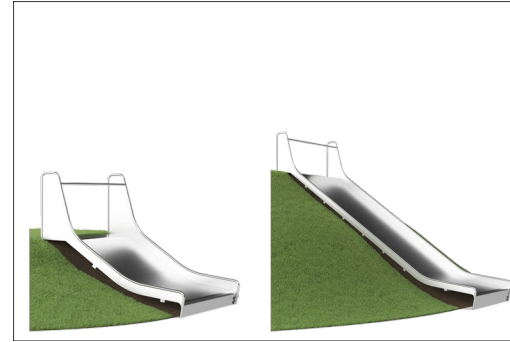

Rinneliu'ut on saatavana 9 eri pituudella 1 metristä 3 metriin, jotta ne sopivat eri maastoihin.

Tuotenumero KSL30504-0401

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	100 cm
Turva-alue	27,3 m ²
Asennusaika	9,1
Kaivanto	1,49 m ³
Betonivalu	0,95 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	110 cm
Lähteyksen paino	601 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓


Takuutiedot

Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Ruostumaton teräслиuku	10 vuotta

EN
1176
compliant

Kestävän kehityksen data

KSL30504

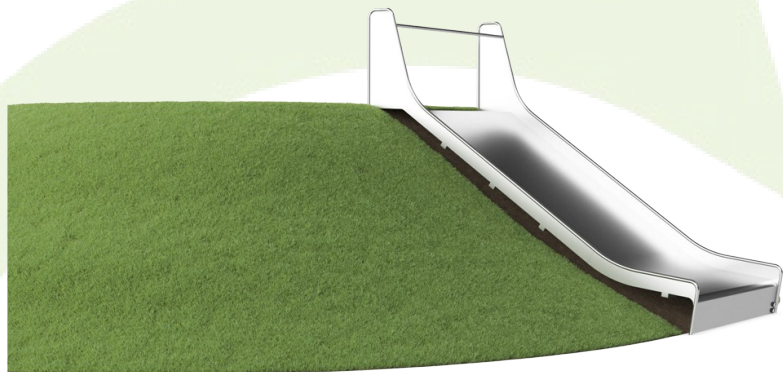

Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KSL30504-0401	1.262,04	4,20	49,98

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).


Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Rinneliuku, K:2,0 m, L:2,0 m


KSL30504

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

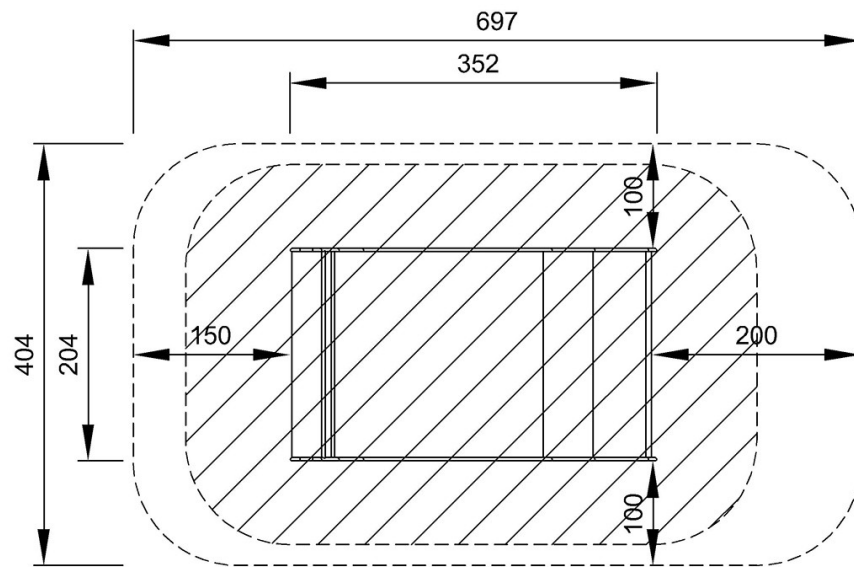

KSL30504
*100cm
**97cm
***27.3m²

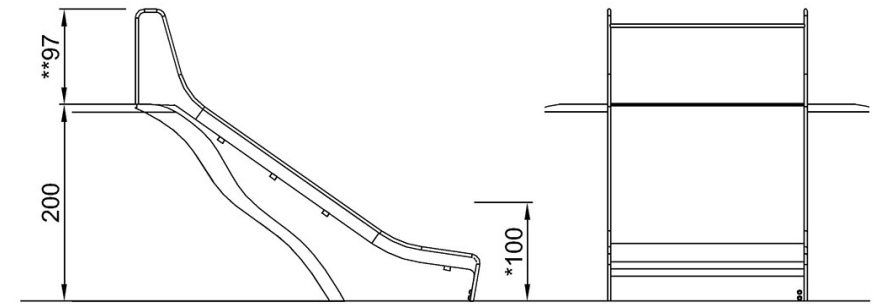

KSL30504

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)