

Edelstahlrutsche mit Kletterwand

M33301-3517

KOMPAN®




Die Rutsche mit Kletterwand bietet eine zusätzliche Dimension. Mit ihrer Treppe und dem Kletterelement lockt sie Kinder zum Rutschen an und bietet auch eine alternative Route. Das Durchlaufen von Treppe, Kletterwand und Rutsche macht nicht nur Spass, sondern ist auch ein tolles Ausdauer-Training. Kinder trainieren auch ihre Fähigkeit

sich abzuwechseln und das Einfühlungsvermögen, wenn sie auf andere vor oder hinter ihnen Rücksicht nehmen. Wenn Kinder rutschen, trainieren sie ihre Rumpfmuskulatur, da sie beim Hinunterrutschen aufrecht sitzen. Dies fördert die Rumpfstabilität, die wichtig ist, um Rücken- und Nackenschmerzen zu vermeiden - ein

wachsendes Problem bei Kindern aufgrund des sitzenden Lebensstils. Rutschen fördert zudem den Gleichgewichtssinn, der für andere motorische Fähigkeiten grundlegend ist. Beim Klettern auf der Leiter oder an der Kletterwand trainieren die Kinder ausserdem die Kreuzkoordination, welche wichtig ist für Dinge wie die Lesefähigkeit.

Produktnummer M33301-3517	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	104x417x277 cm
Empfohlenes Alter	4+
Kapazität (Nutzer)	3
Artikelfarbe	●

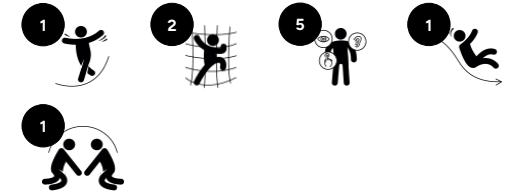

Edelstahlrutsche mit Kletterwand

M33301-3517



Rutsche

Physisch: rutschen fördert das räumliche Bewusstsein und den Gleichgewichtssinn. Ausserdem wird die Rumpfmuskulatur trainiert, wenn man aufrecht sitzt und hinunterrutscht. **Sozial-Emotional:** die Kinder entwickeln ihre Empathie durch Abwechseln mit anderen.



Rohrleiter

Physisch: beim Klettern auf der Leiter wird die Bein- und die Auge-Hand-Koordination der Kinder gefördert. Das Klettern stärkt auch die Bein- und Armmuskulatur. **Sozial-Emotional:** die Kinder lernen, wie man sich abwechselt und zusammenarbeitet.



Kletterstollen

Physisch: sie stützen Hände und Füße beim hinüber hangeln und trainieren Geschicklichkeit, Hand- und Fusskraft. **Sozial-Emotional:** gibt den Kindern ein Gefühl der Sicherheit und trägt dazu bei, dass sie sich trauen, höher hinauf zu klettern.

Edelstahlrutsche mit Kletterwand

M33301-3517



Die Edelstahl-Rutschen mit Rutschbett bestehen aus hochwertigem Edelstahl (AISI 304).



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.



Wände aus 19 mm CircularHDPE. CircularHDPE ist ein äusserst langlebiges, ressourcenschonendes Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus Material besteht, das zu +95 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.



Die gebogene Kletterwand besteht aus Ekogrip®-Platten, die aus einer 15 mm dicken PE-Basis mit einer 3 mm dicken Deckschicht aus weichem Gummi mit einer Anti-Rutsch-Oberflächenstruktur bestehen.

Produktnummer M33301-3517

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	186 cm
Fläche des Fallraums	25,1 m²
Gesamt-Montagezeit	6,0 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,81 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	70 cm
Versandgewicht	266 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Edelstahlrutsche	10 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
CircularHDPE	Lebenslang
Klettergriffe	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "GXY916012-3417" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

M33301-3517

652,39

3,17


37,84

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Edelstahlrutsche mit Kletterwand


M33301-3517

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

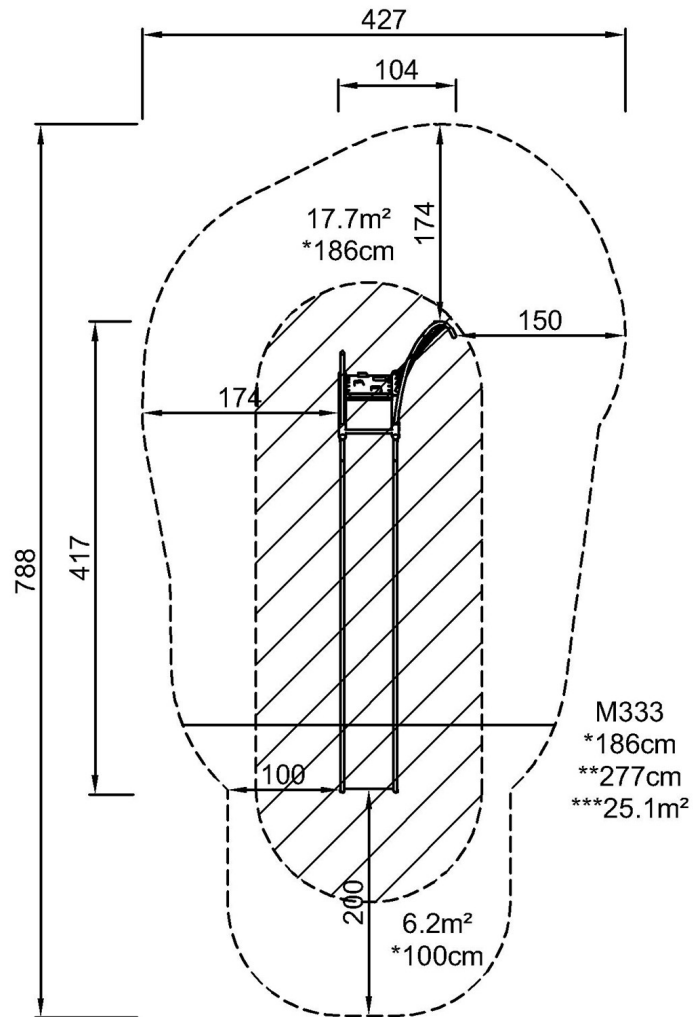

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

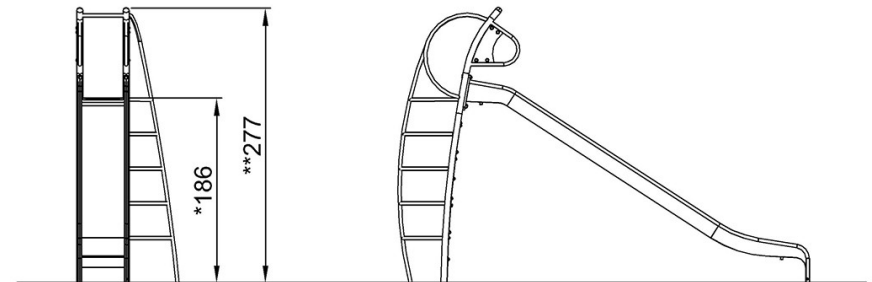

M333

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)