

Taludglijbaan, H:1,0m, B:2,0m

KSL30104



Item nummer KSL30104-0401

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	225x204x97 cm
Leeftijdsgroep	3+
Speelcapaciteit	2
Kleuropties	●



De extra brede Taludglijbaan heeft een enorme aantrekkingskracht op kinderen. Ze vinden niks leuker dan achterelkaar door de heuvel op te rennen en weer naar beneden te glijden. De taludglijbaan is een echte hoofdattractie. Glijden is niet alleen ontzettend leuk, maar stimuleert ook de ontwikkeling van belangrijke motorische vaardigheden zoals

evenwichtsgevoel en ruimtebesef. Deze zijn belangrijk voor een zelfverzekerde en krachtige motoriek. Achterelkaar door glijden en terug de heuvel oprennen, traint het uithoudingsvermogen en de spierkracht. De glijbaan is breed genoeg om samen met speelmaatjes naar beneden te glijden en met elkaar te stoeien en ravotten. Samenspelen op

de glijbaan draagt bij aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, zoals samenwerken. Door de extra breedte, kunnen verzorgers mee naar beneden glijden.




Taludglijbaan, H:1,0m, B:2,0m


KSL30104



De roestvast stalen onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal en zijn in overeenstemming met de wereldwijde normen voor speelplaatsen. Het staal wordt na de productie gestraald om een glad glijvlak te garanderen.

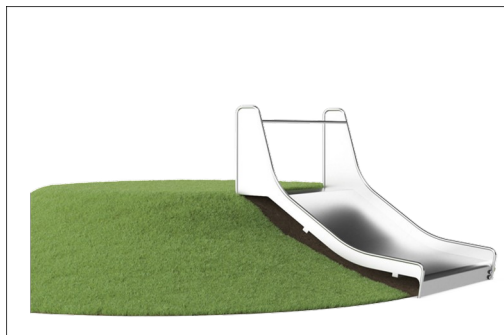

Met 35° is de glijbaan in de optimale hoek gepositioneerd om zowel glijplezier als veiligheid te garanderen.

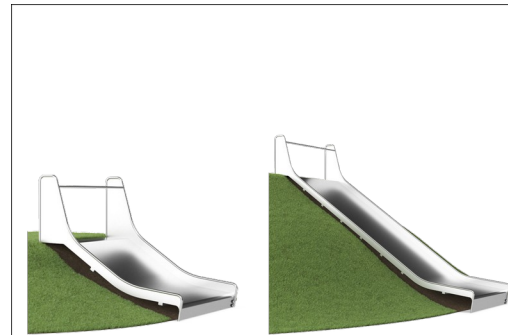

Om beter te kunnen inspelen op de verschillende terreinen, zijn de hellingsbanen beschikbaar in 9 lengtes van 1 - 3 m.

Item nummer KSL30104-0401

Installatie informatie

Max. valhoogte	100 cm
Veiligheidszone	22,3 m ²
Totale installatietijd	7,2 uren
Graafwerk (vol.)	1,49 m ³
Benodigd beton	0,95 m ³
Verankeringsdiepte	110 cm
Verzendingsgewicht	461 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓

Garantie informatie

Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Roestvast stalen glijbaan	10 jaar



Duurzaamheidsgegevens

KSL30104



Wieg tot poort A1-A3	Totale CO ₂ -uitstoot	CO ₂ e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KSL30104-0401	1.092,17	4,95	49,97

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Taludglijbaan, H:1,0m, B:2,0m

KSL30104

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

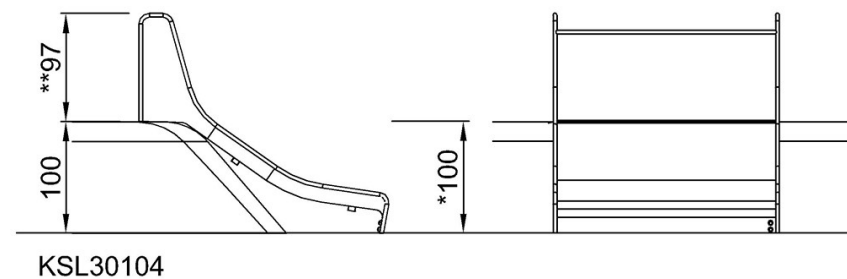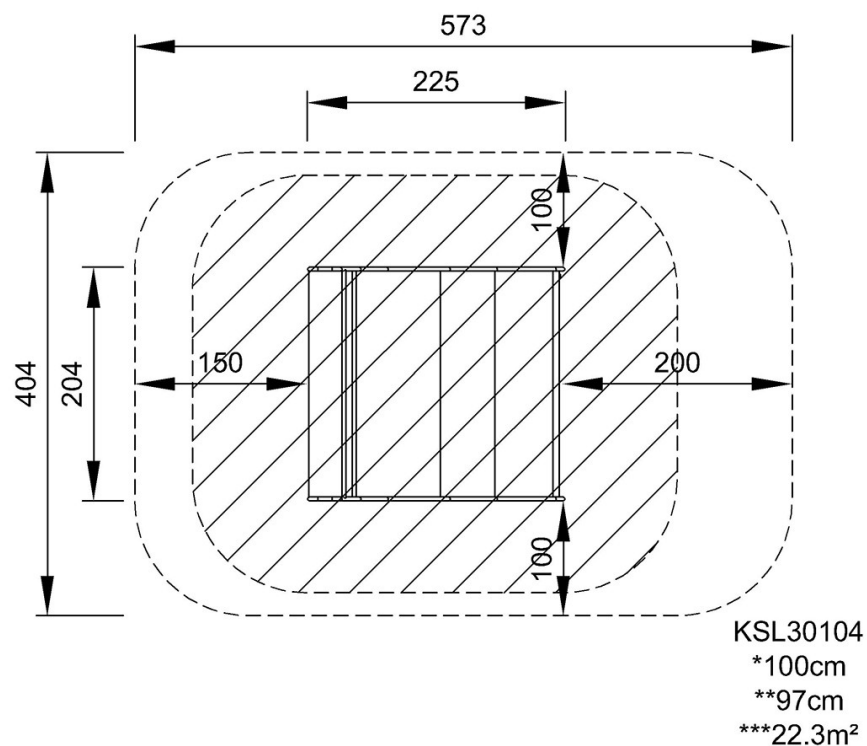

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)