

Wasserhahn für Robinien-Wasserspiel

M59305-34


KOMPAN®



Produktnummer M59305-34

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	29x17x107 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	1
Artikelfarbe	●

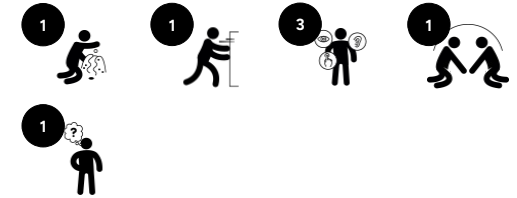

Der Wasserhahn ist eine fantastische Einladung zum Spielen. Mit seinem einzigartigen universellen Design zieht er Kinder immer und immer wieder zum Spielen an. Aus dem gelben Wasserhahn fließt nur dann Wasser, wenn er gedrückt wird, und wenn das Kind ihn loslässt, hört das Wasser auf zu fließen, was den Kindern Ursache und Wirkung näher bringt.

Aufgrund seiner Höhe (107 cm) eignet er sich perfekt als Ergänzung von Wasserrinnen oder Wassertischen, da diese ebenfalls etwas erhöht sind und die Wasserzufuhr dementsprechend hoch gelagert sein muss. Fließendes Wasser übt eine ewig währende Anziehungskraft auf Kinder aus, und wenn dann noch Sand hinzukommt, wird das Spielerlebnis beinahe

magisch. Darüber hinaus bietet der Wasserhahn einen starken haptischen Reiz. Die Verschmelzung von Wasser und Sand inspiriert zu stundenlangem kreativem Spielen, zum Formen und Bauen und zum Erforschen der sich verändernden Eigenschaften von Sand, wenn er trocken und wenn er nass ist und verformt werden kann.



Wasserhahn für Robinien-Wasserspiel

M59305-34



Wasserhahn

Sozial-Emotional: Sich beim Wasserholen zu helfen, fördert das Abwechseln und Helfen. Öffnet sich bei Druck mit Hand, Ellbogen, Fuß, Kinn oder Schulter. Kann auch im Sitzen erreicht werden. **Kognitiv:** verbessert das Verständnis für Ursache und Wirkung, wenn die Kinder lernen wie man den Wasserhahn auf- und wieder zudreht. **Kreativ:** die Kinder können die Menge des fließenden Wassers selbst beeinflussen.




Wasserhahn für Robinien-Wasserspiel

M59305-34



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.

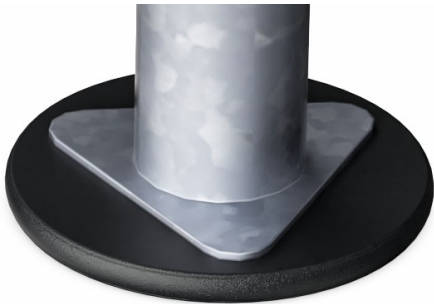

Platten aus CircularHDPE (19 mm). Dieses äusserst langlebige und ressourcenschonende Material ist nicht nur recycelbar, sondern enthält auch einen Kern aus 100% Recyclingmaterial.



Der integrierte Wasserhahn öffnet sich durch Drücken und das Wasser fliesst und es hört auf zu fließen, sobald losgelassen wird. Das Wasser wird durch ein im Inneren des Pfostens befindliches Rohr mit Schlauch- oder Rohranschluss an der Unterseite des Pfostens zugeführt. Die Zufuhr kann entweder über einen losen Schlauch oder über eine permanente Bodenverrohrung erfolgen.

Produktnummer M59305-34		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe		0 cm
Fläche des Fallraums		8,2 m²
Gesamt-Montagezeit		1,3 stunden
Erforderlicher Erdaushub		0,38 m³
Betonbedarf		0,30 m³
Fundamenttiefe (Standard)		90 cm
Versandgewicht		25 kg
Verankerungsoptionen	TV	✓
Garantie-Information		
Verzinkter Stahl		Lebenslang
CircularHDPE		Lebenslang
Geformte Vollkunststoffteile		10 Jahre
Bewegliche Teile		2 Jahre
Ersatzteilgarantie		10 Jahre



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
M59305-34	78,94	3,92	37,72



Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Wasserhahn für Robinien-Wasserspiel

M59305-34

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

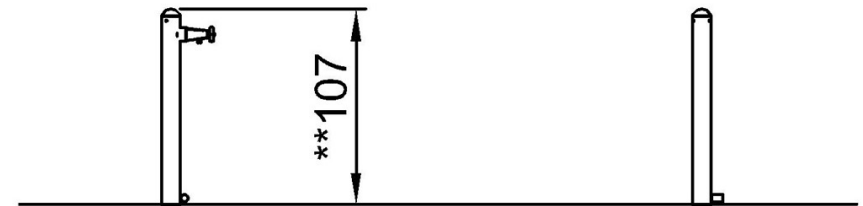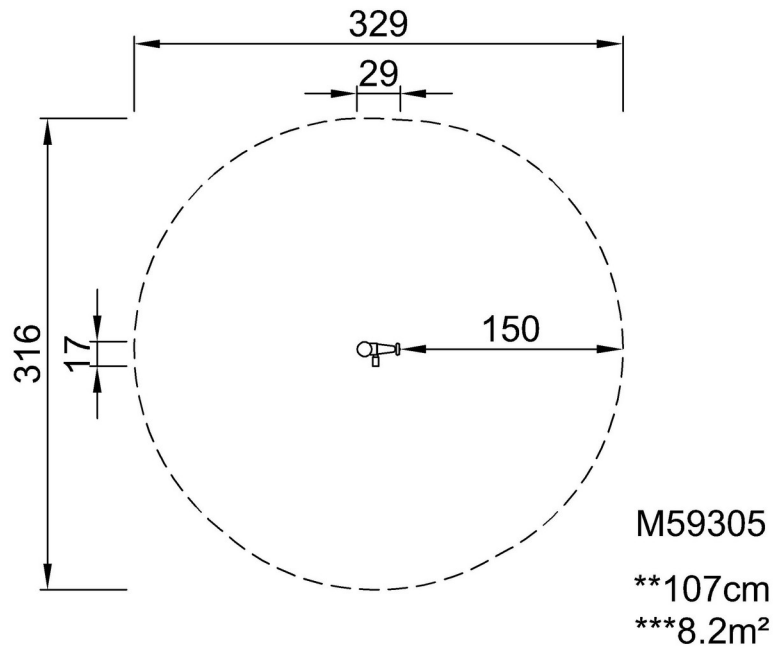

M59305
1:100

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)