

Netbro med kokosnøttau, 12m


COR63120

KOMPANI
Let's play

Produktnummer COR631201-1101

Produktinformasjon

Mål LxBxH	1250x121x292 cm
Aldersgruppe	5+
Antall brukere	20
Fargevalg	

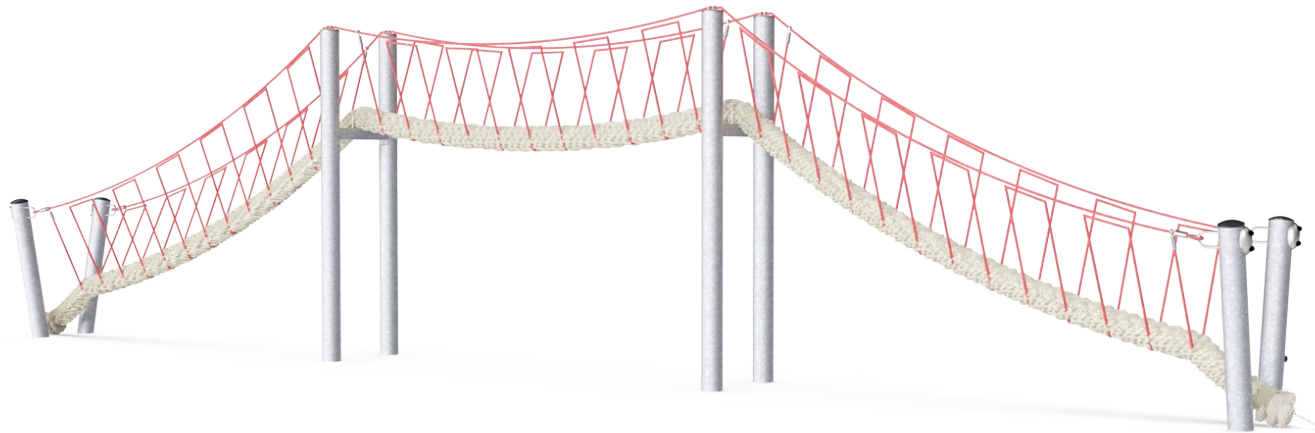

NET BRIDGE WITH COCONUT ROPE gir barna en morsom opplevelse av høyden mens den hjelper til med å styrke balansen mens de krysser broen. Et element av fantasi og rollespill tillegges også denne åpne strukturen; det kan være en bro over en kløft eller en elv, eller hva som helst barna forestiller seg! Kombinasjonen av fysisk lek og fantasilek bidrar

til at barna leker lenger og at de sirkulere gjennom lekeplassen. Strukturen oppfordrer til klatring så vel som hopping og gynging, noe som styrker bentettheten, som er en viktig helsegevinst, med livslang effekt. Den høye kapasiteten i strukturen støtter også sosial lek, noe som er viktig for barns mentale helse og velvære, og som også er viktig for å styrke

samfunnet.

Netbro med kokosnøttau, 12m

COR63120



Høyde

Sosioemosjonell: barn utvikler mot og selvregulering når de befinner seg i høyden. Dette har en positiv innvirkning på selvtilliten.



Taubro

Fysisk: arm-, bein- og kjernemuskulatur utvikles når man klatrer. Trener balanse og romlig bevissthet som hjelper til å bedømme kroppens plassering. **Sosioemosjonell:** samarbeid og tur-taking når man passerer hverandre.



Åpenhet

Sosioemosjonell: åpenheten muliggjør samarbeid og kommunikasjon, alle viktige livsferdigheter for barn å lære.

Netbro med kokosnøttau, 12m

COR63120



Tau av UV-stabiliserte PES-tau med innvendig stålkabelarmoring. Polyestergarnet er laget av +95 % gjenbruksmaterialer og smeltes induktivt på hver enkelt streng. Tauene er svært motstandsdyktige mot slitasje og hærverk, og kan erstattes på stedet hvis det er nødvendig.



Corocord 'S' klemmer brukes som forbindelser i våre Corocord-produkter. 8mm rustfrie stålstenger med avrundede kanter presses rundt tauene med en spesiell hydraulisk presse, noe som gjør dem til det ideelle bindingspunktet: trygt, holdbart og hærversresistent.



PP-tauet i kokosnøttstil har en diameter på 150 mm. Den indre ståltrådkjernen har krok på begge ender, som fungerer som feste for tauet til eksisterende festeanordning.



Stålkonstruksjonen er varmgalvanisert innvendig og utvendig med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i tøffe miljøer og krever lite vedlikehold.



Gjennom KOMPAN variant-team kan du velge mellom ytterligere 7 taufarger og tilpasse løsningen etter hva dere ønsker. Sortimentet har et bredt spekter av farger rangert fra elegant og uttrykksfull sort til naturlig og tonet ned hamp, samt en rekke attraktive og iøynefallende signalfarger.

Produktnummer COR631201-1101

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	225 cm
Sikkerhetszone	69,2 m ²
Total monterings tid	16,8
Utgraving	7,92 m ³
Betong	4,20 m ³
Forankringsdybde (standard)	110 cm
Forsendingsvekt	922 kg
Forankring	In-ground ✓


Garanti

Corocord tau	10 år
Galvanisert stål	Livstids
S-Klemmer	10 år
Garantert reservedeler	10 år

EN
1176
compliant

Grønn data

COR63120

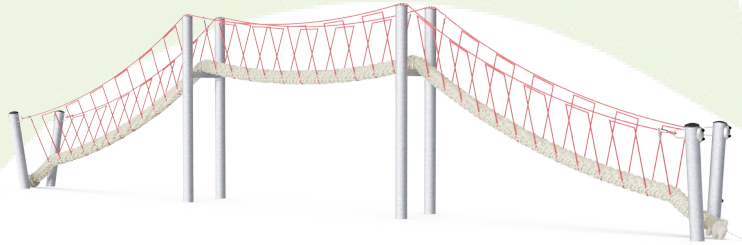

Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
COR631201-1101	2.171,65	3,23	46,31

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Netbro med kokosnøttau, 12m


COR63120

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetszone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde

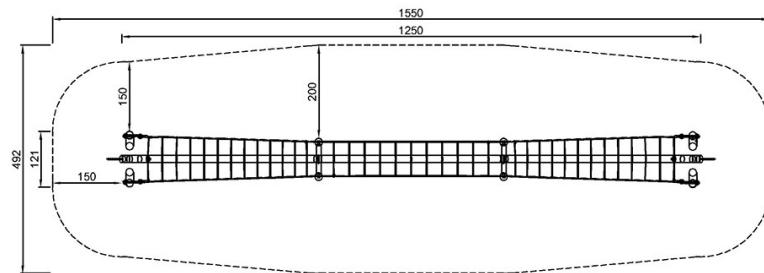

*225cm
**292cm
***69.2m²

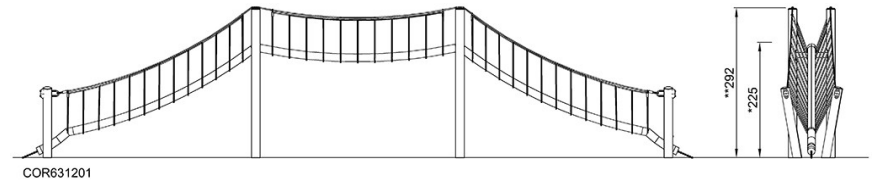

COR631201

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)