

Skate-Schwinger Flexus

GXY919035-5017

KOMPAN




Flexus spricht Teenager immens an. Mit seinen schaukelnden, schwingenden Bewegungen zeigt der Skate-Schwinger Flexus eine unmittelbare physische Reaktion, was Teenager lieben. Wenn sie auf der Fussstütze stehen, die Haltestangen festhalten und den Unterkörper hin und her schwingen, trainieren Jugendliche einige der wichtigsten motorischen

Fähigkeiten: Beweglichkeit, Gleichgewicht und Koordination. Der Gleichgewichtssinn ist grundlegend für alle anderen motorischen Fähigkeiten. Im Tween- und Teenageralter benötigt der Gleichgewichtssinn aufgrund von Wachstumsschüben ein zusätzliches Training. Der Flexus bietet ein spielerisches Training des Gleichgewichtssinns und der Beweglichkeit.

Die Bewegungen ähneln den Bewegungen beim Skifahren und trainieren die Bein-, Bauch- und Oberkörpermuskulatur. Die Teenager nutzen den Flexus zusätzlich für positiven Wettsport miteinander. Sie bringen Gleichaltrigen neue Fertigkeiten bei und trainieren das Kommunizieren und Verhandeln.

Produktnummer GXY919035-5017	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	233x63x201 cm
Empfohlenes Alter	6+
Kapazität (Nutzer)	1
Artikelfarbe	

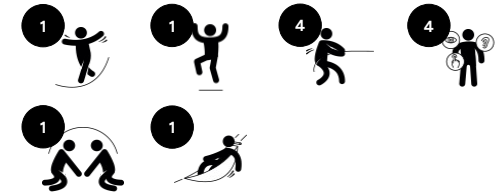

Skate-Schwinger Flexus

GXY919035-5017



Drehlager

Physisch: die Kinder setzen ihre Muskelkraft, ihre Beine und ihren Rumpf ein, um den Flexus in Bewegung zu setzen. Wenn sie beim Schwingen aufstehen, entwickeln die Kinder ihren Gleichgewichtssinn.



Handgriff

Physisch: die Möglichkeit, sich festzuhalten, ermöglicht intensives Wippen. Dies trainiert die Hand- und Armmuskulatur.

Skate-Schwinger Flexus

GXY919035-5017

KOMPANI



Die Stahloberflächen der Galaxy Produkte sind mit bleifreiem Zink vollständig feuerverzinkt. Die Verzinkung ist wartungsarm und sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit in allen Aussenumgebungen.



Die speziell entwickelte Galaxy Verbindungskugel besteht aus einem runden Aluminiumkern, der von einer mit TPV gummierten Kunststoff-Schale (PP) umgeben ist. Die beweglichen Verbindungselemente aus bleifreiem Aluminium ermöglichen eine flexible Montage.



Die Galaxy-Seile verfügen über sechslitzige Stahldrahtseile, die mit einem Stahlkern versehen sind. Jede Litze ist mit PES-Garn umwickelt, das induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen wird. Das PES-Garn besteht aus +95 % Post-Consumer-Material und ist äusserst beständig gegenüber Abnutzung und Vandalismus.



Lagersysteme in wartungsfreier Konstruktion. Alle Stahllager sind vollständig geschlossen und dauergeschmiert.



Die farbigen Stahlkomponente sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Dies führt zu einer äusserst hohen Korrosionsbeständigkeit unter allen Wetterbedingungen.



Die Produkte der Galaxy Reihe sind in verschiedenen Farbkombinationen und mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen erhältlich. Mit feuerverzinkter Oberflächenbehandlung oder pulverbeschichteter Oberfläche aller Stahlteile. Die Farben sind so gestaltet, dass sich die Farbkombination individuell anpassen lässt.

Produktnummer GXY919035-5017

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	135 cm
Fläche des Fallraums	18,6 m ²
Gesamt-Montagezeit	3,6 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m ³
Betonbedarf	0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	153 kg
Verankerungsoptionen	OFM ✓

Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
PUR Bestandteile	10 Jahre
Hohle Kunststoffteile (PE)	10 Jahre
Seile & Netze	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "GXY916012-3417" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

kg CO₂e

CO₂e pro
kg

kg CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

%

GXY919035-5017

438,07

5,52

42,29


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Skate-Schwinger Flexus


GXY919035-5017

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

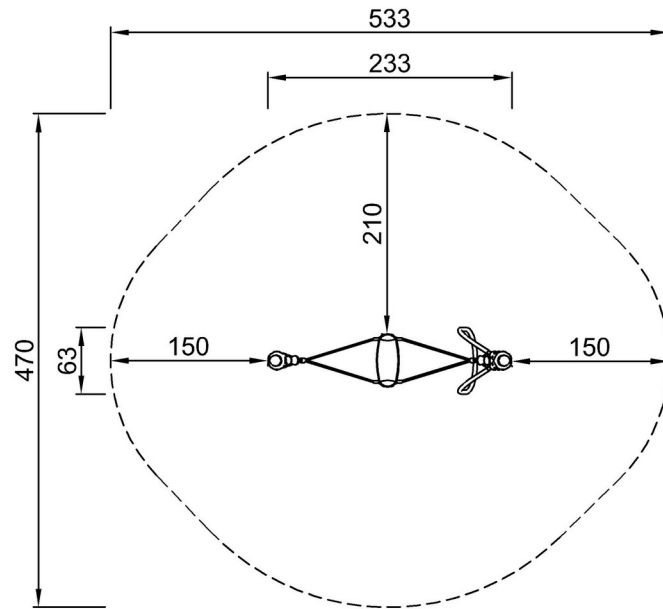

GXY919000-xx17
*135cm
**201cm
***18.6m²

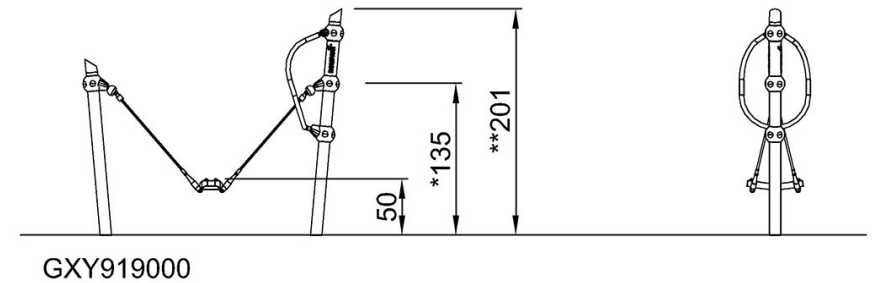

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)