




Klimpiramide met klimwand L

COR39401

KOMPAN
Let's play

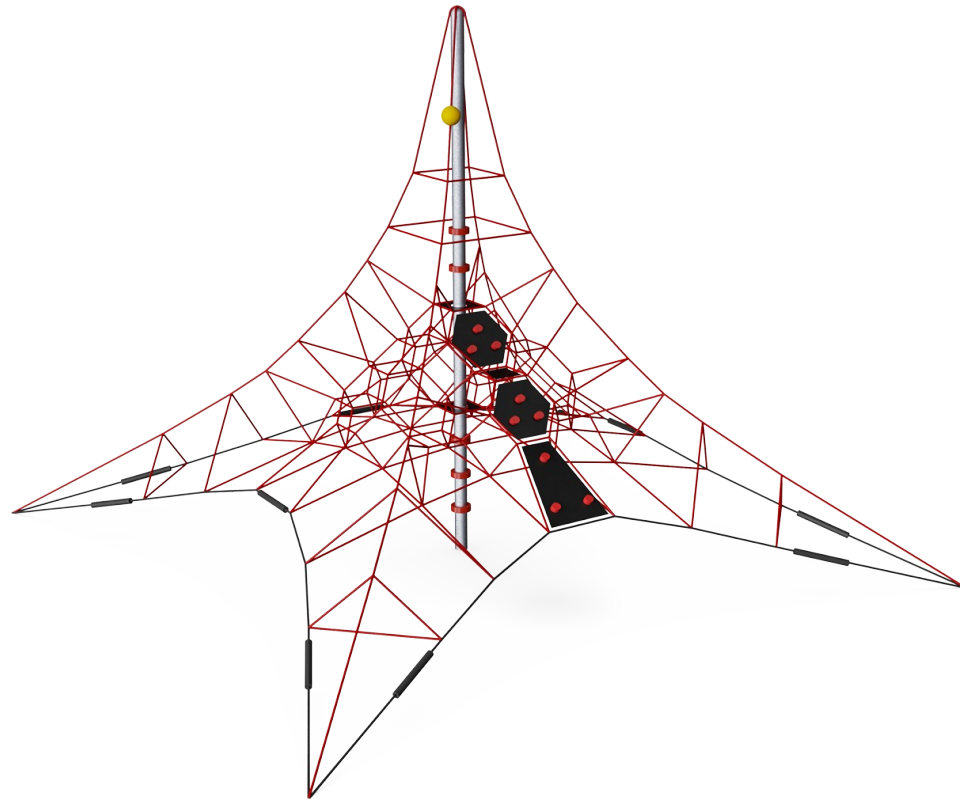

Item nummer COR394011-1101	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	770x770x589 cm
Leeftijdsgroep	5+
Speelcapaciteit	38
Kleuropties	

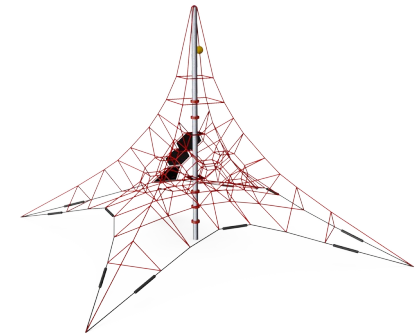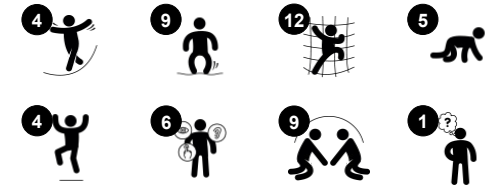

De bijna 6 meter hoge Klimpiramide met Klimwand L is een prachtig, transparant 3D-universum met allerlei zitjes, dat kinderen uitdaagt om via de stuitende touwen helemaal naar boven te klimmen. Kinderen kunnen via de klimmembranen en touwen proberen om het snelst bij de gele bol bovenin het net te komen. Kinderen vinden het geweldig om na een uitdagende klim de top te bereiken en komen steeds terug voor nieuwe klimavonturen. De stevige steuntouwen met zwarte handgrepen zijn erg geschikt om te

koordansen, maar ook om gewoon lekker op te zitten of liggen. En wie zich aan een zware klim wil wagen, kan via de klimmembranen naar de top klimmen. Het beklimmen van de stuitende touwen is leuk en uitdagend omdat de mazen onderling verbonden zijn en het hele net gaat bewegen. Klimmen in de piramide is goed voor de ontwikkeling van motorische basisvaardigheden zoals ruimtelijk besef en evenwicht. Deze vaardigheden hebben kinderen nodig om bijvoorbeeld goed afstanden in te kunnen schatten. Kinderen

genieten enorm van de uitdagende klim waarbij zij zich goed moeten vasthouden aan het zwierende net. Daarnaast worden belangrijke spiergroepen flink aan het werk gezet: kinderen gebruiken hun armen om de touwen naar zich toe te trekken of van zich af te duwen, hun benen om zich af te zetten, en hun rompspiers om in evenwicht te blijven. Zo hoog in de lucht klimmen stimuleert ook vaardigheden als met elkaar rekening houden en zelfregulatie. Deze zijn belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Klimpiramide met klimwand L

COR39401



Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met staalraadkern. Het polyestergaren is gemaakt van +95% post-consumer materiaal en is inductief op elke streng gesmolten. De touwen zijn zeer slijtvast en vandalismebestendig en kunnen indien nodig ter plaatse worden vervangen.



De S-klemmen van Corocord worden gebruikt als universele aansluitingen in Corocord producten. Ze zijn gemaakt van RVS en hebben een diameter van 8 mm. De uiteinden zijn met een speciale hydraulische pers om de touwen geperst waardoor ze een ideale verbinding krijgen. Ze zijn veilig, duurzaam en vandalismebestendig en hinderen de typische beweging van touwspelconstructies niet.




Corocord membranen zijn gemaakt van slijtvast en UV-bestendig rubber van transportbandkwaliteit, versterkt met vier lagen polyester. Corocord producten met wapening en twee oppervlaktelagen hebben een totale dikte van 7,5 mm. Getest en in overeenstemming met de REACH-eisen voor PAK.



In het midden van het net bevindt zich de mast, gemaakt van kwalitatief hoogwaardig naadloos staal. De constructie van de mast als oscillerende ondersteuning is gunstig voor de statische eigenschappen en egaliseert de oscillaties in het net. Hiermee worden de slingerbewegingen van het Spacenet gecompenseerd. De masten worden standaard thermisch verzinkt en kunnen als optie worden voorzien van een poedercoating in een RAL-kleur.



Via het KOMPAN Variant Team kunt u kiezen uit 7 extra touwkleuren en uw oplossing op maat maken. Het assortiment biedt een breed scala aan kleuren; van elegant en expressief zwart of een natuurlijke zachte hennepkleur tot een serie aantrekkelijke en opvallende signaalkleuren.

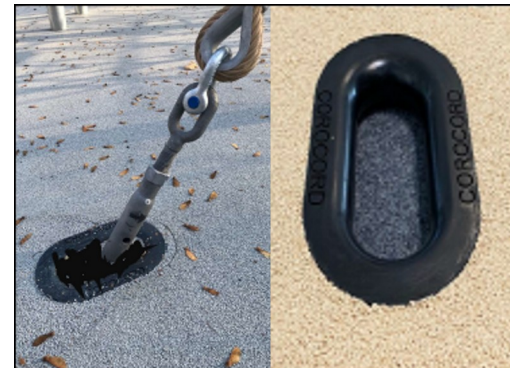


For installations using rubber surfacing the turnbuckle protectors are to be ordered separately.

Item nummer COR394011-1101	
Installatie informatie	
Max. valhoogte	195 cm
Veiligheidszone	97,5 m ²
Totale installatietijd	16,5
Graafwerk (vol.)	6,86 m ³
Benodigd beton	4,90 m ³
Verankeringsdiepte	110 cm
Verzendingsgewicht	668 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓
Garantie informatie	
Corocord Touw	10 jaar
Membraan	2 jaar
S-klemmen	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Stalen, thermisch verzinkte staander	Levenslang



Sustainability Data

COR39401

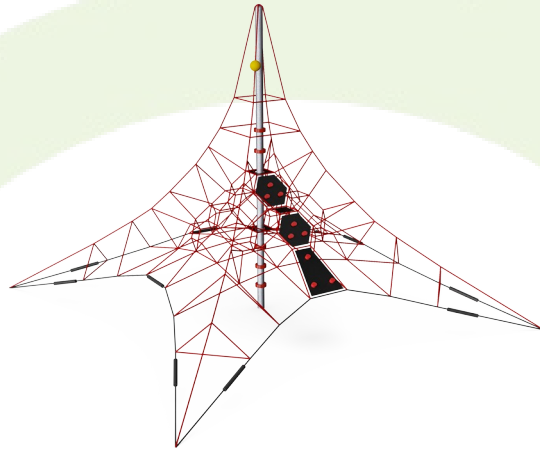


Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR394011-1101	1.582,15	3,38	48,11

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000




Klimpiramide met klimwand L


COR39401

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

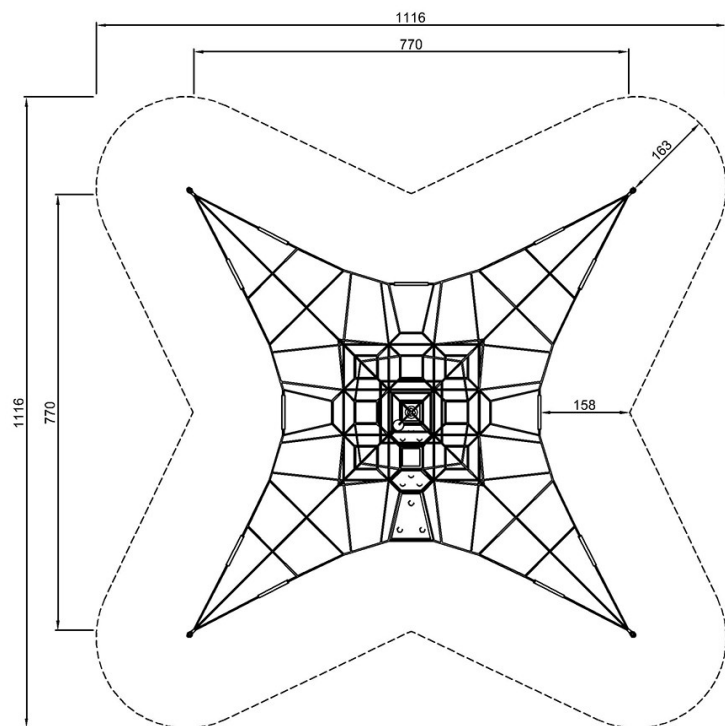

COR394011
*195cm
**589cm
***97.5m²

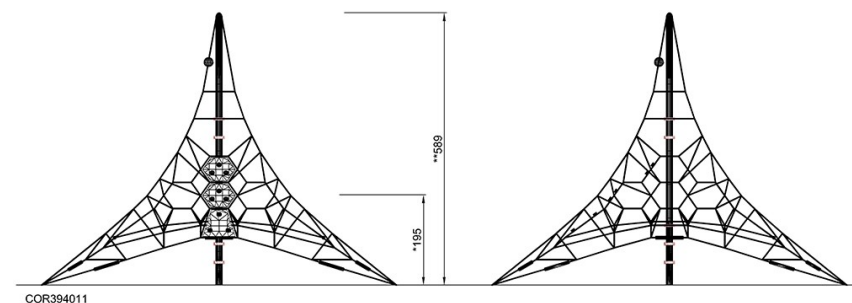

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)