

# Bateau Pirate Robinier, X-Large

NRO548

**KOMPAN**  
Let's play




Le magnifique bateau pirate XL attire les enfants de loin. La densité des possibilités de jeux variées et amusantes avec des tonnes d'options d'escalade différentes, de superbes vues et des toboggans amusants en font un aimant pour le jeu des enfants, encore et encore. Les itinéraires vers les ponts varient. Et des deux ponts se balançant, les ponts en


filet transparent offrent une montée exaltante vers la destination du mât. En plus d'être amusants, les éléments de montée richement variés entraînent intensément la coordination croisée, la proprioception et l'équilibre des enfants. Grimper des filets oscillants, des murs d'escalade solides et des ponts de filet inclinés qui rebondissent sur les mouvements est un

excellent entraînement musculaire. Les hauteurs renforcent la confiance en soi, alors que les enfants s'aventurent sur les filets, avec un peu d'aide de leurs amis. Sous les ponts, de jolis points de rencontre offrent une pause et un endroit pour socialiser et réfléchir à la prochaine étape.

Référence NRO548-1021

## Informations générales

Dimensions LxPxH	1740x824x800 cm
Age minimum	4+
Capacité idéale (utilisateurs)	60
Options de couleurs	

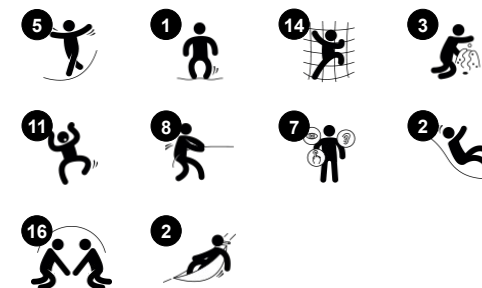

# Bateau Pirate Robinier, X-Large

NRO548

**KOMPAN**  
Let's play



Tous les produits Robinia KOMPAN sont fabriqués à partir de bois de robinier provenant de sources européennes durables. Sur demande, ils peuvent être fournis comme FSC® Certified (FSC® C004450).



La peinture utilisée pour les composants colorés est aqueuse, respectueuse de l'environnement et a une excellente résistance aux UV. La peinture respecte la norme EN 71 Partie 3.



Les produits Robinia KOMPAN sont pensés avec un concept de couleur qui comprend tout un éventail de couleurs standard. Le bois peut également être fourni non traité ou revêtu d'une peinture brune dont le pigment préserve la couleur du bois.

Référence NRO548-1021

## Installation

Hauteur de Chute Max.	300 cm
Zone de sécurité	172,2 m²
Temps total d'installation	93,3
Volume d'excavation	27,88 m³
Volume de béton	13,60 m³
Profondeur ancrage	100 cm
Poids d'expédition	6.328 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓

## Garantie


Corde Corocord	10 ans
Membrane	2 ans
Bois de robinier	15 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans
Glissière en acier inoxydable	10 ans



Les cordes Corocord 16 mm sont de type « Hercules » et se composent de fils d'acier galvanisé à quatre brins et d'une âme métallique en acier. Chaque toron est enveloppé hermétiquement dans du fil en PES. Les cordes sont très résistantes à l'usure et au vandalisme, et peuvent être remplacées sur place si nécessaire.



Les toboggans acier sont fabriqués d'une pièce en acier inoxydable de haute qualité AISI 304.

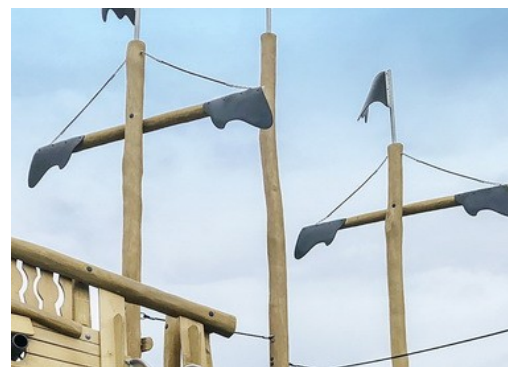

Les membranes Corocord sont constituées d'un matériau caoutchouc résistant au frottement, de qualité équivalente aux tapis roulant et possédant une excellente résistance aux UV. Testé et conforme aux exigences du règlement REACH en matière de HAP. Une armature à quatre couches en polyester tissé est intégrée. L'épaisseur total de la membrane est de 7,5 mm.

**EN**  
**1176**  
compliant

# Données sur le développement durable

NRO548



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO548-1021	15.916,70	2,83	13,70

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000







# Bateau Pirate Robinier, X-Large

NRO548

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale | \*\*\* Zone de sécurité

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale

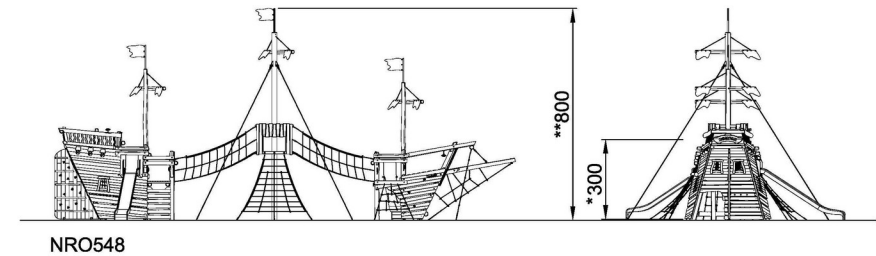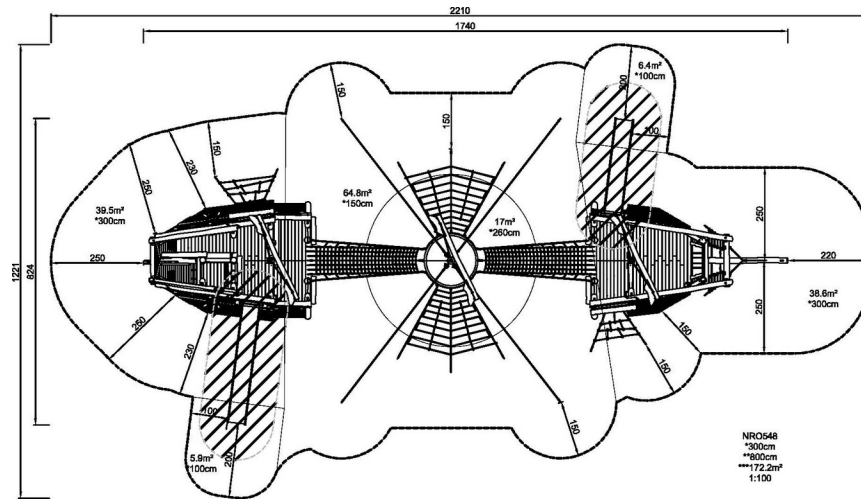

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)