

Wasserwippe mit 2 Wassertischen

NRO509-0612


KOMPAN®



Produktnummer NRO509-0612

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	137x405x111 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	21
Artikelfarbe	●

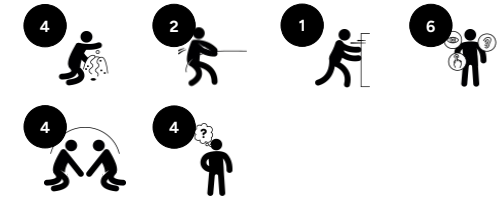

Die Wasserwippe mit 2 Wassertischen ist eine fantastische Attraktion auf dem Spielplatz, die die Kinder stundenlang zum Spielen motivieren kann. Die Kombination aus Wasserwippe und Wassertischen bietet vielen Kindern gleichzeitig Platz zum Spielen. Das offene Design ermöglicht Blickkontakt, Kooperation und Kommunikation über die gesamte Struktur hinweg, wodurch sowohl sozial-emotionale

Fähigkeiten als auch kommunikative und kognitive Fähigkeiten gefördert werden. Die Wassertische können Materialien aufnehmen, und der angewinkelte Wasserkanal kann diese zu dem jeweils anderen Tisch transportieren. Diese erforschende Spielweise birgt eine Vielzahl von Möglichkeiten für Kreativität und logisches Denken, die alle die kognitiv-kreative Entwicklung der Kinder anregen. Nehmen Sie

den Wasserhahn: Wenn man ihn drückt, fließt Wasser hinaus, wenn man loslässt, hört es auf zu fließen. Dies ist grundlegend für das Verständnis z.B. der Beständigkeit von Objekten. Dieses Produkt ist auf Nachfrage als FSC® zertifiziertes (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar. Dieses Produkt ist auf Nachfrage als FSC® zertifiziertes (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.



Wasserwippe mit 2 Wassertischen

NRO509-0612



Wasserhahn

Sozial-Emotional: Sich beim Wasserholen zu helfen, fördert das Abwechseln und Helfen. Öffnet sich bei Druck mit Hand, Ellbogen, Fuß, Kinn oder Schulter. Kann auch im Sitzen erreicht werden. **Kognitiv:** verbessert das Verständnis für Ursache und Wirkung, wenn die Kinder lernen wie man den Wasserhahn auf- und wieder zudreht. **Kreativ:** die Kinder können die Menge des fließenden Wassers selbst beeinflussen.



Tiefere Plattform

Physisch: hochklettern und Runterhüpfen fördert muskuläre und motorische Fähigkeiten, die dabei helfen, sich sicher in der Welt zu bewegen. **Sozial-Emotional:** Hier können die Kinder zusammensitzen und sich unterhalten. Die Plattform gibt zusätzliche Höhe, um den Wasserhahn und den Wasserkanal zu bedienen.



Geneigter Wasserkanal

Sozial-Emotional: die Kinder kooperieren, kommunizieren und wechseln sich ab, wenn das Wasser durch den Kanal läuft. **Kognitiv:** unterstützt das logische Denken und das Verständnis von Ursache und Wirkung, wenn Materialien von einem Ende zum anderen geleitet werden. **Kreativ:** die Position des Wasserkanals kann verändert werden, indem er zur einen oder zur anderen Seite geneigt wird.



Wassertisch mit Stöpsel

Sozial-Emotional: treffpunkt um sich mit anderen auszutauschen. Fördert die Fähigkeit der Kinder sich abzuwechseln. **Kognitiv:** logisches Denken und das Verständnis für Ursache und Wirkung werden geschult, wenn Kinder das Wasser aus dem Becken anhalten oder laufen lassen. **Kreativ:** der Stöpsel ermöglicht wechselnde Wasserstände, was das logische Denken fördert.

Wasserwippe mit 2 Wassertischen

NRO509-0612


KOMPAN®



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.

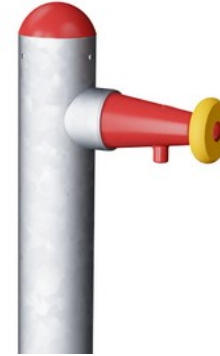

Spiereinheiten wie das Megafon bestehen aus formgepresstem PA6. PA6 hat eine hohe Schlag- und Verschleissfestigkeit und ist äusserst UV-beständig.



Für das Robinienholz stehen verschiedene Optionen zur Holzbehandlung zur Verfügung: Unbehandeltes Robinienholz. Mit einem speziellen Farbpigment, das für den Erhalt der Holzfarbe sorgt. Einzelteile in gefärbter Ausführung.

Produktnummer NRO509-0612


Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	18 cm
Fläche des Fallraums	27,5 m²
Gesamt-Montagezeit	8,9 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,70 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	64 cm
Versandgewicht	457 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Robinienholz	15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



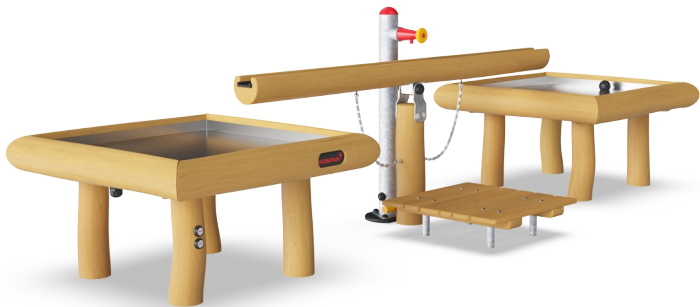

Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

NRO509-0612

758,70


2,07

14,03

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.


NRO509-0612

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

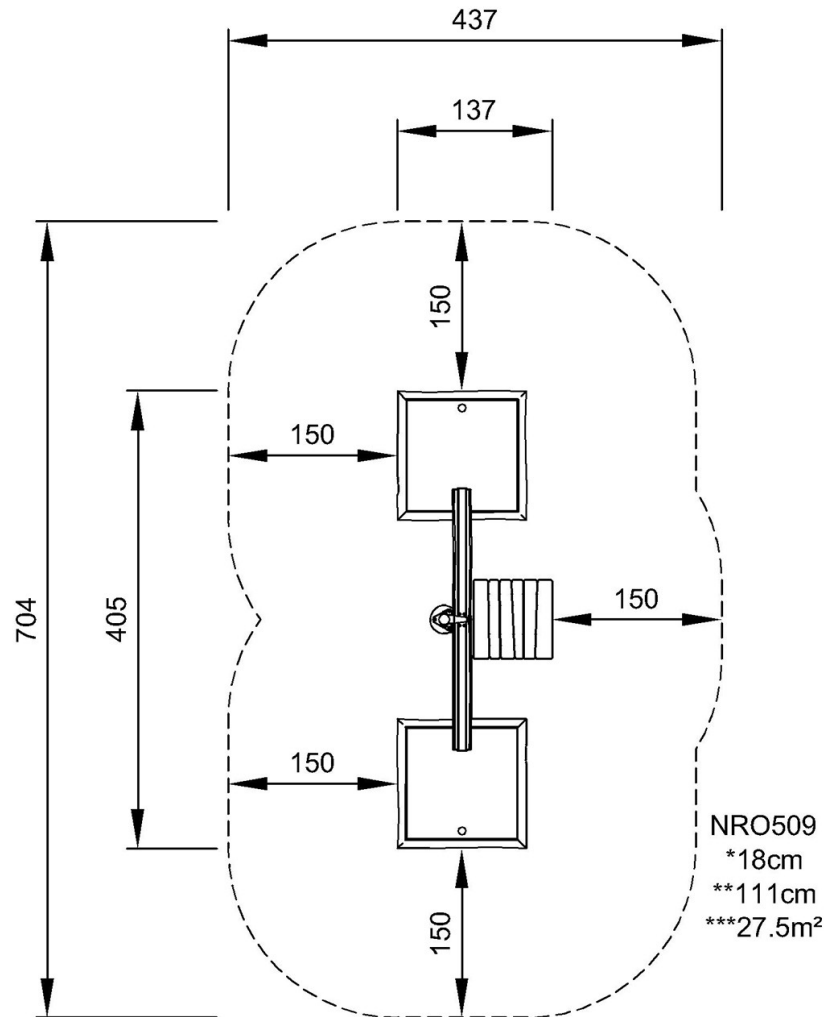

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

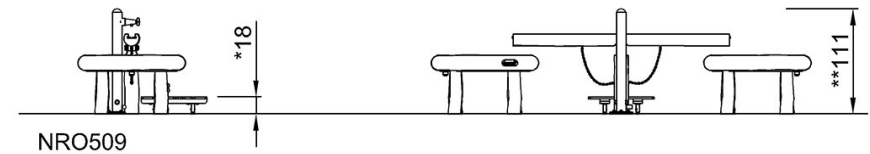

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)