




| Varenr. GXY901012-3717 | |
|----------------------------|---|
| Generel produktinformation | |
| Dimensioner LxBxH | 398x474x265 cm |
| Alder | 6+ |
| Antal brugere | 12 |
| Farvemuligheder | ● ● ● ● ● ● ● |

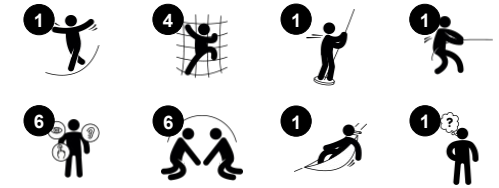

Pavos tætte legeudfordring tiltrækker ældre børn. Deres trang til fysisk og social interaktion belønnes, når de begynder at lege på PAVOen. Den klatrende, hængende og svajende rejse gennem legeaktiviteterne træner de ældre børns motoriske færdigheder som smidighed, balance og koordinering: Den buede klatrestige vrider sig ved trin tre og kræver en ændring i

rytme, tempo og rumlig tankegang ved at klatre. Klatrevæggen tilbyder en klatreoplevelse med professionelle klodser. Den buede klatreplade er fantastisk til at træne muskler og motorik. Endelig er der et svajende sted at holde en social pause nemlig på legeskallen. Det fantastiske sæde er meget attraktivt og opfordrer færdigheder som det at

vente på tur og socialisering.



Pavo

GXY901



Den buede klatrevæg

Fysiske evner: her udvikles krydskoordinering, proprioception, og muskelstyrke, som børn klatrer op ad den buet overflade.



Vippebom

Fysiske evner: muskelstyrke, balance og koordinering, når man klatrer op og ned, gynger og holder fast.



Snoet stige

Fysiske evner: krydskoordinering, rumlig bevidsthed og muskler i overkroppen trænes når man hænger i armene. Dette er især vigtigt i dag med meget stillesiddende livsstile blandt børn. **Social-emotionelle evner:** samarbejde og tage skift. **Kognitive evner:** det kræver logisk tænkning at klatre ad stigen.



Rebstige

Fysiske evner: her understøttes krydsordination når børn klatrer op ad stigen. De træner samtidig ben- og armmusker.



Legeskal

Fysiske evner: de svajende bevægelser træner balancen som er vigtig for at kunne sidde stille på en stol. **Social-emotionelle evner:** her kan man mødes og tage en pause. Børn lærer at skiftes hvilket er vigtigt for at kunne undgå konflikter.

Pavo

GXY901



Ståloverfladerne på GALAXY er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.



Den unikke designet GALAXY tilslutningskugle er lavet med en indvendig cirkulær kerne af aluminium omgivet af en skal af hård PP med et ydre lag af blødt TPV-gummi. Fleksible blyfri aluminiumstik muliggør installation i forskellige vinkler.



De hule plastkomponenter er fremstillet af 100 % genanvendeligt PE, der er fremstillet af genanvendte forbrugeraffald, såsom fødevareremballage, plastikposer mm. Den viste legeskal er støbt i ét stykke med en vægtykkelse på mindst 5 mm for at sikre høj holdbarhed i alle klimaer verden over.



Den buede klatrevæg er lavet af en stålramme understøttet af et Ekogrip®-panel med unikt designet klatrestænger. Ekogrip®-panelet består af en 15 mm tyk PE-base med 3 mm toplag af gummi med en skridsikrende virkning.



Farvede stålkomponenter har en base af varmgalvanisering og et pulverlakeret topfinish. Dette giver en ultimativ korrosionsbestandighed i alle klimaer i hele verden.



Galaxy-produkter fås i forskellige farvekombinationer med enten varmgalvaniseret ståloverfladebehandling eller valgfrit pulver topfinish af udvalgte stålkomponenter. Farverne på aktiviteterne justeres for at understøtte den individuelle farvekombination.

Varenr. GXY901012-3717

Installationsinformation

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Maks. faldhøjde | 252 cm |
| Faldområde | 38,7 m ² |
| Installationstid (timer) | 12,6 |
| Udgravningsmængde | 2,62 m ³ |
| Betonmængde | 0,98 m ³ |
| Forankringsdybde | 90 cm |
| Fragtvægt | 408 kg |
| Forankringsmuligheder | I jorden ✓ Overflade ✓ |

Garanti

| | |
|-------------------------|---------|
| Galaxy koblingskugle | 5 år |
| Galvaniseret stål | Livstid |
| PUR komponenter | 10 år |
| Reb & net | 10 år |
| Garanterede reservedele | 10 år |



Bæredygtighedsdata

GXY901




| Vugge-til-port A1-A3 | Total CO ₂ udledning | CO ₂ e/kg | Genanvendte materialer |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| GXY901012-3717 | 1.009,72 | 3,05 | 36,46 |

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challengers & Climbers" represented by item no.: BLX410301-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

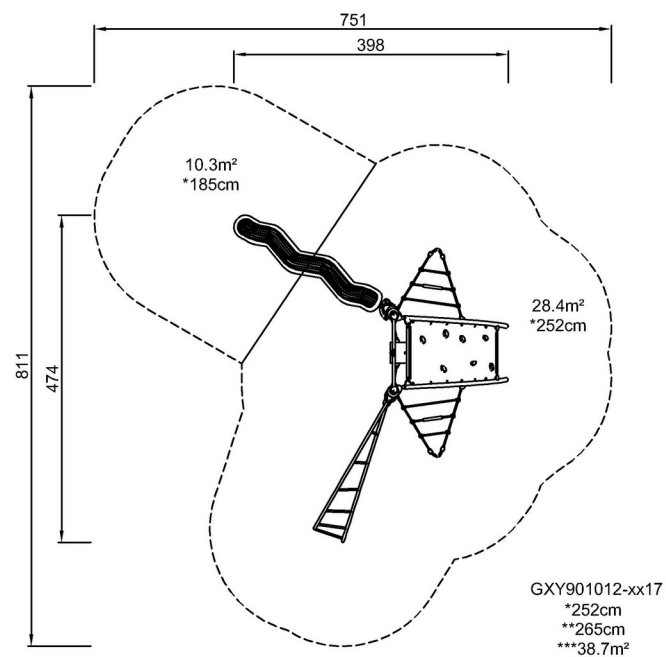

GXY901012

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)