


Schaukelsitz für Höhe: 3,0 m

SW990012-00

KOMPAN

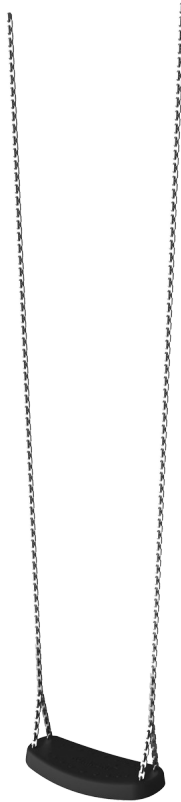

Schaukeln fördert den Richtungs-, Raum- und Zeitsinn sowie die Koordination. Schaukelsitz aus stabilem eingegossenen Kernelement (Polypropylen PP) und einem Überzug aus anpassungsfreundlichem Kunststoff (thermoplastisches Elastomer TPE). Damit verbinden sich die Vorteile des angenehmen und sicheren Sitzens mit einem hohen Mass an Resistenz gegenüber Vandalismus und

Hundeverbiss.

Der Schaukelsitz ist für die Schaukelhöhen 2 m, 2,50 m und 3 m erhältlich. Optional mit Edelstahlketten oder feuerverzinkten Ketten erhältlich.

SW990010-00 - Schaukelsitz für Höhe 2 m (Edelstahlketten 1.375 mm)

SW990010-01 - Schaukelsitz für Höhe 2 m (feuerverz. Ketten) 1.375 mm)

SW990011-00 - Schaukelsitz für Höhe 2,5 m (Edelstahlketten 1.875 mm)

SW990011-01 - Schaukelsitz f. Höhe 2,5 m (feuerverz. Ketten 1.875 mm)

SW990012-00 - Schaukelsitz für Höhe 3 m (Edelstahlketten 2.375 mm)

SW990012-01 - Schaukelsitz für Höhe 3 m (feuerverz. Ketten 2.375 mm)




Schaukelsitz für Höhe: 3,0 m

SW990012-00



Schaukelsitz

Physisch: Gleichgewicht, Koordination und räumliches Bewusstsein werden beim Schaukeln entwickelt. So lernen die Kinder, Entfernungen einzuschätzen. Das Schaukeln trainiert die Arm-, Bein- und Rumpfmuskulatur und stärkt die Knochendichte beim Absprung. **Kognitiv:** Beim Schwingen entsteht bei jüngeren Kindern das Verständnis für Ursache und Wirkung. Sie üben so ihr Denkvermögen.

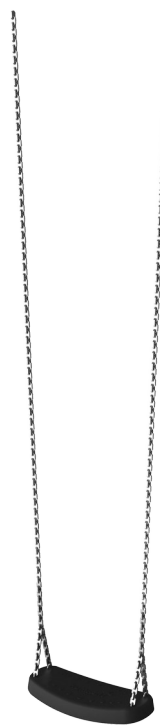

Schaukelsitz für Höhe: 3,0 m


SW990012-00



Die Standard-Sitze der KOMPAN Schaukeln sind so konstruiert, dass sie höchste Sicherheit und Beständigkeit bieten. Der Zwei-Komponenten-Sitz mit einem PP-Innenkern und einer Aussenbeschichtung aus Gummi wird in einem Arbeitsgang hergestellt. Die Schaukelsitze sind mit Schaukelketten aus feuerverzinktem Stahl oder aus rostfreiem Stahl und für alle Schaukelhöhen erhältlich.

Produktnummer SW990012-00	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	169 cm
Fläche des Fallraums	15,3 m²
Gesamt-Montagezeit	0,1 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	9 kg
Verankerungsoptionen	
Garantie-Information	
Schaukelsitz	10 Jahre
Ketten	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "KSW92011-0910" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:



Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

SW990012-00

32,22

5,28

33,68


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Schaukelsitz für Höhe: 3,0 m


SW990012-00

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

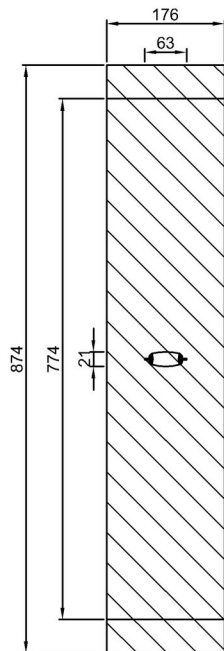

SW990012
***15.3m²

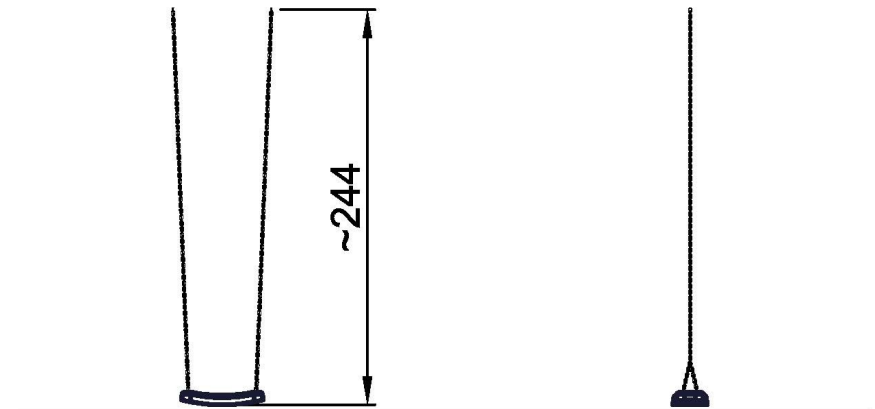

SW990012
1:100

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)