


Performer Dome

CRP811001

KOMPAN
Let's play

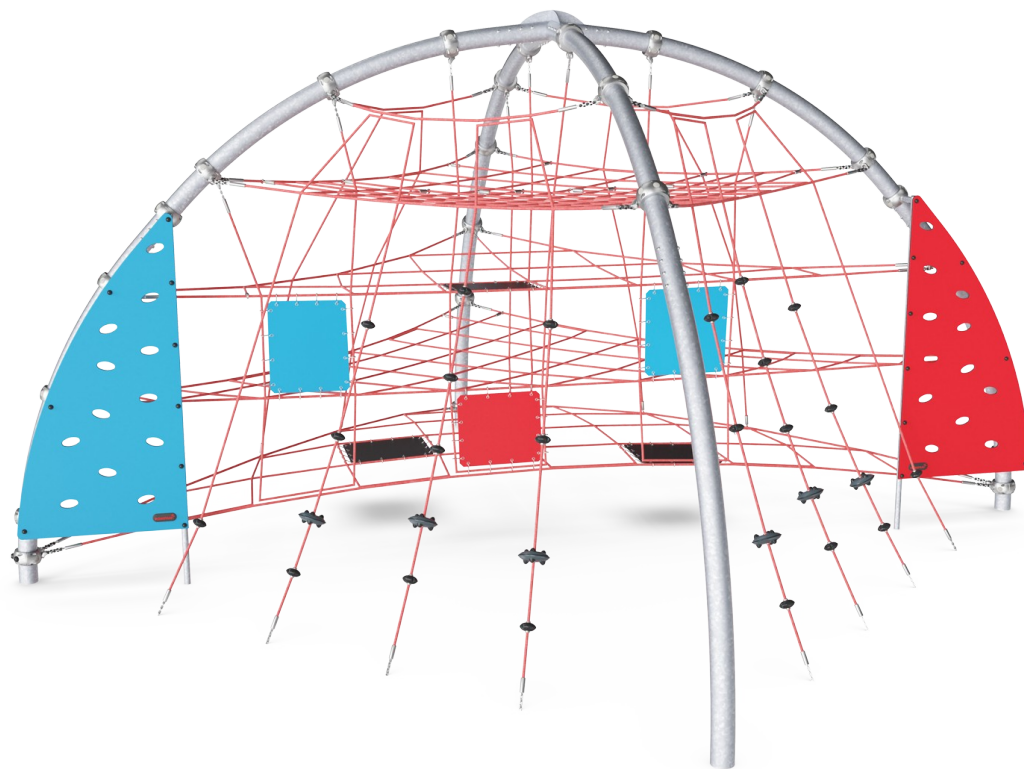



Corocord Performer Dome 拥有多种颜色和攀爬选择，是攀爬、摇摆和弹跳游戏组合的不二之选。地面上是一片开阔的空间，周围是摇摆的绳索和攀爬墙，变化多样。巨大的水平绳网可以让几个孩子聚集在一起攀爬。软膜是到达顶端前的最佳目的地和休息点。攀爬和悬挂在绳索上有助于发展孩子们的核心肌肉力量以及敏捷性、平衡性。垂直的透明绳网可以让孩子们感知和看到高

度，培养他们的空间意识和冒险精神。

产品编号 CRP811001-0401

产品信息概览

| | |
|-------|----------------|
| 长宽高尺寸 | 821x822x415 cm |
| 适用年龄段 | 5+ |
| 容纳人数 | 52 |
| 颜色选择 | |

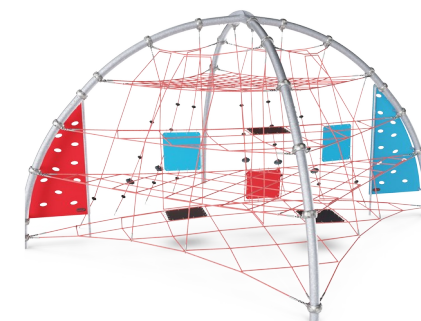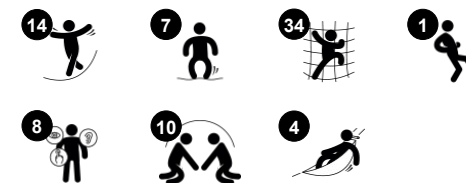



Performer Dome

CRP811001




攀爬墙

身体素质：攀爬可以发展跨协调能力，从而支持跨模式感知，而这正是阅读等其他技能所必需的。

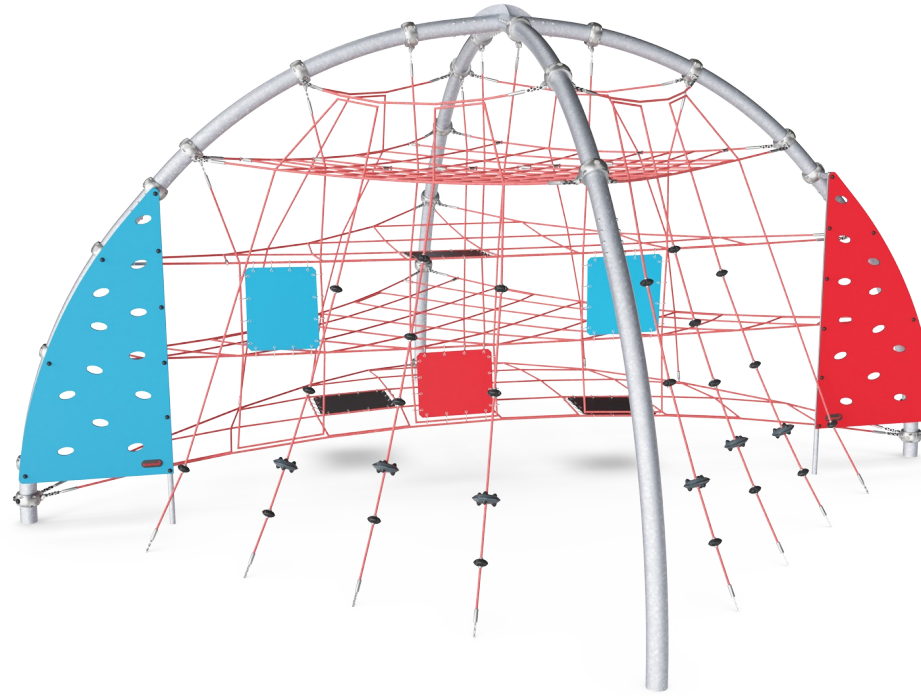

结实的下层横档

身体素质：下部梯级的硬朗反弹有助于平衡和协调，跳下时还能增强骨密度。悬挂在手臂上可以训练背部和上身肌肉，保持良好的姿势。由于久坐不动的生活方式，这些问题日益受到儿童的关注。**社交情感：**是社交的绝佳聚会点。



Top rungs

身体素质：培养平衡感和空间感，促进对距离的理解，这对在空间中安全地控制身体非常重要。**社交情感：**孩子们在攀登高处时会充满勇气，鼓励自信心。



膜结构

身体素质：the bouncy membrane develops the sense of balance when the child stands, steps or sits here. A faster way up, due to the extra support of the membrane. **社交情感：**a meeting point for retreat from the rope landscape.



横向网

身体素质：在翻越时培养交叉协调能力，在上方向下俯视时培养空间感。**社交情感：**为社交和弹跳间的休息提供空间。




Ufos


身体素质：the UFOs allow for both seated and standing swaying, climbing and turning. A sense of balance develops when sitting and swaying. Climbing up strengthens arm and leg muscles.

Performer Dome


CRP811001

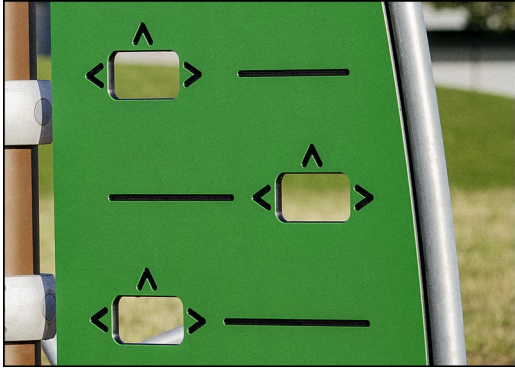

面板采用 19 毫米厚的 EcoCore™ 材料。EcoCore™ 是一种高度耐用、环保的材料，不仅使用后可回收，还由超过 95% 的食品包装废料再生后消费材料制成。

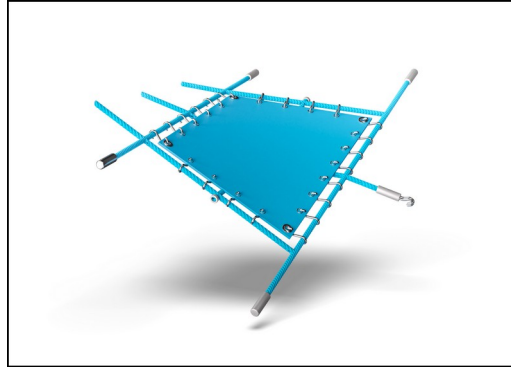


Corocord 膜由具有卓越抗紫外线能力的防摩擦橡胶化材料制成，质量相当于传送带材料。经过 REACH 认证，符合 PAH 要求。内部嵌入了由聚酯纤维编织的四层防护层，防护层和两层表面层的结合使膜的总厚度达到 8 毫米。

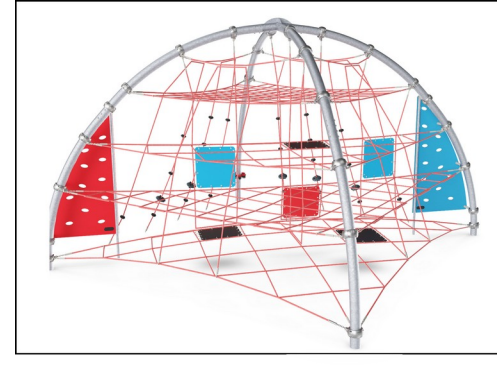

弯曲的拱形架保持张紧的网状结构，没有其他干扰紧固件。拱形金属架由高等级不锈钢制成，以允许攀爬网在钢弓的表面上可活动。表面经过处理使其具有光泽。



绳索由 UV 稳定的聚酯 (PES) 绳股制成，内部配有钢丝加强。聚酯纱线由超过 95% 的消费后再生材料制成，并通过感应熔接工艺应用于每根绳股，以获得优异的耐磨损性能。

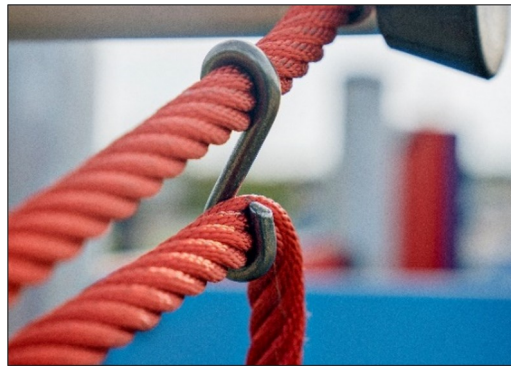

Corocord“S”扣在 Corocord 产品中作为通用连接。用特殊的液压机将带有圆形边缘的 8mm 不锈钢条压在绳索周围，使其成为理想的连接部件。其安全、耐用且防破坏，适用于攀爬网游戏中的典型游戏运动。



Corocord 智能夹在每个细节上都经过精心设计，以确保高品质铝材料的卓越灵活性。智能夹用四个钢螺栓固定在柱子周围。未使用的连接点用 PA 盖关闭。

产品编号 CRP811001-0401

安装信息

| | |
|--------|---------------------|
| 最大跌落高度 | 300 cm |
| 安全面积 | 75.3 m ² |
| 安装总时长 | 32.6 |
| 开挖量 | 4.48 m ³ |
| 混凝土使用量 | 2.40 m ³ |
| 标准入地深度 | 90 cm |
| 运输重量 | 1,255 kg |
| 固定选项 | 入地 ✓ |


质保信息

| | |
|--------------|------|
| Corocord 绳索 | 10 年 |
| EcoCore HDPE | 终身质保 |
| 镀锌钢结构 | 终身质保 |
| 橡胶软膜 | 2 年 |
| 承保零部件 | 10 年 |

**EN
1176**
compliant

Sustainability Data

CRP811001

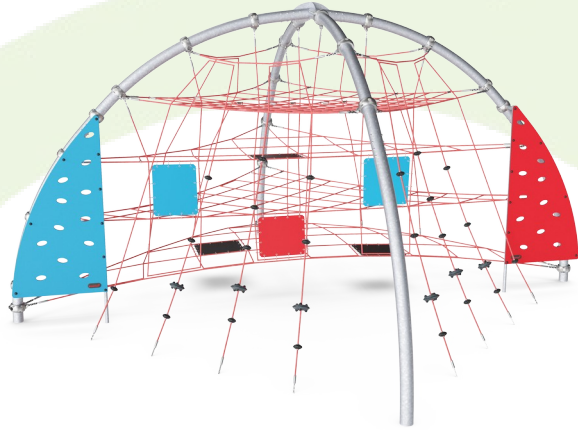

从原材料到成品

CO₂ 排放总量

kg CO₂e

CO₂ 排放量 / 千克

kg CO₂e/kg

回收的原料

%

CRP811001-0401

2,887.29

3.45

49.32

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。


Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE

www.bureauveritas.dk

+45 7731 1000





Performer Dome

CRP811001

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度

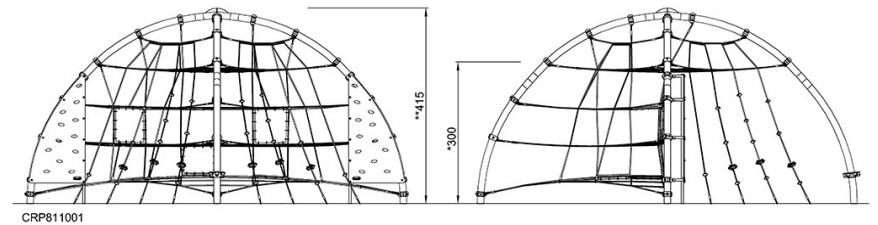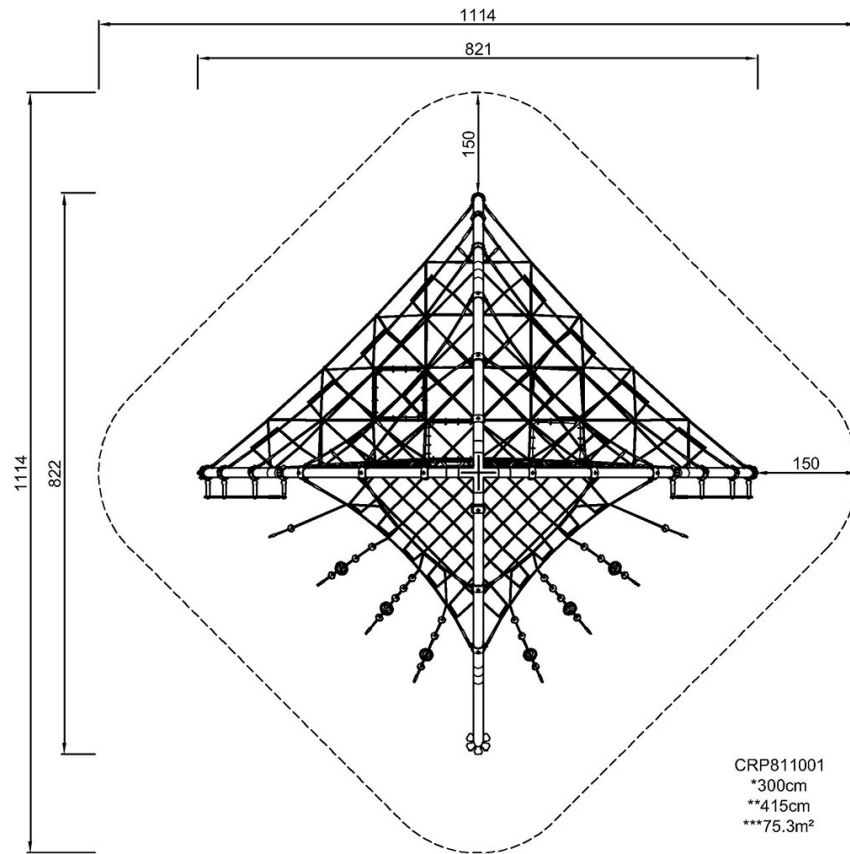

[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)