


Högt slott, XL


NRO432

KOMPANI
Let's play

Artikelnr. NRO432-1222

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	2375x1480x1040 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	80
Färgalternativ	

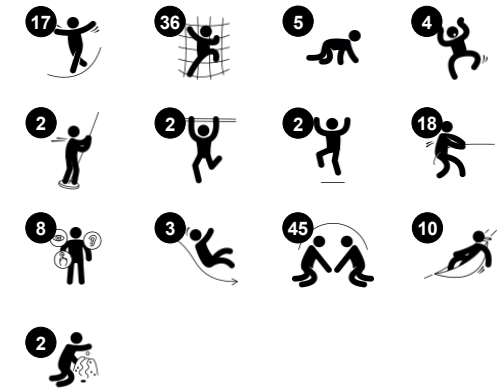


Det fantastiska höga slottet ger lekplatsen en medeltid känsla med ett imponerande utbud lekaktiviteter. Här finns lek överallt, på olika nivåer, för alla oavsett förmåga och för barn i olika åldrar. Slottet är spännande och har mötesplatser på alla våningar. När barnen gungar i hängmattor, klättrar mm. tränas balans, smidighet och koordination. Slottets

högre våningar är fulla av utmaningar och klätternät på insidan leder barnen upp till toppen. Klätterburar och broar gör vägen ännu mer spännande och att rutscha ner i rutschbanorna är en magkittlande belöning för att ha tagit sig ända upp. När barnen leker i slottet lär de sig att samarbeta, turas om och vara modiga.

Högt slott, XL

NRO432

KOMPANI
Let's play



Tunnel

Fysisk: att vara högt upp i det transparenta nätet utvecklar sinne för balans och rum - fundamentala egenskaper för att navigera runt. **Socioemotionell:** utvecklar mod, självkontroll, när barnen passerar varandr främjas förmåga att visa hänsyn och turas om - viktiga livsfärdigheter.



Brandmansstång

Fysisk: koordination, arm- och magmuskler främjas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom. **Socioemotionell:** turordning och att ta risker.



Lång tunnelrutschbana

Fysisk: att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. **Socioemotionell:** höjden är extra spännande. Att turas om och visa hänsyn till varandra stimulerar empati. Den extra långa öppna delen ger en säker känsla när barnen stannar.



Vindbrygga

Fysisk: repen utmanar balans och rumsuppfattning, på lika svårighetsgrader. Arm-, ben-, och magmuskler tränas. **Socioemotionell:** de två repliden främjar samarbete, parallelllek och positiv tävling genom att erbjuda ingångar av olika svårighetsgrad.



Xylofon musikpanel

Socioemotionell: uppmanar social interaktion och att skapa tillsammans, på båda sidor. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan genom att slå på rören och därmed åstadkomma ljud. **Kreativ:** tonaliteten i lekpanelen utvecklar logiskt och kreativt tänkande.



Klättrvägg

Fysisk: kors-koordination, ben-, arm- och handstyrka. Handtagen på toppen underlättar att gå upp på plattformen. **Socioemotionell:** lutningen ger klättringen en säker känsla, speciellt hos yngre barn.



Rörlig bro

Fysisk: att passera de svajande stegen på bron utvecklar sinne för balans - fundamentalt för att navigera säkert runt i sin omgivning. **Socioemotionell:** att passera varandra tränar förmåga att turas om och visa hänsyn.

Högt slott, XL

NRO432

KOMPAN
Let's play



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Färgen som används för färgade komponenter är vattenbaserad och miljövänlig med utmärkt UV-resistens. Färgen är i enlighet med EN 71 Del 3.



Robinia-produkterna är designade med ett KOMPAN-färgkoncept med ett antal olika standardfärger. Träet kan också levereras som obehandlat eller med en brunmålad yta med ett pigment som bibehåller träfärgen.



Rep av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre stålvarjerförstärkning. Polyester garnet är tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd.



Böjda och raka rostfria stål tunnel rutschbanor är förstärkta med en mängd stål stavar som fästs i en central stål stolpe. Tunnel rutschbanorna är designade med perfekta kurvor och lutning för roliga åkturer.



Stålrörstunneln är tillverkad av varmförzinkat stål av hög kvalitet. Corocord 16mm rep av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre stålvarjersförstärkning. Polyester garnet är tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd. repen är mycket slitstarka och vandalismresistenta och kan bytas ut på plats om det behövs.

Artikelnr. NRO432-1222

Installationsinformation

Max. fallhöjd	300 cm
Säkerhetsområde	279,6 m ²
Total installationstid	800,8
Grävdjup (volym)	0,00 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	120 cm
Fraktvikt	26.499 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

Information om garanti

Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Robiniaträ	15 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år
Rutsch i rostfritt stål	10 år

**EN
1176**
compliant

Hållbarhetsdata

NRO432



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO432-1222	27.223,20	1,18	10,40

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Högt slott, XL

NRO432

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

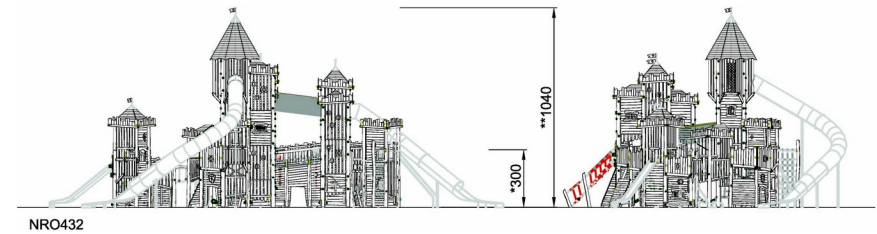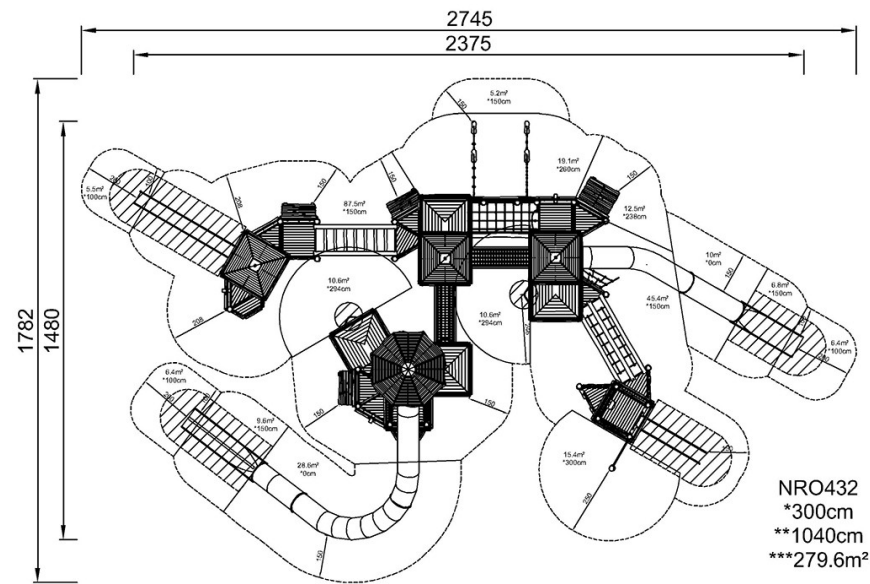

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)